



yellow energy



2025

**Carrosserie**  
**Carrocería**



# Histoire de qualité et d'innovation

## Historia de calidad e innovación

Depuis plus de 50 ans, Deca poursuit avec ténacité sa passion: concevoir et construire des produits fiables, performants et avant-gardistes. Être fabricant des systèmes que nous proposons nous permet d'avoir une maîtrise totale de tous les processus: conception, design, industrialisation, production et contrôle qualité.

Le point central de notre travail est d'offrir des outils capables de satisfaire pleinement les besoins des utilisateurs en fonctionnant dans le respect des strictes réglementations européennes sur les produits et des lois nationales pour la protection de nos travailleurs et de ceux qui utiliseront nos produits.

*Durante más de 50 años, Deca ha perseguido tenazmente su pasión: diseñar y fabricar productos confiables, de alto rendimiento y de vanguardia. Ser fabricante de los sistemas que ofrecemos nos permite tener un control total de todos los procesos: concepción, diseño, industrialización, producción y control de calidad.*

*El punto focal de nuestro trabajo es ofrecer herramientas capaces de satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios operando de acuerdo con las estrictas regulaciones europeas de productos y las leyes nacionales para la protección de nuestros trabajadores y de quienes utilizarán nuestros productos.*



Nous sommes constamment engagés à améliorer la technologie de nos produits tout en rendant la soudure simple et accessible à tous. L'adoption d'interfaces graphiques intuitives et de panneaux de contrôle facilite la compréhension de leur fonctionnement. De plus, des logiciels avancés développés en collaboration avec des experts du secteur optimisent les fonctions pour garantir des performances excellentes.

*Estamos comprometidos constantemente a mejorar la tecnología de nuestros productos mientras hacemos que la soldadura sea simple y accesible para todos. La adopción de interfaces gráficas intuitivas y paneles de control facilita la comprensión de su funcionamiento. Además, software avanzado desarrollado en colaboración con expertos en el campo optimiza las funciones para garantizar un rendimiento excelente.*

Une large gamme de programmes prédéfinis soutient activement l'utilisateur moins expérimenté et facilite le travail des professionnels. Parallèlement, la grande possibilité d'adaptation des paramètres permet un réglage personnalisé pour optimiser chaque installation pour une utilisation spécifique.


*Una amplia gama de programas preestablecidos apoya activamente al usuario menos experto y facilita el trabajo de los profesionales. Al mismo tiempo, la amplia posibilidad de adaptar los parámetros permite una configuración personalizada para optimizar cada sistema para el uso específico.*

L'utilisation d'hardware développé en interne permet la réalisation de produits solides et fiables dans le temps. Toujours sous notre contrôle direct pour être rapidement améliorés et mis en œuvre avec les dernières avancées technologiques.

La maîtrise à 360° des compétences et des connaissances nous permet d'être un soutien précieux à nos distributeurs et à leurs clients, grâce à des activités d'assistance technique et de formation à la fois dans notre centre de formation et hors site.

*El uso de hardware desarrollado internamente permite la creación de productos sólidos y fiables en el tiempo. Siempre bajo nuestro control directo para ser prontamente mejorados e implementados con los últimos avances tecnológicos.*

*El dominio de 360° de habilidades y conocimientos nos permite ser un soporte válido para nuestros distribuidores y sus clientes, a través de asistencia técnica y actividades de capacitación tanto en nuestro centro de capacitación como fuera de nuestras instalaciones.*

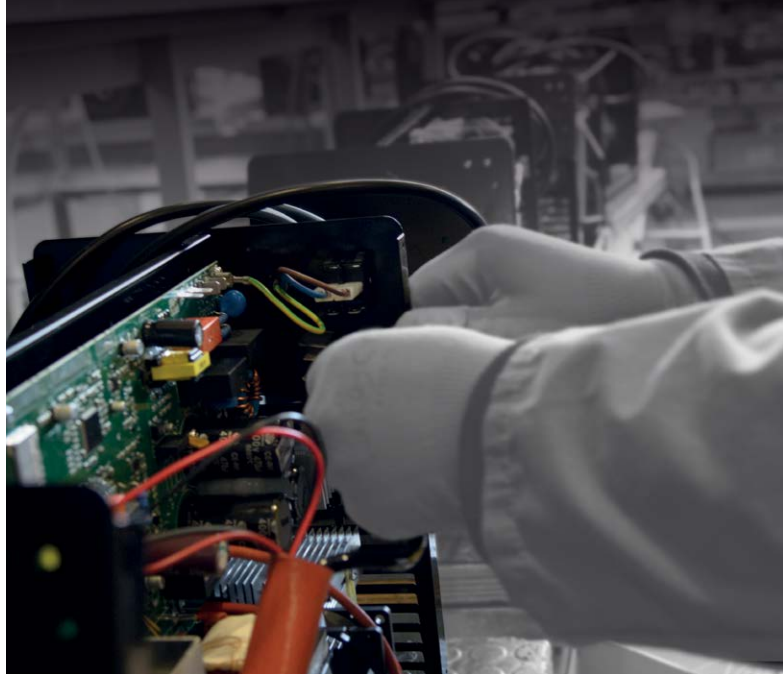

# CAR BODY





# REPAIR

|                                                             | pag. |
|-------------------------------------------------------------|------|
| <b>MULTIPROCESS</b>                                         | 6    |
| <b>MIG/MAG</b>                                              | 14   |
| <b>SPOT</b>                                                 | 22   |
| <b>DENT PULLER</b><br>ACIER - ACERO                         | 24   |
| <b>DRAWN ARC</b><br>ALUMINIUM - ALUMINIO<br>ACIER - ACERO   | 30   |
| <b>STUD WELDING</b><br>ALUMINUM - ALUMINIO<br>ACIER - ACERO | 34   |
| <b>WORKSTATIONS</b>                                         | 38   |
| <b>ACCESSOIRES - ACCESORIOS</b>                             | 44   |

# Easy One 200 LAB


- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- SYNERGIC
- INVERTER

Carrosserie  
Carrocería

NEW DESIGN



Alu Cu-Si Fe



Support toche  
Porta antorcha

Roues lourdes  
Ruedas industriales

Compartiment a outils  
Compartimiento de herramientas

**Easy One est un poste à souder MIG/MAG synergique et multiprocessus de 200 Ampères monophasée, spécialement conçue pour les réparations de carrosserie.**


Elle permet de souder de l'acier, de l'aluminium sur des parties structurales de la carrosserie et des tôles fines. L'ajustement de la machine est extrêmement simple. Il suffit d'entrer le diamètre du fil, la combinaison matériau/gaz, l'épaisseur à souder et la machine se réglera automatiquement sur les paramètres de soudage optimaux.

- MIG/MAG synergique. Un ensemble de plus de 20 programmes pour différents matériaux: acier, acier inoxydable, aluminium et brasages (CuSi3, CuAl8) pour aciers galvanisés et à haute résistance.
- Soudage MIG/MAG en mode synergique ou manuel.
- Soudage avec fils fourrés FLUX, électrode MMA et TIG Lift.
- Mise à jour du logiciel via SD-Card.

**Easy One es un equipo de soldadura MIG/MAG sinérgico y multiproceso de 200 Amperios monofásico, diseñado específicamente para reparaciones de carrocería.**

Permite soldar acero, aluminio en partes estructurales de la carrocería y chapas finas. El ajuste del equipo es extremadamente simple. Solo necesitas ingresar el diámetro del alambre, la combinación de material/gas, el grosor a soldar y la máquina se ajustará automáticamente a los parámetros de soldadura óptimos.

- MIG/MAG sinérgico. Un paquete de más de 20 programas para diferentes materiales: acero, acero inoxidable, aluminio y soldadura fuerte (CuSi3, CuAl8) para aceros galvanizados y de alta resistencia.
- Soldadura MIG/MAG en modo sinérgico o manual.
- Soldadura con hilos tubular FLUX, electrodo MMA y TIG Lift.
- Actualización de software a través de tarjeta SD.



Dévidoir 2 galets  
Alimentador 2 rodillos  
D.30mm



MADE IN SAN MARINO

**EASY ONE 200 LAB**

|                                                         |                                                   |                                    |                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz</b> |                                                   | <b>1 ~ 230V +/- 15%</b>            |                                |
| Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max        |                                                   | 2,8 / 4,5 kW                       |                                |
| Fusible - Fusible                                       |                                                   | 16A                                |                                |
| Générateur - Generador: Min.                            |                                                   | 7 kW                               |                                |
| <b>Champ de réglage - Campo de regulación</b>           |                                                   | <b>MIG / TIG</b>                   | <b>MMA</b>                     |
|                                                         |                                                   | <b>10 - 200A</b>                   | <b>10 - 160A</b>               |
|                                                         |                                                   | 180A - 25%                         | 150A - 25%                     |
|                                                         |                                                   | 100A - 60%                         | 100A - 60%                     |
| Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)          |                                                   |                                    |                                |
| Tension à vide - Tensión en vacío                       |                                                   | 86V                                |                                |
| <b>MIG</b>                                              | <b>Fil ø mm<br/>Wires ø mm</b>                    | Acier - Acero                      | 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0          |
|                                                         |                                                   | Inox - Acero inoxydable            | 0,8 - 1,0                      |
|                                                         |                                                   | Al.Mg 5                            | 0,8 - 1,0 - 1,2                |
|                                                         |                                                   | Al.Si 5                            | 0,8 - 1,0 - 1,2                |
|                                                         |                                                   | Cu.Si 3 / Cu.Al 8                  | 0,8 - 1,0                      |
|                                                         |                                                   | Fil fourré - Hilo tubular (FCAWS)  | 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2          |
|                                                         |                                                   | <b>Bobines ø mm - Bobinas ø mm</b> | 200 - 300                      |
|                                                         | Dévidoir - Alimentador                            |                                    | 2 galets - 2 rodillos (ø 30mm) |
|                                                         | Changement de polarité - Cambio de polaridad      |                                    | •                              |
|                                                         | Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro. |                                    | •                              |
|                                                         | Soudage synergique - Soldadura sinérgica          |                                    | •                              |
|                                                         | Hot start                                         |                                    | Réglable - Ajustable           |
|                                                         | Inductance - Inductancia                          |                                    | Réglable - Ajustable           |
|                                                         | Burn back                                         |                                    | Réglable - Ajustable           |
| <b>MMA</b>                                              | Électrodes - Electrodo: ø mm                      | Rutile / Basique - Rutilo / Básico | 1,6 - 4,0                      |
|                                                         | Hot start / Arc force                             |                                    | Réglables - Ajustables         |
|                                                         | Anti-collage - Anti-adherencia                    |                                    | •                              |
| <b>TIG</b>                                              | Amorçage de l'arc - Cebado de arco                |                                    | LIFT                           |
|                                                         | Anti-collage - Anti-adherencia                    |                                    | •                              |
|                                                         | Slope down                                        |                                    | Réglable - Ajustable           |
| Connexion de sortie - Conexiones en salida              |                                                   | Euro / DX 25 mmq                   |                                |
| Poids - Peso ≈                                          |                                                   | 30 kg                              |                                |
| Dimensions - Dimensiones                                |                                                   | 777 x 407 x 792 mm                 |                                |
| <b>Code - Código</b>                                    |                                                   | <b>247500</b>                      |                                |

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:



# JOB One 220 LAB


- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- SYNERGIC PULSE
- INVERTER

Carrosserie  
Carrocería

NEW DESIGN



Alu Cu-Si Fe



Support toche  
Porta antorcha

Roues lourdes  
Ruedas industriales

Compartiment a outils  
Compartimiento de herramientas

Multilingue / Multilingüe



Job One 220 est un poste a souder monophasé MIG/MAG PULSÉE synergique et multiprocessus de 220 Amp pour les réparations de carrosserie.

Elle permet le soudage de l'acier, de l'aluminium sur des pièces structurales et des tôles de faible épaisseur.

L'écran couleur facilite le réglage avec deux modes d'utilisation : "Base", qui privilégie la simplicité et la rapidité d'utilisation et "Avancé", où tous les paramètres principaux sont réglables en fonction des besoins.

- MIG/MAG Synergique. Un ensemble de plus de 20 programmes pour différents matériaux: acier, inox, aluminium et brasage (CuSi3, CuAl8) pour aciers galvanisés et haute résistance.
- MIG pulsé et double pulsé pour des résultats exceptionnels sur l'aluminium de faible épaisseur et l'inox.
- Soudage avec fils fourrés FLUX, électrode MMA et TIG Lift.
- Mémoire numérique pour sauvegarder les paramètres préférés.
- Mise à jour du logiciel via carte SD.

Job One es un equipo de soldadura MIG/MAG PULSADO sinérgico y multiproceso de 220 Amperios monofásico, diseñado específicamente para reparaciones de carrocería.

Permite la soldadura de acero, aluminio en piezas estructurales y chapas de bajo espesor.

La pantalla a color facilita el ajuste con dos modos de uso: "Base", que prioriza la simplicidad y la rapidez de uso; y "Avanzado", donde todos los parámetros principales son ajustables según las necesidades.

- MIG/MAG sinérgico. Un paquete de más de 20 programas para diferentes materiales: acero, acero inoxidable, aluminio y soldadura fuerte (CuSi3, CuAl8) para aceros galvanizados y de alta resistencia.
- MIG pulsado y doble pulsado para resultados excepcionales en aluminio de bajo espesor y acero inoxidable.
- Soldadura con hilos tubular FLUX, electrodo MMA y TIG Lift.
- Memoria digital para guardar las configuraciones favoritas.
- Actualización de software mediante tarjeta SD.





Tableau de bord de soudage MIG synergique  
Tablero de soldadura MIG sinérgico



Ajustement de la synergie MIG  
Ajuste de sinergia MIG



Dévidoir 4 galets  
Alimentador 4 rodillos  
D.37mm






MADE IN SAN MARINO



## JOB ONE 220 LAB

|                                                         |                                                                                                          |                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz</b> |                                                                                                          | <b>1 ~ 230V +/- 15%</b>            |
| Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max        |                                                                                                          | 3,3 / 6,3 kW                       |
| Fusible - Fusible                                       |                                                                                                          | 25A                                |
| Générateur - Generador: Min.                            |                                                                                                          | 9 kW                               |
|                                                         |                                                                                                          | <b>MIG / TIG</b>                   |
| <b>Champ de réglage - Campo de regulación</b>           |                                                                                                          | <b>10 - 220A</b>                   |
|                                                         |                                                                                                          | <b>MMA</b>                         |
|                                                         |                                                                                                          | <b>10 - 160A</b>                   |
| Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)          |                                                                                                          | 220A - 20%                         |
|                                                         |                                                                                                          | 140A - 60%                         |
|                                                         |                                                                                                          | 160A - 30%                         |
|                                                         |                                                                                                          | 130A - 60%                         |
| Tension à vide - Tensión en vacío                       |                                                                                                          | 88V                                |
| <b>MIG</b>                                              | <b>Fil ø mm</b>                                                                                          | Acier - Acero                      |
|                                                         | <b>Wires ø mm</b>                                                                                        | Inox - Acero inoxydable            |
|                                                         |                                                                                                          | Al.Mg 5                            |
|                                                         |                                                                                                          | Al.Si 5                            |
|                                                         |                                                                                                          | Cu.Si 3 / Cu.Al 8                  |
|                                                         |                                                                                                          | Fil fourré - Hilo tubular (FCAWS)  |
|                                                         |                                                                                                          | <b>Bobines ø mm - Bobinas ø mm</b> |
|                                                         |                                                                                                          | 200 - 300                          |
|                                                         |                                                                                                          | Dévidoir - Alimentador             |
|                                                         |                                                                                                          | 4 galets - 4 rodillos (ø 37mm)     |
| <b>MMA</b>                                              | Changement de polarité - Cambio de polaridad                                                             |                                    |
|                                                         | •                                                                                                        |                                    |
|                                                         | Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.                                                        |                                    |
|                                                         | •                                                                                                        |                                    |
|                                                         | Chargement du fil, Test gaz - Carga hilo, Test gas                                                       |                                    |
|                                                         | •                                                                                                        |                                    |
|                                                         | Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo                                                             |                                    |
|                                                         | 2T / 4T / Spot / Stitch                                                                                  |                                    |
|                                                         | Soudage synergique - Soldadura sinérgica                                                                 |                                    |
|                                                         | •                                                                                                        |                                    |
| <b>TIG</b>                                              | <b>Pulsé, double pulsé - Pulsado, pulsado double</b>                                                     |                                    |
|                                                         | •                                                                                                        |                                    |
|                                                         | Pré-Gaz, Approche du fil, Hot start - Pre flow, Acercamiento hilo, Hot start                             |                                    |
|                                                         | Réglables - Ajustables                                                                                   |                                    |
|                                                         | Inductance - Inductancia                                                                                 |                                    |
|                                                         | Réglable - Ajustable                                                                                     |                                    |
|                                                         | Post gas, Burn back - Post flow, Burn back                                                               |                                    |
|                                                         | Réglables - Ajustables                                                                                   |                                    |
|                                                         | Mémoire de programmes - Memoria de programas                                                             |                                    |
|                                                         | 128                                                                                                      |                                    |
| <b>MMA</b>                                              | Préparé pour torche SPOOL GUN - Dispuesta para antorcha SPOOL GUN                                        |                                    |
|                                                         | •                                                                                                        |                                    |
|                                                         | Préparé pour torche avec potentiomètre - Dispuesta para antorcha con potenciómetro                       |                                    |
|                                                         | •                                                                                                        |                                    |
|                                                         | Électrodes - Electrodo: ø mm                                                                             | Rutile / Basique - Rutilo / Básico |
|                                                         |                                                                                                          | 1,6 - 4,0                          |
|                                                         | Hot start / Arc force                                                                                    |                                    |
|                                                         | Réglables - Ajustables                                                                                   |                                    |
|                                                         | Anti-collage - Anti-adherencia                                                                           |                                    |
|                                                         | •                                                                                                        |                                    |
| <b>TIG</b>                                              | Amorçage de l'arc - Cebado de arco                                                                       |                                    |
|                                                         | LIFT                                                                                                     |                                    |
|                                                         | Anti-collage - Anti-adherencia                                                                           |                                    |
|                                                         | •                                                                                                        |                                    |
|                                                         | Slope down                                                                                               |                                    |
|                                                         | Réglable - Ajustable                                                                                     |                                    |
|                                                         | Connexion de sortie - Conexiones en salida                                                               |                                    |
|                                                         | Euro / DX 25 mmq                                                                                         |                                    |
|                                                         | Poids - Peso ≈                                                                                           |                                    |
|                                                         | 30 kg                                                                                                    |                                    |
| <b>MMA</b>                                              | Dimensions - Dimensiones                                                                                 |                                    |
|                                                         | 777 x 407 x 792 mm                                                                                       |                                    |
|                                                         | <b>Configurations - Configuraciones</b>                                                                  |                                    |
|                                                         | <b>Code - Código</b>                                                                                     |                                    |
|                                                         | <b>Générateur équipé pour l'acier <sup>(1)</sup> - Generador equipado para acero <sup>(1)</sup></b>      |                                    |
|                                                         | <b>251200</b>                                                                                            |                                    |
|                                                         | <b>Générateur équipé pour aluminium <sup>(2)</sup> - Generador equipado para aluminio <sup>(2)</sup></b> |                                    |
|                                                         | <b>251214</b>                                                                                            |                                    |

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

(1)  DE M15A - 3m: (Tube - Boquilla 0,8mm) +  Fe 0,6 / 0,8mm  2,7m (16mmq) +  Gas 1,5m(2)  DE M25A ALU - 3m: (Tube - Boquilla 1,0mm) +  Al 1,0 / 1,2mm  2,7m (16mmq) +  Gas 1,5m

# JOB Duo 220 LAB

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - MMA - TIG
- SYNERGIC PULSE
- INVERTER

NEW DESIGN

Carrosserie  
Carrocería





Alu Cu-Si Fe

2x  Ø 200/300  
15 kg max

  
PULSE

  
DOUBLE  
PULSE

2x  h 110 cm max  
2x  h 160 cm max  
Chariot en 2 options  
Carro en 2 opciones

Roues lourdes  
Ruedas industriales

Multilingue / Multilingüe



**Job Duo est un poste monophasé MIG/MAG PULSÉ synergique et multiprocessus de 220A, équipé de deux dévidoirs intégrés.** Les deux compartiments séparés et le chariot pour deux bouteilles de gaz permettent d'avoir la machine prête à souder aussi bien l'acier que l'aluminium. Il suffit d'appuyer sur la gâchette de la torche pour rappeler les réglages nécessaires à la soudure. L'écran couleur facilite le réglage avec deux modes d'utilisation : "Base", qui privilégie la simplicité et la rapidité d'utilisation et "Avancé", où tous les paramètres principaux sont réglables en fonction des besoins.

- MIG/MAG Synergique. Un ensemble de plus de 20 programmes pour différents matériaux: acier, inox, aluminium et brasage (CuSi3, CuAl8) pour aciers galvanisés et haute résistance.
- MIG pulsé et double pulsé pour des résultats exceptionnels sur l'aluminium de faible épaisseur et l'inox.
- Soudage avec électrode MMA et TIG Lift.
- Mémoire numérique pour sauvegarder les paramètres préférés.
- Mise à jour du logiciel via carte SD.





Tableau de bord de soudage MIG synergique  
Tablero de soldadura MIG sinérgico



Ajustement de la synergie MIG  
Ajuste de sinergia MIG

**Job Duo es un equipo monofásico MIG/MAG PULSADO sinérgico y multiproceso de 220A, con 2 alimentadores de hilo integrados.** Los dos compartimentos separados y el carro para dos botellas de gas, permiten que la máquina esté lista para soldar tanto acero como aluminio. Simplemente presione el botón en la antorcha para recordar los ajustes necesarios para la soldadura.

La pantalla a color facilita el ajuste con dos modos de uso: "Base", que prioriza la simplicidad y la rapidez de uso; y "Avanzado", donde todos los parámetros principales son ajustables según las necesidades.

- MIG/MAG sinérgico. Un paquete de más de 20 programas para diferentes materiales: acero, inoxidable, aluminio y soldadura fuerte (CuSi3, CuAl8) para aceros galvanizados y de alta resistencia.
- MIG pulsado y doble pulsado para resultados excepcionales en aluminio de bajo espesor y acero inoxidable.
- Soldadura con electrodo MMA y TIG Lift.
- Memoria digital para guardar las configuraciones favoritas.
- Actualización de software mediante tarjeta SD.



Dévidoir 4 galets  
Alimentador 4 rodillos  
D.37mm





MADE IN SAN MARINO



## JOB DUO 220 LAB

|                                                                                          |                                                                                    |                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz</b>                                  |                                                                                    | 1 ~ 230V +/- 15%                   |                  |
| Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max                                         |                                                                                    | 3,3 / 6,3 kW                       |                  |
| Fusible - Fusible                                                                        |                                                                                    | 25A                                |                  |
| Générateur - Generator: Min.                                                             |                                                                                    | 9 kW                               |                  |
|                                                                                          |                                                                                    | <b>MIG / TIG</b>                   | <b>MMA</b>       |
| <b>Champ de réglage - Campo de regulación</b>                                            |                                                                                    | <b>10 - 220A</b>                   | <b>10 - 160A</b> |
| Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)                                           |                                                                                    | 220A - 20%                         | 160A - 30%       |
|                                                                                          |                                                                                    | 140A - 60%                         | 130A - 60%       |
| Tension à vide - Tensión en vacío                                                        |                                                                                    | 88V                                |                  |
| <b>Fil ø mm</b><br><b>Wires ø mm</b>                                                     | Acier - Acero                                                                      | 0,6 - 0,8 - 1,0                    |                  |
|                                                                                          | Inox - Acero inoxydable                                                            | 0,8 - 1,0                          |                  |
|                                                                                          | Al.Mg 5                                                                            | 0,8 - 1,0 - 1,2                    |                  |
|                                                                                          | Al.Si 5                                                                            | 1,0 - 1,2                          |                  |
|                                                                                          | Cu.Si 3 / Cu.Al 8                                                                  | 0,8 - 1,0 - 1,2                    |                  |
|                                                                                          | <b>Bobines ø mm - Bobinas ø mm</b>                                                 | 2 X 200 - 300                      |                  |
| Dévidoir - Alimentador                                                                   |                                                                                    | 2 X 4 galets - 4 rodillos (ø 37mm) |                  |
| Rappel programmes avec gâchette torche - Llamada al programa con el gatillo antorcha     |                                                                                    | •                                  |                  |
| Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.                                        |                                                                                    | •                                  |                  |
| <b>MIG</b>                                                                               | Chargement du fil, Test gaz - Carga hilo, Test gas                                 | •                                  |                  |
|                                                                                          | Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo                                       | 2T / 4T / Spot / Stitch            |                  |
|                                                                                          | Soudage synergique - Soldadura sinérgica                                           | •                                  |                  |
|                                                                                          | <b>Pulsé, double pulsé - Pulsado, pulsado double</b>                               | •                                  |                  |
|                                                                                          | Pré-Gaz, Approche du fil, Hot start - Pre flow, Acercamiento hilo, Hot start       | Réglables - Ajustables             |                  |
|                                                                                          | Inductance - Inductancia                                                           | Réglable - Ajustable               |                  |
|                                                                                          | Post gas, Burn back - Post flow, Burn back                                         | Réglables - Ajustables             |                  |
|                                                                                          | Mémoire de programmes - Memoria de programas                                       | 128                                |                  |
|                                                                                          | Préparé pour torche SPOOL GUN - Dispuesta para antorcha SPOOL GUN                  | •                                  |                  |
|                                                                                          | Préparé pour torche avec potentiomètre - Dispuesta para antorcha con potenciómetro | •                                  |                  |
|                                                                                          | Électrodes - Electrodo: ø mm                                                       | 1,6 - 4,0                          |                  |
|                                                                                          | Rutile / Basique - Rutilo / Básico                                                 | Réglables - Ajustables             |                  |
| <b>MMA</b>                                                                               | Hot start / Arc force                                                              | Réglables - Ajustables             |                  |
|                                                                                          | Anti-collage - Anti-adherencia                                                     | •                                  |                  |
| <b>TIG</b>                                                                               | Amorçage de l'arc - Cebado de arco                                                 | LIFT                               |                  |
|                                                                                          | Anti-collage - Anti-adherencia                                                     | •                                  |                  |
|                                                                                          | Slope down                                                                         | Réglable - Ajustable               |                  |
|                                                                                          | Connexion de sortie - Conexiones en salida                                         | Euro / DX 25 mmq                   |                  |
|                                                                                          | Poids - Peso ≈                                                                     | 54,5 kg                            |                  |
|                                                                                          | Dimensions - Dimensiones                                                           | 910 x 560 x 1000 mm                |                  |
| <b>Configurations - Configuraciones</b>                                                  |                                                                                    | <b>Code - Código</b>               |                  |
| <b>Générateur avec chariot pour bouteilles - Generator con carro para botellas h 110</b> |                                                                                    | <b>251400</b>                      |                  |
| <b>Générateur avec chariot pour bouteilles - Generator con carro para botellas h 160</b> |                                                                                    | <b>251477</b>                      |                  |

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:



# JOB Trio 220 LAB

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - MMA - TIG
- SYNERGIC PULSE
- INVERTER


NEW DESIGN

Carrosserie  
Carrocería



Alu Cu-Si Fe

3x



Chariot en 2 options  
Carro en 2 opciones

Roues lourdes  
Ruedas industriales

Multilingue / Multilingüe



**Job Trio est un poste monophasé MIG/MAG PULSÉ synergique et multiprocessus de 220A, équipé de trois dévidoirs intégrés.**

Les deux compartiments séparés et le chariot pour deux bouteilles de gaz permettent d'avoir la machine prête à souder aussi aluminium, acier et fils pour brasage. Il suffit d'appuyer sur la gâchette de la torche pour rappeler les réglages nécessaires à la soudure. L'écran couleur facilite le réglage avec deux modes d'utilisation : "Base", qui privilégie la simplicité et la rapidité d'utilisation et "Avancé", où tous les paramètres principaux sont réglables en fonction des besoins.

- MIG/MAG Synergique. Un ensemble de plus de 20 programmes pour différents matériaux: acier, inox, aluminium et brasage (CuSi3, CuAl8) pour aciers galvanisés et haute résistance.
- MIG pulsé et double pulsé pour des résultats exceptionnels sur l'aluminium de faible épaisseur et l'inox.
- Soudage avec électrode MMA et TIG Lift.
- Mémoire numérique pour sauvegarder les paramètres préférés.
- Mise à jour du logiciel via carte SD.





Tableau de bord de soudage MIG synergique  
Tablero de soldadura MIG sinérgico



Ajustement de la synergie MIG  
Ajuste de sinergia MIG

**Job Trio es un equipo monofásico MIG/MAG PULSADO sinérgico y multiproceso de 220A, con 3 alimentadores de hilo integrados.**

Los dos compartimentos separados y el carro para dos botellas de gas, permiten que la máquina esté lista para soldar aluminio, acero, hilos para brasado. Simplemente presione el botón en la antorcha para recordar los ajustes necesarios para la soldadura. La pantalla a color facilita el ajuste con dos modos de uso: "Base", que prioriza la simplicidad y la rapidez de uso; y "Avanzado", donde todos los parámetros principales son ajustables según las necesidades.

- MIG/MAG sinérgico. Un paquete de más de 20 programas para diferentes materiales: acero, inoxidable, aluminio y soldadura fuerte (CuSi3, CuAl8) para aceros galvanizados y de alta resistencia.
- MIG pulsado y doble pulsado para resultados excepcionales en aluminio de bajo espesor y acero inoxidable.
- Soldadura con electrodo MMA y TIG Lift.
- Memoria digital para guardar las configuraciones favoritas.
- Actualización de software mediante tarjeta SD.



Dévidoir 4 galets  
Alimentador 4 rodillos  
D.37mm





MADE IN SAN MARINO



## JOB TRIO 220 LAB

|                                                                                          |                                                                                      |                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz</b>                                  |                                                                                      | 1 ~ 230V +/- 15%                   |                         |
| Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max                                         |                                                                                      | 3,3 / 6,3 kW                       |                         |
| Fusible - Fusible                                                                        |                                                                                      | 25A                                |                         |
| Générateur - Generador: Min.                                                             |                                                                                      | 9 kW                               |                         |
| <b>Champ de réglage - Campo de regulación</b>                                            |                                                                                      | <b>MIG / TIG</b>                   | <b>MMA</b>              |
|                                                                                          |                                                                                      | <b>10 - 220A</b>                   | <b>10 - 160A</b>        |
|                                                                                          |                                                                                      | 220A - 20%                         | 160A - 30%              |
|                                                                                          |                                                                                      | 140A - 60%                         | 130A - 60%              |
| Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)                                           |                                                                                      |                                    |                         |
| Tension à vide - Tensión en vacío                                                        |                                                                                      | 88V                                |                         |
| <b>Fil ø mm</b><br><b>Wires ø mm</b>                                                     | Acier - Acero                                                                        | 0,6 - 0,8 - 1,0                    |                         |
|                                                                                          | Inox - Acero inoxydable                                                              | 0,8 - 1,0                          |                         |
|                                                                                          | Al.Mg 5                                                                              | 0,8 - 1,0 - 1,2                    |                         |
|                                                                                          | Al.Si 5                                                                              | 1,0 - 1,2                          |                         |
|                                                                                          | Cu.Si 3 / Cu.Al 8                                                                    | 0,8 - 1,0 - 1,2                    |                         |
|                                                                                          | <b>Bobines ø mm - Bobinas ø mm</b>                                                   | 3 X 200                            |                         |
| Dévidoir - Alimentador                                                                   |                                                                                      | 3 X 4 galets - 4 rodillos (ø 37mm) |                         |
| <b>MIG</b>                                                                               | Rappel programmes avec gâchette torche - Llamada al programa con el gatillo antorcha |                                    | •                       |
|                                                                                          | Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.                                    |                                    | •                       |
|                                                                                          | Chargement du fil, Test gaz - Carga hilo, Test gas                                   |                                    | •                       |
|                                                                                          | Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo                                         |                                    | 2T / 4T / Spot / Stitch |
|                                                                                          | Soudage synergique - Soldadura sinérgica                                             |                                    | •                       |
|                                                                                          | <b>Pulsé, double pulsé - Pulsado, pulsado double</b>                                 |                                    | •                       |
|                                                                                          | Pré-Gaz, Approche du fil, Hot start - Pre flow, Acercamiento hilo, Hot start         |                                    | Réglables - Ajustables  |
|                                                                                          | Inductance - Inductancia                                                             |                                    | Réglable - Ajustable    |
|                                                                                          | Post gas, Burn back - Post flow, Burn back                                           |                                    | Réglables - Ajustables  |
|                                                                                          | Mémoire de programmes - Memoria de programas                                         |                                    | 128                     |
|                                                                                          | Préparé pour torche SPOOL GUN - Dispuesta para antorcha SPOOL GUN                    |                                    | •                       |
|                                                                                          | Préparé pour torche avec potentiomètre - Dispuesta para antorcha con potenciómetro   |                                    | •                       |
|                                                                                          | Électrodes - Electrodo: ø mm                                                         | Rutile / Basique - Rutilo / Básico | 1,6 - 4,0               |
| <b>MMA</b>                                                                               | Hot start / Arc force                                                                |                                    | Réglables - Ajustables  |
|                                                                                          | Anti-collage - Anti-adherencia                                                       |                                    | •                       |
| <b>TIG</b>                                                                               | Amorçage de l'arc - Cebado de arco                                                   |                                    | LIFT                    |
|                                                                                          | Anti-collage - Anti-adherencia                                                       |                                    | •                       |
|                                                                                          | Slope down                                                                           |                                    | Réglable - Ajustable    |
| Utilizzo con generatore - Suitable for generator                                         |                                                                                      | •                                  |                         |
| Connexion de sortie - Conexiones en salida                                               |                                                                                      | Euro / DX 25 mmq                   |                         |
| Poids - Peso ≈                                                                           |                                                                                      | 57,5 kg                            |                         |
| Dimensions - Dimensiones                                                                 |                                                                                      | 910 x 560 x 1000 mm                |                         |
| <b>Configurations - Configuraciones</b>                                                  |                                                                                      | <b>Code - Código</b>               |                         |
| <b>Générateur avec chariot pour bouteilles - Generador con carro para botellas h 110</b> |                                                                                      | <b>251300</b>                      |                         |
| <b>Générateur avec chariot pour bouteilles - Generador con carro para botellas h 160</b> |                                                                                      | <b>251377</b>                      |                         |

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

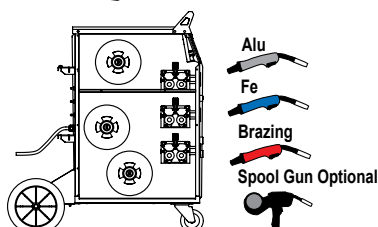



# D-mig 532 TDKE LAB

- MIG/MAG
- SYNERGIC SIMPLE WELD
- TRADITIONAL

Carrosserie  
Carrocería



**Alu Cu-Si Fe**

1 x   
Ø 100/200  
5 kg max

1 x   
Ø 200/300  
15 kg max

2 x   
h 110 cm max

Support torche  
Porta antorcha

## La proposition DECA pour la menuiserie légère et la carrosserie.


D-mig 532 TDKE est un poste triphase MIG/MAG de 220A, équipé de deux dévidoirs intégrés.

Les deux dévidoirs, et le chariot pour deux bouteilles de gaz, permettent d'avoir la machine prête à souder aluminium, acier ou fils pour brasage sur aciers galvanisés.

- Le contrôle MIG Synergic facilite le travail du soudeur en gérant en synergie avec les autres réglages de la soudeuse, la vitesse du fil, la rampe initiale et le burn back. Le soudeur doit seulement activer l'un des programmes prédéfinis.
- Prédisposition pour utiliser la torche Spool-gun avec un câble de 6 m.

## Simple Weld

Synergic Digital Control



## La propuesta DECA para carpintería ligera y carrocería.

D-mig 532 TDKE es un equipo trifásico MIG/MAG de 220A, con 2 alimentadores de hilo integrados.

Los dos alimentadores y el carro para dos botellas de gas, permiten que la máquina esté lista para soldar aluminio, acero o hilos para brasado en aceros galvanizados.

- El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador gestionando en sinergia con los demás ajustes de la máquina de soldar, la velocidad del hilo, la rampa inicial y el burn back. El soldador sólo tiene que activar uno de los programas preestablecidos.
- Predisposición para utilizar la antorcha Spool-gun con un cable de 6 m.





MADE IN SAN MARINO

**D-mig 532 TDKE**

|                                                               |                                      |                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz              |                                      | 3 ~ 230 / 400V              |
| Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max              |                                      | 3,5 / 5,0 kW                |
| Fusible - Fusible                                             |                                      | 16/10A                      |
| Rendement - Eficiencia                                        |                                      | < 80%                       |
| <b>Champ de réglage - Campo de regulación</b>                 |                                      | <b>20 - 220A</b>            |
| Positions de soudage - Posiciones de soldadura                |                                      | 10                          |
| Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)                |                                      | 160A - 45%                  |
|                                                               |                                      | 140A - 60%                  |
| Tension à vide - Tensión en vacío                             |                                      | 17 - 32V                    |
| <b>Fil Ø mm</b><br><b>Wires Ø mm</b>                          | Acier - Acero                        | 0,6 - 0,8 - 1,0             |
|                                                               | Inox                                 | 0,8 - 1,0                   |
|                                                               | Al.Mg 5 - Al.Si 5                    | 0,8 - 1,0                   |
|                                                               | Cu.Si 3                              | 0,8 - 1,0                   |
|                                                               | <b>Bobina Ø mm - Wire spool Ø mm</b> | 1 X 100-200- 1 X 200-300    |
| Dévidoir - Alimentador                                        |                                      | 2 Rulli - 2 rolls (30 Ø mm) |
| Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.             |                                      | •                           |
| Chargement du fil - Carga hilo                                |                                      | •                           |
| Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo                  |                                      | 2/4T /Spot / Stich          |
| <b>Soudage synergique - Soldadura sinérgica</b>               |                                      | •                           |
| Approche du fil - Acercamiento hilo                           |                                      | Réglable - Ajustable        |
| Réglage fin vitesse fil - Ajuste fino velocidad hilo          |                                      | •                           |
| Burn Back                                                     |                                      | Réglable - Ajustable        |
| Prédisposition pour Spool gun - Predisposición para Spool gun |                                      | •                           |
| Connexion de sortie - Conexiones en salida                    |                                      | Euro / DX 25 mmq            |
| Poids - Peso ≈                                                |                                      | 65 kg                       |
| Dimensions - Dimensiones                                      |                                      | 845 x 505 x 780 mm          |
| <b>Code - Código</b>                                          |                                      | <b>259500</b>               |

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

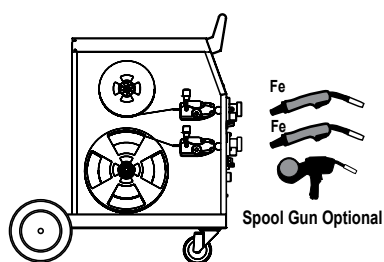


**Torches MIG et équipement - Antorchas MIG y dotación**
**Code - Código**
**Code - Código**

**DE M15A - EP15grip - EP15 CuSi3 - EP15**

|                                             |          |        |  |
|---------------------------------------------|----------|--------|--|
| Buse à gaz - Boquilla gas                   | (a)      |        |  |
| ■ Ø 12                                      | (5 pcs)  | 010443 |  |
| Tube contact - Boquilla porta-corriente     | (b)      |        |  |
| Fe Ø 0,6 M6 25mm                            | (20 pcs) | 010448 |  |
| ■ Fe Ø 0,8 M6 25mm                          | (20 pcs) | 010449 |  |
| Fe Ø 1,0 M6 25mm                            | (20 pcs) | 010450 |  |
| Fe Ø 1,2 M6 25mm                            | (20 pcs) | 010451 |  |
| Diffuseur gaz - Difusor de gas              | (c)      |        |  |
| ■ M6                                        | (10 pcs) | 010803 |  |
| ■ Ressort - Resorte                         | (e)      | 010437 |  |
| Gaine guide-fil - Vaina guia-hilo           | (f)      |        |  |
| ■ Fe Ø 0,6 / 0,9 DE M15A - EP15 GRIP - EP15 | (1 pc)   | 010743 |  |
| ■ Fe Ø 1,0 / 1,2                            | (1 pc)   | 010744 |  |
| ■ Teflon Ø 1,0 / 1,2 EP 15 CUSI3            | (1 pc)   | 010856 |  |

Prise au générateur - Enchufe al generador (h) 010568  
JOB ONE 220 - JOB DUO220 - JOB TRIO 220

|                                               |          |        |  |
|-----------------------------------------------|----------|--------|--|
| Buse à gaz - Boquilla gas (a)                 |          |        |  |
| ■ Ø 12                                        | (5 pcs)  | 010443 |  |
| Tube contact - Boquilla porta-corriente (b)   |          |        |  |
| Fe Ø 0,8 M6 25mm                              | (20 pcs) | 010449 |  |
| Fe Ø 1,0 M6 25mm                              | (20 pcs) | 010450 |  |
| ■ ALU Ø 0,8 M6 25mm                           | (20 pcs) | 011120 |  |
| ALU Ø 1,0 M6 25mm                             | (20 pcs) | 011121 |  |
| Diffuseur gaz - Difusor de gas (c)            |          |        |  |
| ■ M6                                          | (10 pcs) | 010803 |  |
| ■ Ressort - Resorte (e)                       | (10 pcs) | 010437 |  |
| Gailet d'entraînement - Rodillo arrastra-hilo |          |        |  |
| Fe Ø 0,8 - 1,0                                |          | 011100 |  |
| ■ ALU Ø 0,8 - 1,0                             |          | 011101 |  |


**DE M25A ALU - EP 25 ALU**

|                                             |          |        |  |
|---------------------------------------------|----------|--------|--|
| Buse à gaz - Boquilla gas (a)               |          |        |  |
| ■ Ø 15                                      | (5 pcs)  | 010444 |  |
| Tube contact - Boquilla porta-corriente (b) |          |        |  |
| ALU Ø 0,8 M6 28mm                           | (20 pcs) | 010949 |  |
| ■ ALU Ø 1,0 M6 28mm                         | (20 pcs) | 010992 |  |
| ALU Ø 1,2 M6 28mm                           | (20 pcs) | 010993 |  |
| Diffuseur gaz - Difusor de gas (c)          |          |        |  |
| ■ M6 35mm                                   | (10 pcs) | 010997 |  |
| ■ Ressort - Resorte (e)                     | (10 pcs) | 010436 |  |
| Gaine guide-fil - Vaina guia-hilo (f)       |          |        |  |
| ■ Teflon Ø 1,0/1,2                          | (1 pc)   | 010384 |  |



DE M15A 3 m - 180 @ 60% EURO 010583  
DE M15A 4 m - 180 @ 60% EURO 011097  
Easy One 200 - JOB Series D-MIG 532 TDKE



EP 15 GRIP 3 m - 180 @ 60% EURO 010507  
EP 15 GRIP 4 m - 180 @ 60% EURO 010508



EP 15 CuSi3 3 m - 180 @ 60% EURO 010071  
JOB Trio 220



EP 15 3 m - 180 @ 60% EURO 010234  
Job Duo 220 - Job Trio 220





Spool gun 6 m - 180 @ 60% EURO 011099  
Job One 220 - Job Duo220 - Job Trio 220 - D-MIG 532TDKE



EP 25 ALU 3 m - 230 @ 60% EURO 010074  
Job Duo 220 - Job Trio 220



DE M25A ALU 3 m - 230 @ 60% EURO 011093  
Job One 220 ALU READY

| Tube contact - Boquilla porta-corriente                                           |         | ø mm |         | L.    | Pcs.      | Code - Código | Torche - Antorcha                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fe Inox | 0,6  | M6 - Cu | 25 mm | (20 pcs)  | 010448        | <b>DE M15A</b><br><b>EP 15 Grip</b><br><b>EP15 CuSi3</b><br><b>SPOOL GUN</b> |
|                                                                                   | Fe Inox | 0,8  | M6 - Cu | 25 mm | (20 pcs)  | 010449        |                                                                              |
|                                                                                   | Fe Inox | 1,0  | M6 - Cu | 25 mm | (20 pcs)  | 010450        |                                                                              |
|                                                                                   | Fe Inox | 1,2  | M6 - Cu | 25 mm | (20 pcs)  | 010451        |                                                                              |
|                                                                                   | Fe Inox | 0,6  | M6 - Cu | 25 mm | (3 pcs) ☉ | 010253        |                                                                              |
|                                                                                   | Fe Inox | 0,8  | M6 - Cu | 25 mm | (3 pcs) ☉ | 010254        |                                                                              |
|                                                                                   | Fe Inox | 1,0  | M6 - Cu | 25 mm | (3 pcs) ☉ | 010255        |                                                                              |
|                                                                                   | ALU     | 0,8  | M6 - Cu | 25 mm | (20 pcs)  | 011120        |                                                                              |
|                                                                                   | ALU     | 1,0  | M6 - Cu | 25 mm | (20 pcs)  | 011121        |                                                                              |
|  | Fe Inox | 0,8  | M6 - Cu | 28 mm | (20 pcs)  | 010864        | <b>DE M25A ALU</b><br><b>EP 25 ALU</b>                                       |
|                                                                                   | Fe Inox | 1,0  | M6 - Cu | 28 mm | (20 pcs)  | 010942        |                                                                              |
|                                                                                   | Fe Inox | 1,2  | M6 - Cu | 28 mm | (20 pcs)  | 010943        |                                                                              |
|                                                                                   | ALU     | 0,8  | M6 - Cu | 28 mm | (20 pcs)  | 010949        |                                                                              |
|                                                                                   | ALU     | 1,0  | M6 - Cu | 28 mm | (20 pcs)  | 010992        |                                                                              |
|                                                                                   | ALU     | 1,2  | M6 - Cu | 28 mm | (20 pcs)  | 010993        |                                                                              |
|                                                                                   | ALU     | 0,8  | M6 - Cu | 28 mm | (3 pcs) ☉ | 010256        |                                                                              |
|                                                                                   | ALU     | 1,0  | M6 - Cu | 28 mm | (3 pcs) ☉ | 010257        |                                                                              |

| Gaine guide-fil - Vaina guía-hilos                                                  |             | ø mm      |                                                                                           | L.  | Code - Código | Torche - Antorcha                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fe          | 0,6 / 0,9 | Acier revêtu<br>Acero revestido                                                           | 4 m | 010743        | <b>DE M15A</b><br><b>EP 15 Grip</b><br><b>EP 15 CuSi3</b><br><b>DE M25A ALU</b><br><b>EP 25 ALU</b> |
|                                                                                     | Fe          | 1,2 / 1,6 | Acier revêtu<br>Acero revestido                                                           | 4 m | 010745        |                                                                                                     |
|                                                                                     | CuSi3       | 1,0 / 1,2 | Acier + intérieur Teflon<br>Acero + interior Teflon                                       | 4 m | 010585        |                                                                                                     |
|                                                                                     | ALU         | 0,6 / 0,9 | Teflon**                                                                                  | 3 m | 010746        |                                                                                                     |
|                                                                                     | ALU / CuSi3 | 1,0 / 1,2 | Teflon + terminaison en cuivre**<br>Teflon + terminal de cobre**                          | 4 m | 010856        |                                                                                                     |
|                                                                                     | ALU         | 1,0 / 1,2 | Teflon + 12% graphite + terminaison en cuivre<br>Teflon + 12% grafito + terminal de cobre | 4 m | 010384        |                                                                                                     |

Fe = acier, acero ALU = aluminium, aluminio  
CuSi3 = bronze au silicium, bronce de silicio

\*\* Tube capillaire inclus  
\*\* Tubo capilar incluido

| Galet d'entraînement - Rodillo arrastra-hilo                                            |      | Ø mm            | Code - Código |        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|--------|---------------------------------------|
|  Ø 30  | Fe   | 0,6 / 0,8       | (1 pc)        | 011214 | <b>EasyOne 200</b>                    |
|                                                                                         | Fe   | 1,0 / 1,2       | (1 pc)        | 011215 |                                       |
|                                                                                         | Flux | 0,9 / 1,0       | (1 pc)        | 011218 |                                       |
|                                                                                         | Flux | 1,0 / 1,2       | (1 pc)        | 011219 |                                       |
|                                                                                         | Al   | 0,8 / 1,0       | (1 pc)        | 011216 |                                       |
|                                                                                         | Al   | 1,0 / 1,2       | (1 pc)        | 011217 |                                       |
|  Ø 37  | Fe   | 0,6 / 0,8       | (2 pcs)       | 011220 | <b>JOB ONE 220, DUO 220, TRIO 220</b> |
|                                                                                         | Fe   | 1,0 / 1,2       | (2 pcs)       | 011221 |                                       |
|                                                                                         | Flux | 0,9 / 1,0 / 1,2 | (2 pcs)       | 011224 |                                       |
|                                                                                         | Al   | 0,8 / 1,0       | (2 pcs)       | 011222 |                                       |
|                                                                                         | Al   | 1,0 / 1,2       | (2 pcs)       | 011223 |                                       |
|  Ø 30 | Fe   | 0,6 / 0,8       | (1 pc)        | 010647 | <b>D-mig 532TDKE</b>                  |
|                                                                                         | Fe   | 1,0 / 1,2       | (1 pc)        | 010628 |                                       |
|                                                                                         | Flux | 0,9             | (1 pc)        | 010627 |                                       |
|                                                                                         | Al   | 0,8 / 1,0       | (1 pc)        | 010629 |                                       |

| Starter kit pour Torches MIG - Starter por antorchas MIG                            |                                                  |                              |               | Code - Código         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
|  | <b>STARTER KIT ALU Ø 1,0</b>                     |                              | <b>010850</b> | <b>EasyOne 200</b>    |
|                                                                                     | 1 x Gaine guide-fil - Vaina guia-hilo            | Teflon/cuivre - teflon/cobre | (010856)      |                       |
|                                                                                     | 3 x Tube contact - Boquilla porta-corriente      | Ø 1,0 M6 ALU                 | (010257)      |                       |
|                                                                                     | 1 x Galet d'entraînement - Rodillo arrastra-hilo | Ø 1,0 / 1,2 ALU              | (011217)      |                       |
|  | <b>STARTER KIT ALU Ø 1,0</b>                     |                              | <b>010851</b> | <b>Job One 220</b>    |
|                                                                                     | 1 x Gaine guide-fil - Vaina guia-hilo            | Teflon/cuivre - teflon/cobre | (010856)      |                       |
|                                                                                     | 3 x Tube contact - Boquilla porta-corriente      | Ø 1,0 M6 ALU                 | (010257)      |                       |
|                                                                                     | 2 x Galet d'entraînement - Rodillo arrastra-hilo | Ø 1,0 / 1,2                  | (011223)      |                       |
|  | <b>STARTER KIT ALU Ø 1,0</b>                     |                              | <b>010855</b> | <b>D-mig 532 TDKE</b> |
|                                                                                     | 1 x Gaine guide-fil - Vaina guia-hilo            | Teflon/cuivre - teflon/cobre | (010856)      |                       |
|                                                                                     | 3 x Tube contact - Boquilla porta-corriente      | Ø 1,0 M6 ALU                 | (010257)      |                       |
|                                                                                     | 1 x Galet d'entraînement - Rodillo arrastra-hilo | Ø 0,8 / 1,0                  | (010629)      |                       |

|                                                                                     |                                                    |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|  | <b>Support bobine Ø 100 - Soporte bobina Ø 100</b> | <b>010399</b> | <b>Job Trio 220</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|





## Acier

À usage général, indiqué pour l'assemblage d'aciers au carbone courants.  
À utiliser en menuiserie en général, pour les réservoirs, les carrosseries, etc.

## Acero

Uso general, recomendado para la unión de aceros al carbono comunes. Se usará en la carpintería en general, depósitos, carrocerías, etc.

| Code<br>Código                                                                           | Diamètre<br>Diámetro | Bobine<br>Bobina | Quantité<br>Cantidad | Intensité du courant<br>Intensidad de corriente | Gaz de protection<br>Gas de protección | Classification<br>Casificación                        | Type de courant<br>Tipo de corriente                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acier - Acerol</b>                                                                    |                      |                  |                      |                                                 |                                        |                                                       |                                                                                     |
| 010871  | ø 0,6                | ø 100 mm         | 0,7 kg               | 30 - 100 A                                      | Argon/CO2<br>CO2                       | AWS A5.18: ER 70S-6<br>EN ISO 14341-A: G 42 3 C G3Si1 |  |
| 010801                                                                                   | ø 0,6                | ø 200 mm         | 5,0 kg               | 30 - 100 A                                      |                                        |                                                       |                                                                                     |
| 010872  | ø 0,8                | ø 100 mm         | 0,7 kg               | 60 - 200 A                                      |                                        |                                                       |                                                                                     |
| 010805                                                                                   | ø 0,8                | ø 200 mm         | 5,0 kg               | 60 - 200 A                                      |                                        |                                                       |                                                                                     |
| 010846                                                                                   | ø 1,0                | ø 200 mm         | 5,0 kg               | 65 - 220 A                                      |                                        |                                                       |                                                                                     |

## Aluminium / Magnésium 5%

Fil plein en aluminium pour le soudage d'alliages contenant jusqu'à 5% de magnésium. Il est utilisé dans la construction de structures pour les chantiers navals, les chemins de fer, le secteur automobile et la construction de réservoirs.

## Aluminio / Magnesio 5%

Hilo de aluminio recomendado para la soldadura de aleaciones con hasta un 5% de magnesio. Se usa en la construcción de estructuras para los astilleros, los ferrocarriles, el sector automovilístico y en la construcción de depósitos.

|                                                                                          |       |          |        |            |       |                                                            |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluminium / Magnésium 5% - Aluminio / Magnesio 5%</b>                                 |       |          |        |            |       |                                                            |                                                                                     |
| 010881  | ø 0,8 | ø 100 mm | 0,4 kg | 60 - 170 A | Argon | AWS A5.10: ER 5356<br>EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) |  |
| 010882  | ø 1,0 | ø 100 mm | 0,4 kg | 90 - 210 A |       |                                                            |                                                                                     |
| 010876                                                                                   | ø 1,0 | ø 200 mm | 2,0 kg | 90 - 210 A |       |                                                            |                                                                                     |

## Aluminium/Silicium 5%

Fil plein en aluminium à 5% de Si. Indiqué pour le soudage d'alliages Al-Si 2-7% et d'alliages Al-Mg-Si. Il est utilisé dans la construction de structures à des fins architecturales, de bennes de camions, de réservoirs et pour la réparation de pièces moulées.

## Aluminio/Silicio 5%

Hilo de aluminio con un 5% de Si. Recomendado para soldaduras de aleaciones Al-Si 2-7%, y aleaciones Al-Mg-Si. Se usa en la construcción de tip arquitectónico, camiones articulados, depósitos y reparaciones de fundiciones.

|                                                        |       |          |        |            |       |                                                          |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluminium / Silicium 5% - Aluminio / Silicio 5%</b> |       |          |        |            |       |                                                          |                                                                                       |
| 010844                                                 | ø 1,0 | ø 100 mm | 0,5 kg | 90 - 210 A | Argon | AWS A5.10: ER 4043<br>EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5(A)) |  |
| 010860                                                 | ø 1,0 | ø 200 mm | 2,0 kg | 90 - 210 A |       |                                                          |                                                                                       |

## Acier inoxydable

Fil plein adapté au soudage d'aciers inoxydables AISI 301, 304 et 304L. Excellente résistance à la corrosion.

## Acero inox

Hilo apto para la soldadura de aceros inoxidables de tipo AISI 301, 304 y 304L. Excelente resistencia ante la corrosión.

|                                                                                            |       |          |        |            |                   |                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acero inoxydable - Acero inox</b>                                                       |       |          |        |            |                   |                                                     |                                                                                       |
| 010892  | ø 0,8 | ø 100 mm | 0,7 kg | 65 - 220 A | Argon<br>Argon/O2 | AWS A5.9: ER 308L Si<br>EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si |  |

## Fourré

Fil fourré auto-protégé, multipositions, idéal pour le soudage en une seule passe sur l'acier au carbone.

## Con alma

Hilo con alma autoprotégido multiposición ideal para soldaduras single-pass en acero al carbono.

|                                                                                            |       |          |        |            |   |                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuorré - FLUX Con alma</b>                                                              |       |          |        |            |   |                                                      |                                                                                       |
| 010818  | ø 0,9 | ø 100 mm | 0,7 kg | 40 - 100 A | - | AWS A5.20: E71T-GS<br>EN ISO 17632-B: T 49 Z TG 1 NO |  |
| 010816                                                                                     | ø 0,9 | ø 200 mm | 2,0 kg | 40 - 100 A |   |                                                      |                                                                                       |


## Cuivre/Silicium 3%

Fil plein adapté au soudage d'alliages cuivre-silicium ou cuivre-zinc. Particulièrement indiqué pour le soudage par brasage des tôles galvanisées dans le secteur de la carrosserie.

## Cobre/Silicio 3%

Hilo para la soldadura de aleaciones de cobre-silicio o cobre-cinc. Especialmente recomendado para la soldadura fuerte de las chapas cincadas en el sector de la carrocería.

|                                                  |       |          |        |            |       |                                                               |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuivre / Silicium 3% - Cobre / Silicio 3%</b> |       |          |        |            |       |                                                               |                                                                                       |
| 010845                                           | ø 0,8 | ø 200 mm | 2,0 kg | 65 - 220 A | Argon | AWS A5.7: ER CuSi-A<br>EN ISO 14640: S CuSi3Mn1 - S<br>Cu6560 |  |
| 010848                                           | ø 0,8 | ø 200 mm | 5,0 kg | 65 - 220 A |       |                                                               |                                                                                       |
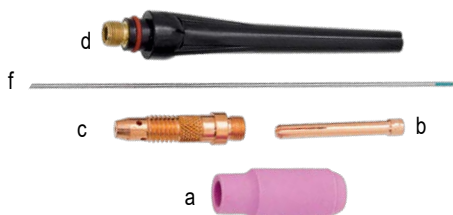
| Torches TIG et équipement - Antorchas TIG y dotación                              |  | Code - Código                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |               |        |
| <b>TG17V Valve</b>                                                                |  | <b>140A</b>                                                                                     |        |
| Buse à gaz - Boquilla gas (a)                                                     |  |                                                                                                 |        |
| ■ No.6                                                                            |  | (10 pcs)                                                                                        | 010690 |
| ■ No.8                                                                            |  | (10 pcs)                                                                                        | 010691 |
| ■ No.10                                                                           |  | (10 pcs)                                                                                        | 010692 |
| Pince porte-électrode - Pince porta-electrodo (b)                                 |  |                                                                                                 |        |
| ■ ø 1,6                                                                           |  | (3 pcs)                                                                                         | 010633 |
| ■ ø 2,4                                                                           |  | (3 pcs)                                                                                         | 010635 |
| ■ ø 3,2                                                                           |  | (3 pcs)                                                                                         | 010636 |
| ■ ø 4,0                                                                           |  | (3 pcs)                                                                                         | 010661 |
| Diffuseur gaz - Difusor de gas (c)                                                |  |                                                                                                 |        |
| ■ ø 1,6                                                                           |  | (3 pcs)                                                                                         | 010645 |
| ■ ø 2,4                                                                           |  | (3 pcs)                                                                                         | 010643 |
| ■ ø 3,2                                                                           |  | (3 pcs)                                                                                         | 010644 |
| ■ ø 4,0                                                                           |  | (3 pcs)                                                                                         | 010660 |
| Capuchon long - Capuchón largo (d)                                                |  | (3 pcs)                                                                                         | 010369 |
| Électrode - Electrodo (f)                                                         |  |                                                                                                 |        |
| ■ Fe ø 1,6                                                                        |  | (10 pc)                                                                                         | 010694 |
|                                                                                   |  | <b>TG17V Valve 4 m - 25&lt;=&gt;50 mmq</b> <b>010068</b><br>OPTIONAL: JOB Series - Easy One 200 |        |

| Starter kit                                                                         |  | Code - Código                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----|
| Torche / Antorcha: 140Amp                                                           |  |                                                      |     |
|  |  | <b>STARTER KIT Ø 2,4 acciaio-steel</b> <b>010072</b> |     |
| Buse à gaz - Boquilla gas No.6                                                      |  | 1 pc                                                 | (d) |
| Pince électrode - Pince electrodo ø 2,4                                             |  | 1 pc                                                 | (c) |
| Diffuseur gaz - Difusor de gas ø 2,4                                                |  | 1 pc                                                 | (b) |
| Électrode - Electrodo WC20 ø 2,4                                                    |  | 1 pc                                                 | (a) |

| Électrodes TIG - TIG Electrodes                                                     |                                              | Code - Código        |                                                 |                      |                |            |                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                              | Diamètre<br>Diámetro | Intensité du courant<br>Intensidad de corriente | Quantité<br>Cantidad | Code<br>Código | Gaz<br>Gas | Métaux<br>Metales | Courant<br>Corriente                                                                  |
|                                                                                     | WC20 Tungsteno/Cerio 2% - Tungsten/Cerium 2% |                      |                                                 |                      |                |            |                   |                                                                                       |
|                                                                                     | WC20                                         | ø 1,6                | 10 - 80 A                                       | 10 pcs               | 010694         | Argon      | Acier<br>Inox     |  |
|                                                                                     | WC20                                         | ø 2,4                | 90 - 120 A                                      | 10 pcs               | 010696         |            | Acero<br>inox     |                                                                                       |
|                                                                                     | WC20                                         | ø 3,2                | 125 - 240 A                                     | 10 pcs               | 010668         |            |                   |                                                                                       |
|                                                                                     | WC20                                         | ø 4,0                | 125 - 240 A                                     | 10 pcs               | 010663         |            |                   |                                                                                       |

| Baguettes - Varillas TIG                                                            |  | Code - Código          |                      |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|  |  | Diamètre<br>Diámetro   | Longueur<br>Longitud | Quantité<br>Cantidad | Code<br>Código |
|                                                                                     |  | Inox - Stainless steel |                      |                      |                |
|                                                                                     |  | 308L ø 1,6             | 1000 mm              | 1,0 kg               | 011255         |
|                                                                                     |  | 308L ø 1,6             | 330 mm               | 0,33 kg              | 011264         |
|                                                                                     |  | 316L ø 1,6             | 1000 mm              | 1,0 kg               | 011256         |
|                                                                                     |  | 309L ø 1,6             | 1000 mm              | 1,0 kg               | 011257         |

## MMA Accessoires - MMA Accesorios



Câble avec pinces porte-électrode  
Cable con Pince portaelectrodos

200A 16 mm<sup>2</sup> (2,7 m) 25 mm<sup>2</sup> 010069



Câble avec pince de masse  
Cable con borne de masa

200A 16 mm<sup>2</sup> (2,7 m) 25 mm<sup>2</sup> 010173



Brosse  
Cepillo

(a) Inox 011164  
(b) Acier - Acero 010342



## Accessoires gaz - Accesorios Gas

### Détendeurs - Reductor de presión

Code - Código



Détendeur 1 manomètre  
Reductor de presión con 1 manómetro  
(Gas ø 6,5 IT / USA)

010513

Détendeur + Adaptateur CO2 > Argon  
Reductor de presión + Adaptador CO2 > Argon

011087



Détendeurs 2 manomètres  
Reductor de presión con 2 manómetros  
(Gas ø 6,5 IT / USA)

010512

Détendeur + Adaptateur CO2 > Argon  
Reductor de presión + Adaptador CO2 > Argon

010836



Détendeurs manomètre / débitmètre  
Reductor de presión con manómetro / flujómetro  
(Gas ø 6,5 IT / USA)

010517

Détendeur + Adaptateur CO2 > Argon  
Reductor de presión + Adaptador CO2 > Argon

010837



Adaptateur gaz  
Adaptador gasCO2 > Argon / Mix

010571



Tube de gaz  
Tubo de gas

1,5m

000216



Spray antiadhésif  
Spray antiadherente

010621

## 8000A

SYNERGIC

PULSE  
GALVANISED STEEL

SureSpot  
Automatic  
Compensation



### Système de soudage par résistance et de redressement de tôles.

#### Extrêmement puissant et simple à utiliser.

- Le contrôle électronique rend la programmation très simple. En mode SINERGIE, il suffit d'indiquer l'épaisseur du métal. En mode MANUEL, il est possible de sélectionner le temps et le courant de soudage.
- La pince à pointes pneumatique et le pistolet Dent Puller sont toujours prêts à l'emploi.
- Le pistolet Dent Puller permet : le pointage d'un seul côté, le soudage de rivets et de rondelles, ainsi que le redressement de tôles avec le marteau inertiel.



### Sistema de soldadura por resistencia y desabollado de chapas.

#### Extremadamente potente y sencillo de utilizar.

- El control electrónico hace que la programación sea muy sencilla. En modo SINÉRGICO, solo es necesario indicar el grosor del metal. En modo MANUAL, se pueden seleccionar el tiempo y la corriente de soldadura.
- "La pistola de soldadura neumática y la pistola Dent Puller están siempre listas para usar.
- La pistola Dent Puller permite: la puntadura de un solo lado, la soldadura de remaches y arandelas, así como el enderezado de chapas con el martillo inercial.

Fourni avec chariot avec bras, complet avec:

incluido carro con brazos completo con:

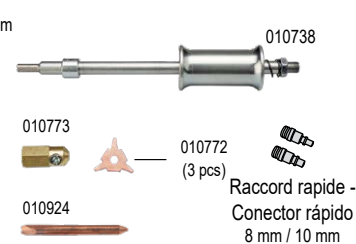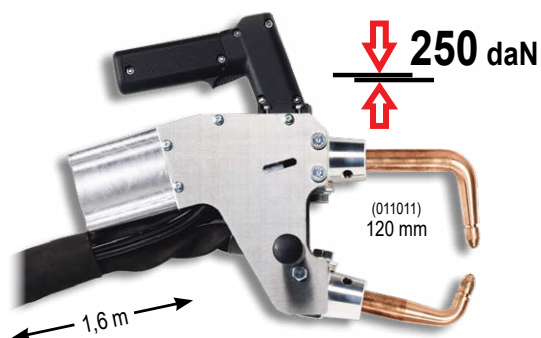

Raccord rapide -  
Conector rápido  
8 mm / 10 mm



MADE IN SAN MARINO



SW 100 LAB

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz    | 1 ~ 400V                                                                      |
| Puissance consommée - Consumo energía: 50% / Max    | 11,2 kW - 47,0 kW                                                             |
| Fusible - Fusible                                   | 32A (D)                                                                       |
| Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)      | 200-8000A                                                                     |
| Tension à vide - Tensión en vacío                   | 0,8 - 10,1V in 99 steps                                                       |
| Capacité de soudage - Capacidad de soldadura        | 3 + 3 mm                                                                      |
| Points/heure - Puntos/hora 0,8 + 0,8 mm             | 600                                                                           |
| Points/heure - Puntos/hora 3 + 3 mm                 | 75                                                                            |
| Métaux soudables - Metales soldables                | Acier - Acero<br>Inox - Acero inoxidable<br>Acier galvanisé - Cincado<br>AHSS |
| Réducteur de pression - Reductor de presión         | •                                                                             |
| Réglage synergique - Regulación sinérgic            | •                                                                             |
| Soudage pulsé - Soldadura pulsada                   | •                                                                             |
| Sure Spot                                           | •                                                                             |
| Transformateur en cuivre - Transformador de cobre   | •                                                                             |
| Pistolet à goujons - Pistola de espárrago           | •                                                                             |
| Refroidissement des bras - Enfriamiento de brazos   | Optional                                                                      |
| Protection thermostatique - Protección termostática | •                                                                             |
| Poids - Peso ≈                                      | 85 kg                                                                         |
| Dimensions - Dimensiones                            | 725 x 650 x 1060 mm                                                           |
| Code - Código                                       | 276600                                                                        |




### Fonctionnalités

- **RÉGLAGE SYNERGIQUE.** Elle règle automatiquement les paramètres de soudage en fonction de l'outil sélectionné et de l'épaisseur de la pièce à travailler. Il est possible d'ajuster le temps et le courant de soudage.
- Tableau des paramètres de soudage
- **Fonction SPOT PULSE.** Soudage par point unique ou soudage par point unique pulsé pour des tôles à haut seuil d'écoulement et des tôles galvanisées.
- **Fonction SURE-SPOT :** La compensation automatique du point garantit l'uniformité de tous les points de soudure, améliorant la qualité globale des joints.
- **Pistolet Dent Puller** Pour le soudage par points d'un seul côté et pour le débosselage et le redressement d'éléments de carrosserie de faible épaisseur.

### Características

- **REGULACIÓN SINÉRGICA.** Ajusta automáticamente los parámetros de soldadura según la herramienta seleccionada y el grosor de la pieza de trabajo. Es posible ajustar el tiempo y la corriente de soldadura.
- Tabla de parámetros de soldadura
- **Función PULSE SPOT.** Soldadura por punto único o soldadura por punto único pulsada para chapas de alta resistencia y chapas galvanizadas.
- **Función SURE-SPOT:** La compensación automática del punto garantiza la uniformidad de todos los puntos de soldadura, mejorando la calidad general de las uniones.
- **Pistola Dent Puller.** Para puntadura de un solo lado y para la reparación de abolladuras y el enderezado de elementos de carrocería con un grosor delgado.

### Accessoires optionnels - Accesorios opcionales

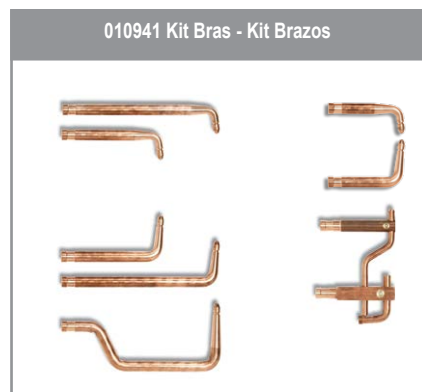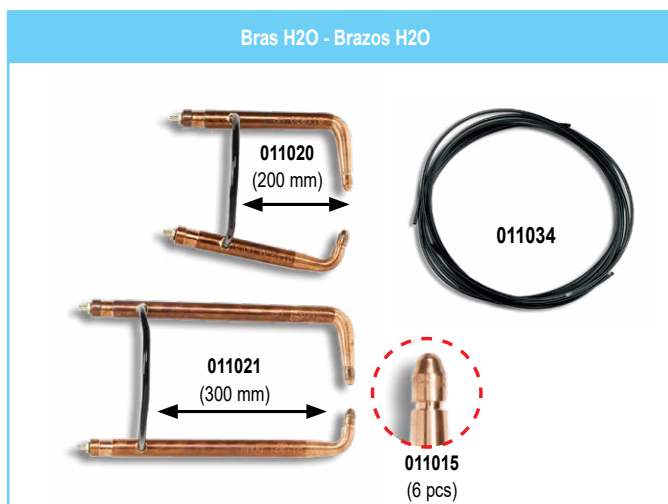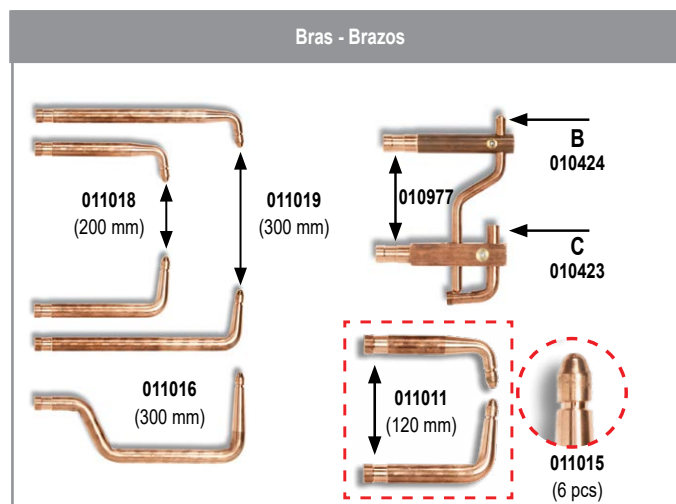



**3200A**

**4500A**

**ACIER  
ACERO**




SW 18 / 28 avec respectivement une puissance de 3200 et 4500A sont idéales pour la réparation des bosses et le redressement des tôles minces (capots, portières, ciels, etc.). Elles offrent différentes fonctions pour de nombreuses utilisations de la carrosserie.

- La faible consommation d'énergie lui permet de fonctionner avec une alimentation 230V.
- Facile à utiliser: le réglage du temps et de la puissance (SW28) est indiqué dans un tableau d'aide.

Los SW 18 / 28 con una potencia de 3200 y 4500 A respectivamente son ideales para reparar abolladuras y enderezar chapas finas (capós, puertas, techos, etc.).

Ofrecen diferentes funciones para muchos usos de la carrocería.

- El bajo consumo energético le permite funcionar con una fuente de alimentación de 230V.
- Fácil de usar: la configuración del tiempo y la potencia (SW28) se indica en una tabla de ayuda.





MADE IN SAN MARINO



|                                                                         | SW 18 LAB                 | SW 28 LAB              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz</b>                 | <b>1 ~ 220/240V</b>       | <b>1 ~ 230V</b>        |
| Potenza assorbita - Absorbed power: 50% / Max                           | 1,5 / 3 kW                | 2,7 / 4 kW             |
| Fusible - Fusible                                                       | 16A                       |                        |
| <b>Champ de réglage - Campo de regulación (I2 MAX)</b>                  | <b>3200A</b>              | <b>4500A</b>           |
| Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)                          | 1600A                     | 400-2800A              |
| Tension à vide - Tensión en vacío                                       | 5,8V                      | 2,4 - 7,4V in 50 steps |
| Métaux soudables - Metales soldables                                    | Acier - Acero             |                        |
|                                                                         | Inox - Acero inoxidable   |                        |
|                                                                         | Acier galvanisé - Cincado |                        |
| Réglage du temps de soudage - Ajuste del tiempo de soldadura            |                           | •                      |
| Réglage puissance de soudage - Ajuste de potencia de soldadura          | -                         | •                      |
| Soudage par point unique - Soldadura de un solo punto                   |                           | •                      |
| Soudage par point unique pulsée - Soldadura de un solo punto pulsado    | -                         | •                      |
| Soudage en continu - Soldadura continua                                 | -                         | •                      |
| Électrodes chauffe-tôles - Electrodo de calentamiento de chapa          |                           | •                      |
| Quick link pour changement d'outil - Quick link para cambio herramienta |                           | •                      |
| Tableau des paramètres de soudage - Tabla de parámetros de soldadura    |                           | •                      |
| Câble de pistolet - Cable de pistola                                    | 2,0m 50 mmq               | 2,4m 70 mmq            |
| Câble de masse - Cable de masa                                          | 1,6m 50 mmq               | 1,6m 70 mmq            |
| Transformateur en cuivre - Transformador de cobre                       | -                         | •                      |
| Protection thermostatique - Protección termostática                     |                           | •                      |
| Poids - Peso ≈                                                          | 16,6 kg                   | 20 kg                  |
| Dimensions - Dimensiones                                                | 315 x 186 x 258 mm        |                        |
| <b>Code - Código</b>                                                    | <b>273000</b>             | <b>270600</b>          |

Accessoires fournis:

Accesorios suministrados:




### Fonctionnalités


- **Pistolet avec amorçage a contact:** par simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.

### Características

- **Pistola con encendido por contacto:** por simple contacto entre la herramienta y la pieza a enderezar.

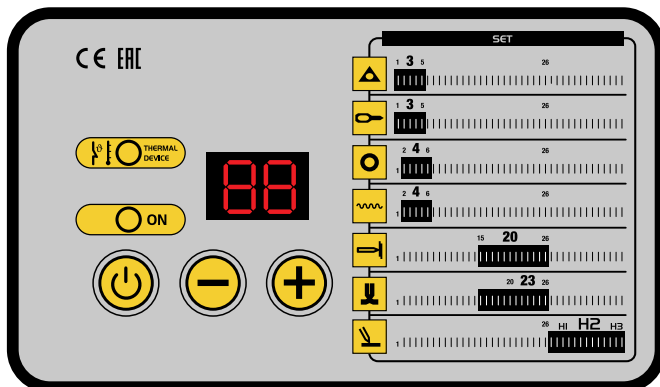

SW 18 LAB


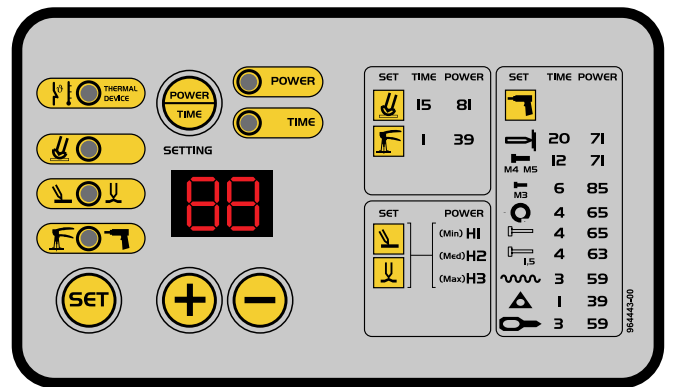


SW 28 LAB

**4500A**

**ACIER  
ACERO**

**2 Pistolets  
2 Pistolas**

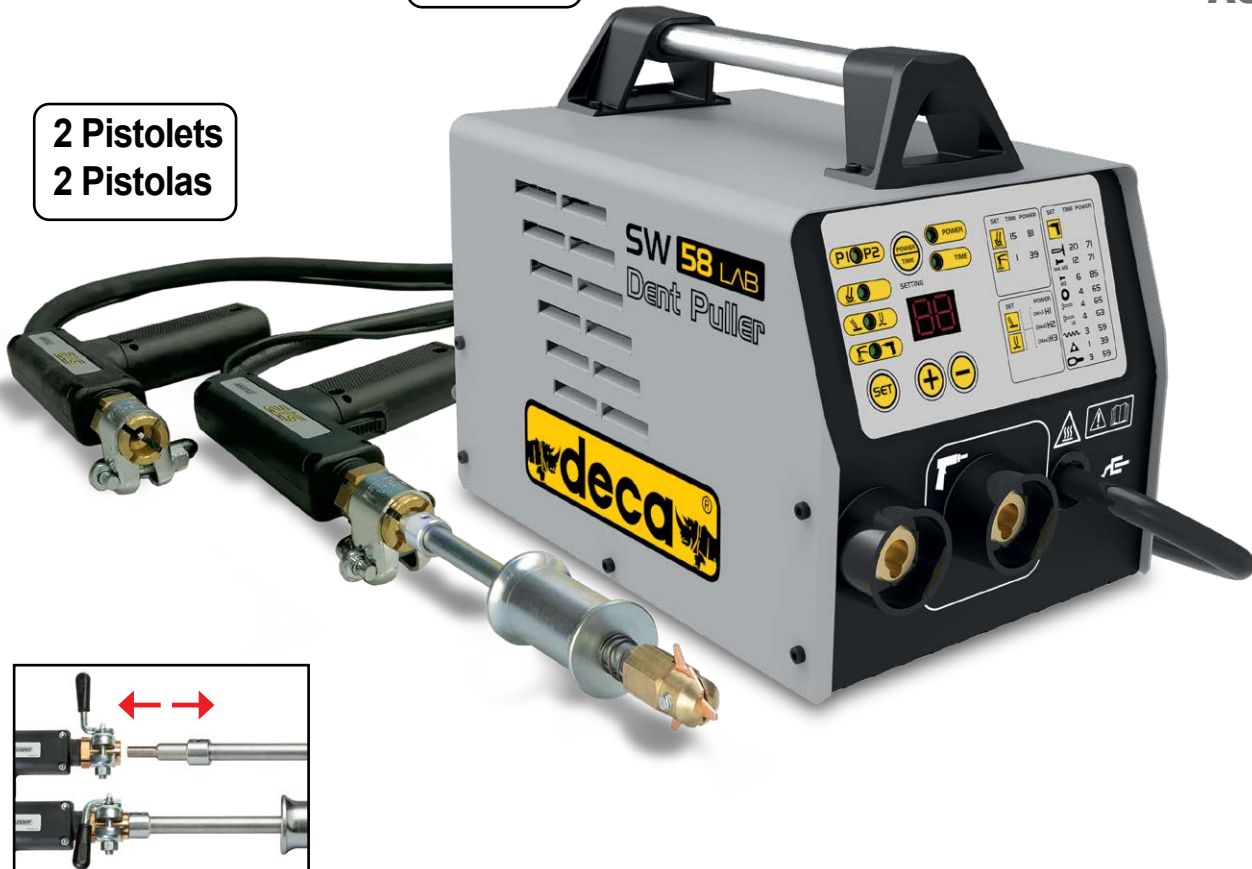


SW 58 avec une puissance de 4500A est idéale pour la réparation des bosses et le redressement des tôles minces (capots, portières, ciels, etc.). Elle offre différentes fonctions pour de nombreuses utilisations de la carrosserie.

- La faible consommation d'énergie lui permet de fonctionner avec une alimentation 230V.
- Facile à utiliser : le réglage du temps et de la puissance est indiqué dans un tableau d'aide.
- Confort de travail maximal avec deux pistolets avec différents réglages : pistolet avec déclencheur à contact et pistolet avec gachette.

SW 58 con una potencia de 4500A es ideal para reparar abolladuras y enderezar chapas finas (capós, puertas, techos, etc.).

Ofrece diferentes funciones para muchos usos de la carrocería.

- El bajo consumo energético le permite funcionar con una fuente de alimentación de 230V.
- Fácil de utilizar: la configuración de tiempo y potencia se indica en una tabla de ayuda.
- Máximo confort de trabajo con dos pistolas con diferentes ajustes, cebado automático: mediante contacto entre la herramienta y la pieza a enderezar; cebado manual: presionando sobre el gatillo de la pistola.





MADE IN SAN MARINO



|                                                                         | SW 58 LAB                 | SW 58 LAB       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz</b>                 | <b>1 ~ 230V</b>           | <b>1 ~ 400V</b> |
| Potenza assorbita - Absorbed power 50% / Max                            | 2,7 / 4 kW                |                 |
| Fusible - Fusible                                                       | 16A                       |                 |
| <b>Champ de réglage - Campo de regulación (I2 Max)</b>                  | <b>4500A</b>              |                 |
| Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)                          | 400-2800A                 |                 |
| Tension à vide - Tensión en vacío                                       | 2,4 - 7,4V in 50 steps    |                 |
| Métaux soudables - Metales soldables                                    | Acier - Acero             |                 |
|                                                                         | Inox - Acero inoxidable   |                 |
|                                                                         | Acier galvanisé - Cincado |                 |
| Réglage du temps de soudage - Ajuste del tiempo de soldadura            | •                         |                 |
| Réglage puissance de soudage - Ajuste de potencia de soldadura          | •                         |                 |
| Soudage par point unique - Soldadura de un solo punto                   | •                         |                 |
| Soudage par point unique pulsée - Soldadura de un solo punto pulsado    | •                         |                 |
| Soudage en continu - Soldadura continua                                 | •                         |                 |
| Électrodes chauffe-tôles - Electrodo de calentamiento de chapa          | •                         |                 |
| Quick link pour changement d'outil - Quick link para cambio herramienta | •                         |                 |
| Tableau des paramètres de soudage - Tabla de parámetros de soldadura    | •                         |                 |
| Câble pistolet a contact a contatto - Cable pistola por contacto        | 3,0m 50 mmq               |                 |
| Câble pistolet avec gâchette - Cable pistola con gatillo                | 2,4m 70 mmq               |                 |
| Câble de masse - Cable de masa                                          | 1,6m 70 mmq               |                 |
| Transformateur en cuivre - Transformador de cobre                       | •                         |                 |
| Protection thermostatique - Protección termostática                     | •                         |                 |
| Poids - Peso ≈                                                          | 21 kg                     |                 |
| Dimensions - Dimensiones                                                | 315 x 186 x 258 mm        |                 |
| <b>Code - Código</b>                                                    | <b>274100</b>             | <b>274200</b>   |

Accessoires fournis:


Accesorios suministrados:



### Fonctionnalités


- **Pistolet avec amorçage a contact:** par simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.
- **Pistolet à gâchette:** le point de soudure est contrôlé par la gâchette.

### 010093 Kit KST1 Puller Kit

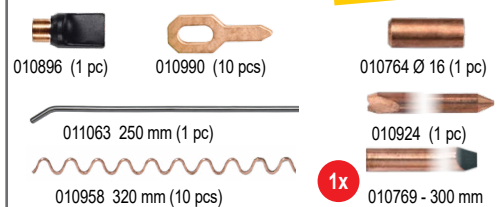**INCLUDED!**

### Características

- **Pistola con encendido por contacto:** por simple contacto entre la herramienta y la pieza a enderezar.
- **Pistola con gatillo:** el punto de soldadura es controlado por el gatillo.

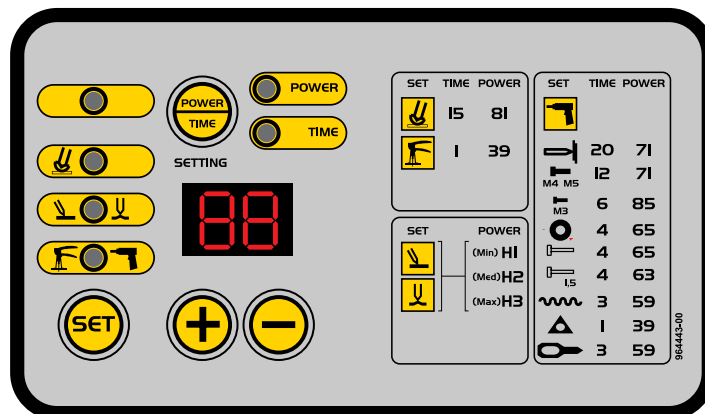



SW 18 / 28 / 58 / 100 LAB



## Électrodes - Electrodo / Consommables - Consumibles

**010896** (1 pc) Ø 16  
Électrode pour rondelles ovales  
Electrodo para arandelas ovaladas



**010990** (10 pcs)  
Rondelles ovales  
Arandelas ovaladas



**010991** (10 pcs)  
Rondelles ovales 90°  
Arandelas ovaladas 90°



**010924** (1 pc) Ø 10  
Électrode spot /fil serti  
Electrodo spot/fil prensado



**010958** 320 mm (10 pcs)  
Fil serti  
Alambre prensado



**010772** (20 pcs)  
Rondelles 3 pointes 2 mm  
Arandelas 3 puntas 2 mm



**010765** Ø8x16mm (1 pc) Ø 16  
Electrode pour rondelles  
Electrodo para arandelas



**010753** Ø8x16x1,5 (100 pcs)  
Rondelles  
Arandelas



**010771** Ø8x16mm (1 pc)  
Mandrin rondelles  
Mandrin arandelas

M14



**010767** M5 - M6 (1 pc) Ø 16  
Electrode Goujon M5-M6  
Electrodo pernos M5-M6

M5

Ø 5



M6

Ø 6



**010760** Ø5x18mm (100 pcs) Ø 5  
Goujon auto-filetant  
Perno autorroscante



**010759** Ø5x25mm (100 pcs) Ø 5  
Goujon auto-filetant  
Perno autorroscante



**010757** M5x18mm (100 pcs) M5  
Goujon filetés  
Perno roscado



**010987** (5 pcs) M5  
Anneaux de tirage  
Anillas de tiro



**010769** (5 pcs) Ø 10 300 mm  
Électrodes carbone  
Electrodos carbono



### 010093 KST1 Kit d'extracteur - Kit de extractor



010896 (1 pc)



010990 (10 pcs)



010924 (1 pc)



010958 250 mm (1 pc)



010958 320 mm (10 pcs)



010764 Ø 16 (1 pc)



010769 Ø 10 - 300 mm

1x

### 010094 KST2 Consommables - kit extracteur Consumibles del kit de extractor



010990 (10 pcs)



010991 (10 pcs)



010958 320 mm (10 pcs)

### 010095 KST3 Kit de tirage rondelles Kit de extractor de arandelas



010765 (1 pc)



010753 (100 pcs)



010771 (1 pc)

### 010092 KST5 Kit d'extracteur rivets Kit de extractor de remaches



010767 (1 pc)



010987 (5 pcs)



010759 (100 pcs)



010760 (100 pcs)



010757 (100 pcs)

**010923** (1 pc)  
Support magnétique pour fil serti  
Soporte magnético para alambre ondulado



**010764** (1 pc) Ø 16  
Électrode point de chauffe  
Electrodo de calentamiento



**010773** (1 pc)  
Rondelles Mandrin 3 pointes  
Arandelas mandrin 3 puntas

M14






## SW 18 / 28 / 58 / 100 LAB



### 010091 KST6 Kit plaque de terre - Kit de placa de tierra

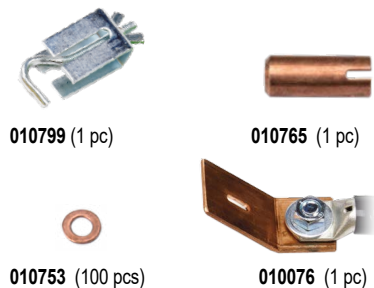

010799 (1 pc)

010765 (1 pc)

010753 (100 pcs)

010076 (1 pc)

### Masse - Masa

010799 (1 pc)

Pince de masse  
Abrazadera de masa



010076 (1 pc)

Plaque de masse  
Placa de masa



010917 (1 pc)

Pince de masse  
Abrazadera de masa



### Marteaux - Martillos

010750 Kg 1 (1 pc)

Ø 10/16



(M14)

010738 Kg 1 (1 pc)

Ø 10/16




(M14)

### Lavier - Palanca

010200 850 mm (1 pc)

KPSH1 KIT Barre debosselage  
KPSH1 KIT Travesa de tiro

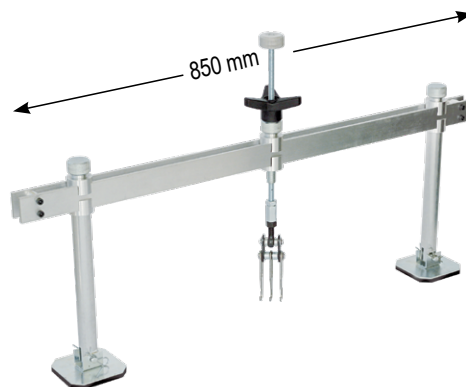

010312 700 mm (1 pc)

KPSL1 Levier  
KPSL1 Palanca



011044 250 mm (1 pc)

Barre debosselage  
Travesa de tiro



011063 250 mm (1 pc)



011064 500 mm (1 pc)

Tige de traction  
Varilla de tracción



# Pull-ARC 250 LAB

- DRAWN ARC
- INVERTER

Carrosserie  
Carrocería  
Menuiserie légère  
Carpintería ligera

**ALUMINIUM**  
**ALUMINIO**

**ACIER**  
**ACERO**




**Pull-ARC 250 est un poste à souder monophasé équipé de la technologie DRAWN ARC (arc tiré), conçu spécifiquement pour la réparation des bosses et le redressement des tôles minces en aluminium et en acier.**

- Facile et rapide à utiliser, ne nécessite pas de gaz.
- Fonctionnement en mode synergique ou manuel.
- Différentes fonctions pour de nombreuses applications de carrosserie.
- Panneau de contrôle graphique en couleur.
- Package standard de plus de 40 programmes pour l'aluminium et l'acier.
- Mémoire numérique pour enregistrer les paramètres de soudage préférés et carte SD pour mettre à jour et ajouter des programmes

**Pull-ARC 250 es una soldadora monofásica equipada con tecnología DRAWN ARC (arco tirado), diseñada específicamente para la reparación de abolladuras y el enderezamiento de chapas delgadas de aluminio y acero.**

- Rápida y fácil de usar, no requiere gas.
- Funcionamiento en modo sinérgico o manual.
- Diferentes funciones para muchos usos de la carrocería.
- Panel de control gráfico en color.
- Paquete estándar de más de 40 programas para aluminio y acero.
- Memoria digital para guardar las configuraciones de soldadura favoritas y tarjeta SD para actualizar y agregar programas.





MADE IN SAN MARINO



## Pull-ARC 250 LAB

**Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz**

**1 ~ 230V**

Puissance consommée - Consumo energía: Max

300W

Fusible - Fusible

16A

**Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)**

**50-200A**

Tension à vide - Tensión en vacío

75V

Métaux soudables - Metales soldables

AlMg3 - AlMgSi

Acier - Acero

Inox - Acero inoxydable

Acier galvanisé - Cincado steel

Câble de pistolet - Cable de pistola

2,5m

Réglage synergique - Regulación sinérgic

•

Mémoire de programmes - Memoria de programas

•

Indication de polarité à la pistolet- Indicación de polaridad en la pistola.

•

Poids - Peso ≈

5,5 kg

Dimensions - Dimensiones


370 x 160 x 274 mm

**Code - Código**

**272700**

Accessoires fournis:

Accesorios suministrados:



### Fonctionnalités

#### • Fonctionnement synergique

Il suffit de sélectionner l'un des programmes prédéfinis, en spécifiant la pièce à souder et l'épaisseur du métal, pour régler de manière optimale le courant et le temps de soudage.

#### • Fonctionnement manuel :

Permet d'ajuster finement le courant et le temps de soudage, en partant du programme synergique précédemment choisi, afin de l'adapter à des besoins spécifiques.

#### • Sauvegarde des programmes :

Les programmes peuvent être enregistrés en mémoire avec des descriptions personnalisées par l'utilisateur, facilitant ainsi la récupération des réglages optimaux pour les tâches répétitives.

#### • Indication de polarité :

Indique la polarité correcte pour le pistolet en fonction du matériau travaillé (aluminium/acier).

### Características

#### • Funcionamiento sinérgico:

Basta seleccionar uno de los programas preestablecidos, especificando la pieza a soldar y el grosor del metal, para ajustar de manera óptima la corriente y el tiempo de soldadura.

#### • Funcionamiento manual:


Permite un ajuste fino de la corriente y el tiempo de soldadura, comenzando desde el programa sinérgico previamente seleccionado, para adaptarlo a necesidades específicas.

#### • Guardado de programas:


Los programas se pueden guardar en memoria con descripciones personalizadas por el usuario, facilitando así la recuperación de configuraciones óptimas para tareas repetitivas.

#### • Indicación de polaridad:


Indica la polaridad correcta para la antorcha según el material trabajado (aluminio/acero)..




- Opération automatique
- Operación automática



- Opération manuelle
- Operación manual



- Sauvegarder programmes
- Ahorro programa



- Indication polarité
- Indicación polaridad

## Pull-ARC 250 LAB



### Électrodes - Electrodo / Consumables - Consumibles

#### Aluminium - Aluminio

##### Consumables - Consumibles

011048 AIMg3 1,0 mm (50 pcs)  
011046 AIMg3 1,5 mm (50 pcs)



011049 AIMg3 1,0 mm (50 pcs)  
011047 AIMg3 1,5 mm (50 pcs)



011052 AIMgSi 1,0 mm (50 pcs)  
011050 AIMgSi 1,5 mm (50 pcs)



011053 AIMgSi 1,0 mm (50 pcs)  
011051 AIMgSi 1,5 mm (50 pcs)



011054 AIMg3 Ø 4 (50 pcs)

Tige de traction  
Varilla de tracción



010966 Ø 4 (1 pc)

Pince  
Abrazadera



010967 Ø 5 (1 pc)

Pince  
Abrazadera



011061 90 mm (1 pc)

Piquet de terre du pistolet  
Varilla de tierra de pistola



010059 AIMg3 M4x16 (100 pcs)

Goujont filetés  
Perno roscado



010974 AISi M5x20 (100 pcs)

Goujont filetés  
Perno roscado



011055 KDA1 Kit anneaux de traction AIMg3  
Kit arandelas AIMg3



011048 AIMg3 1,0 mm (50 pcs)  
011046 AIMg3 1,5 mm (50 pcs)



011049 AIMg3 1,0 mm (50 pcs)  
011047 AIMg3 1,5 mm (50 pcs)

011056 KDA2 Kit anneaux de traction AIMgSi  
Kit arandelas AIMgSi



011052 AIMgSi 1,0 mm (50 pcs)  
011050 AIMgSi 1,5 mm (50 pcs)



011053 AIMgSi 1,0 mm (50 pcs)  
011051 AIMgSi 1,5 mm (50 pcs)

010081 KDA3 Kit Tige de traction - Kit de barra de tracción



011044 250 mm (1 pc)



011054 AIMg3 Ø 4 (50 pcs)



010966 Ø 4 (1 pc)

#### Acier - Acero

##### Consumables - Consumibles

010990 (10 pcs)

Rondelles ovales  
Arandelas ovaladas



010991 (10 pcs)

Rondelles ovales 90°  
Arandelas ovaladas 90°




010757 M5x18 (100 pcs)

Goujont filetés  
Perno roscado



010759 Ø 5x25 (100 pcs)

Goujont auto-filetant  
Perno autorroscante



010760 Ø 5x18 (100 pcs)

Goujont auto-filetant  
Perno autorroscante



011059 (1 pc)

Électrode pour rondelles ovales  
Electrodo para arandelas ovaladas



011060 114 mm (1 pc)

Piquet de terre du pistolet  
Varilla de tierra de pistola



010986 (M4) (5 pcs)

010987 (M5) (5 pcs)

Anneaux de tirage  
Anillas de tiro




## Pull-ARC 250 LAB



**011045**  
Kit de 4 marteaux en aluminium  
Kit 4 martillos de aluminio

### Lavier - Palanca

**010200 850 mm (1 pc)**  
KPSH1 KIT Barre debosselage  
KPSH1 KIT Traviesa de tiro

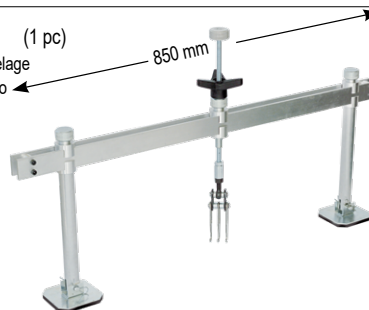

**010312 700 mm (1 pc)**  
KPSL1 Levier  
KPSL1 Palanca



**011044 250 mm (1 pc)**  
Barre debosselage  
Traviesa de tiro



**011063 250 mm (1 pc)**

**011064 500 mm (1 pc)**

Tige de traction  
Varilla de tracción





# SW 15 ALU LAB

- STUD WELDER
- INVERTER

Carrosserie  
Carrocería  
Menuiserie légère  
Carpintería ligera

**ALUMINIUM**  
**ALUMINIO**

**ACIER**  
**ACERO**



**SW 15 est un poste à souder à décharge capacitive, adaptée pour le secteur de la carrosserie et de la menuiserie légère.**

- Dans la carrosserie, le poste à souder permet d'éliminer les bosses et les chocs les plus importants. En utilisant des goujons filetés et des anneaux de traction, il est possible d'exercer une traction très forte. Il est également indispensable pour souder de manière permanente les goujons filetés nécessaires pour fixer des pièces en plastique, des câblages électriques ou d'autres éléments. Utilisable pour différents types de tiges, tiges filetées sur des métaux conducteurs tels que l'acier, l'acier inoxydable, le galvanisé, l'aluminium, le cuivre.
- Affichage numérique pour l'affichage de la puissance réglée.
- Double pince de masse pour une efficacité de soudage maximale.



**SW 15 es una soldadora de pernos por descarga capacitiva.**

**Es adecuada para el sector de la carrocería y la carpintería ligera.**

- En carrocería, la soldadora permite eliminar las abolladuras y los golpes más importantes. Utilizando los pernos roscados y los anillos de tracción, es posible ejercer una tracción muy fuerte. Además, es indispensable para soldar de manera permanente los pernos roscados necesarios para fijar piezas de plástico, cableados eléctricos u otros elementos.
- Utilizable para diferentes tipos de pasadores, pernos roscados sobre metales conductores como acero, acero inoxidable, galvanizado, aluminio, cobre.
- Display digital para visualización de la potencia configurada.
- Abrazadera de doble masa para máxima eficiencia de soldadura.





MADE IN SAN MARINO




## SW 15 ALU LAB

| Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz                    | 1 ~ 115V<br>(autosetting)       | 1 ~ 230V<br>(autosetting) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Ampere assorbiti - Max input amps                                   | 8A                              | 4A                        |
| Puissance consommée - Consumo energía: Max                          | 0,4 kW                          |                           |
| Fusible - Fusible                                                   | 10A                             | 6A                        |
| Champ de réglage - Campo de regulación Min-Max V (volt) / J (joule) | 40V / 50J - 200V / 1500J        |                           |
| Capacité - Capacidad µF (Farad)                                     | 66000 µF                        |                           |
| Diamètre des goujons - Diámetro postes mm                           | 3 - 8                           |                           |
| Points/minute - Puntos/minutos ø 4 mm                               | 20                              |                           |
| Points/minute - Puntos/minutos ø 8 mm                               | 10                              |                           |
| Soudage par point sur - Punteado en                                 | Acier - Acero                   |                           |
|                                                                     | Inox - Acero inoxydable         |                           |
|                                                                     | Acier galvanisé - Cincado steel |                           |
|                                                                     | Aluminium - Aluminio            |                           |
|                                                                     | Cuivre - Cobre                  |                           |
| Câble de pistolet - Cable de pistola                                | 4,0m 25 mmq                     |                           |
| Câble de masse - Cable de masa                                      | 2x 3,0m 16 mmq                  |                           |
| Poids - Peso ≈                                                      | 11,6 kg                         |                           |
| Dimensions - Dimensiones                                            | 405 x 190 x 400 mm              |                           |
| Code - Código                                                       | 275900                          |                           |

Accessoires fournis:

Accesorios suministrados:



## Fonctionnalités

- Réglage de la tension de soudage.
- Pistolet avec réglage de la charge sur le mandrin.
- Tableau des paramètres de soudage.
- Porte-pince à goujon de 3 à 6mm et pince pour faston.
- Entretoise de 3 pieds pour une utilisation facile.

## Características

- Ajuste de la tensión de soldadura.
- Pistola con ajuste de carga en el mandril.
- Tabla de parámetros de soldadura.
- Porta espárragos de 3 a 6mm y abrazadera para faston.
- Distanciador de tres pies para facilitar el uso.



## STUD SW 15 Alu LAB

### Électrodes - Electrodes

|                                   |              |        |                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010965</b>                     | <b>ø 3</b>   | (1 pc) |  |
| Pince<br>Abrazadera               |              |        |                                                                                   |
| <b>010966</b>                     | <b>ø 4</b>   | (1 pc) |  |
| Pince<br>Abrazadera               |              |        |                                                                                   |
| <b>010967</b>                     | <b>ø 5</b>   | (1 pc) |  |
| Pince<br>Abrazadera               |              |        |                                                                                   |
| <b>010968</b>                     | <b>ø 6</b>   | (1 pc) |  |
| Pince<br>Abrazadera               |              |        |                                                                                   |
| <b>010970</b>                     | <b>ø 6,3</b> | (1 pc) |  |
| Pince Faston<br>Abrazadera Faston |              |        |                                                                                   |



### 010939 Kit Alu



|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010965 ø 3</b> (1 pc)                                                           | <b>010966 ø 4</b> (1 pc)                                                            |
|  |  |
| <b>010967 ø 5</b> (1 pc)                                                           | <b>010970 ø 6,3</b> (1 pc)                                                          |
|  |  |
| <b>010979 6,3x0,8</b> (100 pcs)                                                    | <b>010059 M4x16</b> (100 pcs)                                                       |
|  |  |
| <b>010974 M5x20</b> (100 pcs)                                                      | <b>010986 M4</b> (5 pcs)                                                            |
|  | <b>010987 M5</b> (5 pcs)                                                            |
|                                                                                    |  |

## Aluminium - Aluminio

### Consommables - Consumibles

|                                  |                                 |                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010979</b>                    | <b>AlMg3 M6,3x0,8</b> (100 pcs) |  |
| Faston                           |                                 |                                                                                     |
| <b>010059</b>                    | <b>AlMg3 M4x16</b> (100 pcs)    |  |
| Goujont filetés<br>Perno roscado |                                 | (M4)                                                                                |
| <b>010974</b>                    | <b>AlSi M5x20</b> (100 pcs)     |  |
| Goujont filetés<br>Perno roscado |                                 | (M5)                                                                                |

## Acier - Acero

### Consommables - Consumibles

|                                  |                          |                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010983</b>                    | <b>6,3x0,8</b> (100 pcs) |  |
| Faston                           |                          |                                                                                     |
| <b>010980</b>                    | <b>M4x12</b> (100 pcs)   |  |
| Goujont filetés<br>Perno roscado |                          | (M4)                                                                                |
| <b>010989</b>                    | <b>M5x16</b> (100 pcs)   |  |
| Goujont filetés<br>Perno roscado |                          | (M5)                                                                                |
| <b>010975</b>                    | <b>M6x20</b> (100 pcs)   |  |
| Goujont filetés<br>Perno roscado |                          | (M6)                                                                                |

### 010940 Kit Fe



|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010966 ø 4</b> (1 pc)                                                             | <b>010968 ø 6</b> (1 pc)                                                              |
|  |  |
| <b>010967 ø 5</b> (1 pc)                                                             | <b>010970 ø 6,3</b> (1 pc)                                                            |
|  |  |
| <b>010983 6,3x0,8</b> (100 pcs)                                                      | <b>010980 M4x12</b> (100 pcs)                                                         |
|  |  |
| <b>010989 M5x16</b> (100 pcs)                                                        | <b>010975 M6x20</b> (100 pcs)                                                         |
|  |  |
| <b>010988 M6</b> (5 pcs)                                                             | <b>010984 M4x12</b> (100 pcs)                                                         |
|  |  |

## Acier Inox - Acero inox

### Consommables - Consumibles

|                                  |                        |                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010984</b>                    | <b>M4x12</b> (100 pcs) |  |
| Goujont filetés<br>Perno roscado |                        | (M4)                                                                                |

## STUD SW 15 Alu LAB



### 011213 Kit pinces - Abrazaderas kit

010965  $\varnothing 3$  (1 pc)

010968  $\varnothing 6$  (1 pc)

010967  $\varnothing 5$  (1 pc)

010970  $\varnothing 6,3$  (1 pc)



010986 (M4) (5 pcs)

010987 (M5) (5 pcs)

010988 (M6) (5 pcs)

Rondelles filetes  
Arandelas de hilo



### 010079 Kit d'extracteur - Kit de extractor

010966  $\varnothing 4$  (1 pc)

010059 M4x16 (100 pcs)

010986 M4 (5 pcs)

010980 M4x12 (100 pcs)




011063 250 mm (1 pc)



### Lavier - Palanca

010200 850 mm (1 pc)

KPSH1 KIT Barre debosselage  
KPSH1 KIT Traviesa de tiro

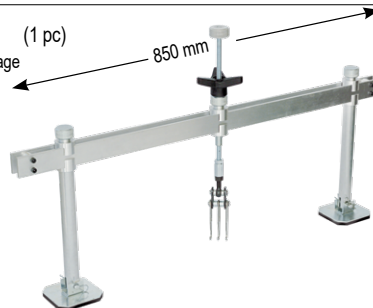

010312 700 mm (1 pc)

KPSL1 Levier  
KPSL1 Palanca



011044 250 mm (1 pc)

Barre debosselage  
Traviesa de tiro



011063 250 mm (1 pc)

011064 500 mm (1 pc)

Tige de traction  
Varilla de tracción



011045

Kit de 4 marteaux en aluminium  
Kit 4 martillos de aluminio



# Workstation Chariots / Carros

NEW



## CR28

SW 18, SW 28, SW 58,  
PULL-ARC 250, SW 15



## WRK1

SW 18, SW 28, SW 58,  
PULL-ARC 250, SW 15



## WRK2


SW 18, SW 28, SW 58,  
PULL-ARC 250, SW 15

|                                                                    | CR 28              | WRK 1               | WRK 2               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Dimension étagère supérieur - Dimensión del estante superior P x L | 455 x 354 mm       | 432 x 596 mm        | 432 x 596 mm        |
| Dimensions - Dimensiones P x L x H                                 | 698 x 488 x 815 mm | 682 x 746 x 1610 mm | 682 x 746 x 1610 mm |
| Poids - Peso ≈                                                     | 19,2 kg            | 38,5 kg             | 39,5 kg             |
| Code - Código                                                      | 010889             | 011323              | 011324              |

WRK 1, WRK 2: Accessoires fournis - Accesorios suministrados



### Accessoires optionnels - Accesorios opcionales

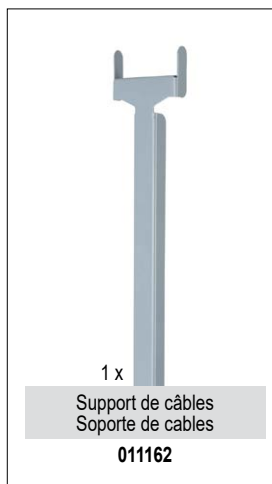



# Workstation Acier / Acero



NEW



NOT CONTRACTUAL

Workstation Steel + SW 28

Workstation Steel + SW 58

Code - Código: 410100

Code - Código: 410101



Masse  
Masa



Marteaux avec poignée 1,1 Kg  
Martillo con mango



Marteaux compact 1,1 Kg  
Martillo compacto 1,1 Kg



Tige de traction - Varilla de tracción  
• 250mm  
• 500mm



Rondelles ovales (10 pz)  
Arandelas ovaladas (10 pcs)




Rondelles ovales 90° (10 pz)  
Arandelas ovaladas 90° (10 pcs)



Électrode pour rondelles ovales  
Electrodo para arandelas ovaladas



Fil serti 320 mm (10 pz)  
Alambre prensado 320 mm (10 pcs)



Électrode spot/fil serti  
Electrodo spot/fil prensado



Support magnétique fil serti  
Soporte magnético fil prensado



Rondelles 3 pointes 2mm (23 pz)  
Arandelas 3 puntas 2mm (23 pcs)



Mandrin rondelles 3 pointes  
Mandrin arandelas 3 puntas



Électrode rondelles ø8x16mm  
Electrodo arandelas ø8x16mm



Rondelles ø8x16x1,5 (100 pz)  
Arandelas ø8x16x1,5 (100 pcs)



Mandrin rondelles ø8x16mm  
Mandrin arandelas ø8x16mm



Goujon auto-filetant - Perno autorroscante  
• ø5 x 18mm (100 pz)  
• ø5 x 25mm (100 pz)



Goujon filetés M5x18mm (100 pz)  
Perno roscado M5x18mm (100 pcs)



Électrode Goujon M5-M6  
Electrodo perno M5-M6



Anneaux de tirage M5 (5 pz)  
Anillas de tiro M5 (5 pcs)



Électrode point de chauffe  
Electrodo de calentamiento



Électrodes carbone ø10x300 (1 pz)  
Electrodos carbono ø10x300 (1 pcs)



Levier 700mm  
Palanca 700mm

WORKSTATIONS

# Workstation Aluminium / Aluminio

Workstation Basic ALU + PULL ARC 250

Code - Código: 272791



Piquet de terre 114 mm  
Varilla de tierra 114 mm



Anneaux de traction - Arandelas  
• AlMg3 1,0 mm (20 pcs)  
• AlMg3 1,5 mm (70 pcs)



Anneaux de traction 90° - Arandelas 90°  
• AlMg3 1,5 mm (50 pcs)



Anneaux de traction - Arandelas  
• AlMgSi 1,0 mm (20 pcs)  
• AlMgSi 1,5 mm (70 pcs)



Anneaux de traction 90° - Arandelas 90°  
• AlMgSi 1,5 mm (50 pcs)



Électrode pour rondelles ovales  
Electrodo para arandelas ovaladas



Tige de traction AlMg3 ø 4 (50 pcs)  
Varilla de tracción AlMg3 ø 4 (50 pcs)



Pince - Abrazadera  
• ø 4mm



Tige de traction 250mm  
Varilla de tracción 250mm



Barre 250mm  
Traviesa 250mm

NOT CONTRACTUAL

# Workstation Aluminium / Aluminio

NEW



NOT CONTRACTUAL



2 x

1

Workstation Alu + PULL ARC 250

Code - Código: 410102



Piquet de terre 90 mm  
Varilla de tierra 90 mm

Piquet de terre 114 mm  
Varilla de tierra 114 mm

Anneaux de traction - Arandelas  
• AlMg3 1,0 mm (70 pcs)  
• AlMg3 1,5 mm (70 pcs)

Anneaux de traction 90° - Arandelas 90°  
• AlMg3 1,0 mm (50 pcs)  
• AlMg3 1,5 mm (50 pcs)

Anneaux de traction - Arandelas  
• AlMgSi 1,0 mm (70 pcs)  
• AlMgSi 1,5 mm (70 pcs)

Anneaux de traction 90° - Arandelas 90°  
• AlMgSi 1,0 mm (50 pcs)  
• AlMgSi 1,5 mm (50 pcs)

Électrode pour rondelles ovales  
Electrodo para arandelas ovaladas

Tige de traction AlMg3 Ø 4 (50 pcs)  
Varilla de tracción AlMg3 Ø 4 (50 pcs)

Pince - Abrazadera AlMg3 Ø 4 (50 pcs)  
• Ø 4mm  
• Ø 5mm

Goujon filetés - Perno roscado  
• AlMg3 M4x16 (100 pcs)  
• AlMg3 M5x20 (100 pcs)

Anneaux de tirage - Anillas de tiro  
• M4 (5 pz)  
• M5 (5 pz)

Tige de traction - Varilla de tracción  
• 250mm  
• 500mm

Kit de 4 marteaux en aluminium  
Kit 4 martillos de aluminio



Barre 850mm  
Traviesa 850mm



Barre 250mm  
Traviesa 250mm

WORKSTATIONS





# Workstations Aluminium + Acier / Alu + Acero

NEW



NOT CONTRACTUAL



## Workstation Alu + Steel + PULL ARC 250 + SW 28

Code - Código: 410200



## Workstation Alu + Steel+ PULL ARC 250 + SW 58

Code - Código: 410201



### ALLUMINIO - ALUMINUM



Piquet de terre 90 mm  
Varilla de tierra 90 mm

Piquet de terre 114 mm  
Varilla de tierra 114 mm

Anneaux de traction - Arandelas

- AlMg3 1,0 mm (70 pcs)
- AlMg3 1,5 mm (70 pcs)

Anneaux de traction 90° - Arandelas 90°

- AlMg3 1,0 mm (50 pcs)
- AlMg3 1,5 mm (50 pcs)

Anneaux de traction - Arandelas

- AlMgSi 1,0 mm (70 pcs)
- AlMgSi 1,5 mm (70 pcs)

Anneaux de traction 90° - Arandelas 90°

- AlMgSi 1,0 mm (50 pcs)
- AlMgSi 1,5 mm (50 pcs)

Électrode pour rondelles ovales  
Electrodo para arandelas ovaladas

Tige de traction AlMg3 Ø 4 (50 pcs)  
Varilla de tracción AlMg3 Ø 4 (50 pcs)

Pince - Abrazadera

- Ø 4mm
- Ø 5mm

Goujon filetés - Perno roscado

- AlMg3 M4 x 16 (100 pcs)
- AlMg3 M5 x 20 (100 pcs)

Anneaux de tirage - Anillas de tiro

- M4 (5 pz)
- M5 (5 pz)

Tige de traction - Varilla de tracción  
• 250mm

Kit de 4 marteaux en aluminium  
kit 4 Martillos de aluminio



### ACIER - ACERO

Masse  
Masa

Marteaux avec poignée 1,1 Kg  
Martillo con mango

Marteaux compact 1,1 Kg  
Martillo compacto 1,1 Kg

Tige de traction - Varilla de tracción

- 250mm
- 500mm

Rondelles ovales (10 pz)

Arandelas ovaladas (10 pcs)

Rondelles ovales 90° (10 pz)

Arandelas ovaladas 90° (10 pcs)

Électrode per rondelle asolote  
Electrodo for oval washers

Fil serti 320 mm (10 pz)

Alambre prensado 320 mm (10 pcs)

Électrode spot/fil serti

Electrodo spot/fil prensado

Support magnétique fil serti

Soporte magnético fil prensado

Rondelles 3 pointes 2mm (23 pz)

Arandelas 3 puntas 2mm (23 pcs)

Mandrin rondelles 3 pointes

Mandrin arandelas 3 puntas

Électrode rondelles Ø8x16mm

Electrodo arandelas Ø8x16mm

Rondelles Ø8x16x1,5 (100 pz)

Arandelas Ø8x16x1,5 (100 pcs)

Mandrin rondelles Ø8x16mm

Mandrin arandelas Ø8x16mm

Goujon auto-filetant - Perno autorroscante

- Ø5 x 18mm (100 pcs)
- Ø5 x 25mm (100 pcs)

Goujon filetés M5x18mm (100 pz)

Perno roscado M5x18mm (100 pcs)

Électrode Goujon M5-M6

Electrodo perno M5-M6

Anneaux de tirage M5 (5 pz)


Anillas de tiro M5 (5 pcs)

Électrode point de chauffe

Electrodo de calentamiento

Électrodes carbone Ø10x300 (1 pz)

Electrodos carbono Ø10x300 (1 pcs)

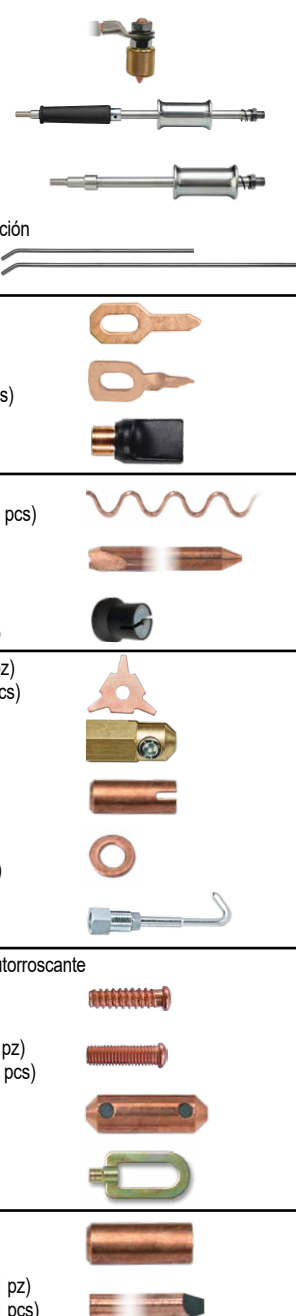

Levier 700mm  
Palanca 700mm




Barre 850mm  
Traviesa 850mm



Barre 250mm  
Traviesa 250mm



## Cagoule de soudure avec filtre automatique Máscaras para soldadura con filtro auto-oscurecimiento



DIN 5-9 / 9-13

### WM 40TC

MMA

MIG

TIG

PAC

GRIND

Niveau de sensibilité réglable pour une meilleure détection de l'arc.

Capteurs: 4

Temps de retard réglable

Écran extra large

Adapté pour : MMA, MIG, TIG, PAC, GRIND.

Nivel de sensibilidad regulable para una detección mejor del arco.

Sensores: 4

Tiempo de retraso regulable

Pantalla de grandes dimensiones

Adecuada para: MMA, MIG, TIG, PAC, GRIND.



DIN 5-9 / 9-13

### WM 35TC

MMA

MIG

TIG

PAC

GRIND

Niveau de sensibilité réglable pour une meilleure détection de l'arc.

Capteurs: 4

Temps de retard réglable

Écran extra large

Adapté pour : MMA, MIG, TIG, PAC, GRIND.

Nivel de sensibilidad regulable para una detección mejor del arco.

Sensores: 4

Tiempo de retraso regulable

Pantalla de grandes dimensiones

Adecuada para: MMA, MIG, TIG, PAC, GRIND.



DIN 9-13

### WM 31TC

MMA

MIG

TIG

GRIND

Niveau de sensibilité réglable pour une meilleure détection de l'arc.

Capteurs: 2

Temps de retard réglable

Écran extra large

Adapté pour : MMA, MIG, TIG, PAC, GRIND.

Nivel de sensibilidad regulable para una detección mejor del arco.


Sensores: 2

Tiempo de retraso regulable

Pantalla de grandes dimensiones

Adecuada para: MMA, MIG, TIG, GRIND.





DIN 9-13

# WM 27

MMA

MIG

TIG

Niveau de sensibilité réglable pour une meilleure détection de l'arc.

Capteurs: 2

Temps de retard réglable

Adapté pour : MMA, MIG, TIG.

Nivel de sensibilidad regulable para una detección mejor del arco.

Sensores: 2

Tiempo de retraso regulable

Adecuada para: MMA, MIG, TIG.



DIN 11

# WM 24

MMA

MIG

TIG

Capteurs: 2

Adapté pour : MMA, MIG, TIG (> 30Amp)

Sensores: 2

Adecuada para: MMA, MIG, TIG (> 30Amp)



|                                                                                                              | WM 24               | WM 27                     | WM 31TC                     | WM 35TC                   | WM 40TC                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Champ de vision - Campo visual                                                                               | 90 x 34 mm          | 93 x 43 mm                | 93 x 43 mm                  | 100 x 60 mm               | 100 x 83 mm               |
| True colour                                                                                                  |                     |                           | •                           | •                         | •                         |
| Capteurs d'arc - Sensores de arco                                                                            | 2                   | 2                         | 2                           | 4                         | 4                         |
| Position claire - Posición clara                                                                             | DIN 3               | DIN 4                     | DIN 4                       | DIN 4                     | DIN 4                     |
| Position foncée - Posición oscura                                                                            | DIN 11              | DIN 9-13                  | DIN 9-13                    | DIN 5-9 / 9-13            | DIN 5-9 / 9-13            |
| Allumage/extinction automatique - Encendido/Apagado automático                                               | •                   | •                         | •                           | •                         | •                         |
| Alimentation - Alimentación                                                                                  | ☀ + 🔋               | ☀ + 🔋                     | ☀ + 🔋                       | ☀ + 🔋                     | ☀ + 🔋                     |
| Commutation Clair à Foncé (Delay: de Foncé à Clair)<br>Conmutación Claro a Oscuro (Delay: de Oscuro a Claro) | 5/10,000s<br>(0.2s) | 3/10,000s<br>(0.1 ~ 0.8s) | 3 / 10,000s<br>(0.1 ~ 0.8s) | 1/10,000s<br>(0.1 ~ 0.8s) | 1/10,000s<br>(0.1 ~ 0.8s) |
| Classe optique - Clase óptica                                                                                | 1/1/1/3             | 1/1/1/2                   | 1/1/1/1                     | 1/1/1/1                   | 1/1/1/1                   |
| Broyager - Molienda                                                                                          | -                   | -                         | •                           | •                         | •                         |
| Couper - Cortar                                                                                              | -                   | -                         | -                           | •                         | •                         |
| Température fonctionnement - Temperatura ejercicio                                                           | -5°C ~ +55°C        | -5°C ~ +55°C              | -5°C ~ +55°C                | -5°C ~ +55°C              | -5°C ~ +55°C              |
| Poids - Peso                                                                                                 | 460 gr              | 500 gr                    | 500 gr                      | 556 gr                    | 584 gr                    |
| Quantité minimale - Cantidad mínima MOQ                                                                      | 6 pcs               | 6 pcs                     | 6 pcs                       | 6 pcs                     | 6 pcs                     |
| Code - Código                                                                                                | 010402              | 010404                    | 010408                      | 010412                    | 010414                    |

#### Protection filtre - Protección filtro

|                                                                  | 010381<br>118 x 95 x 1 mm | 010365<br>110 x 90 x 1 mm | 010365<br>110 x 90 x 1 mm | 010382<br>138 x 122 x 1 mm | 010382<br>138 x 122 x 1 mm |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Protection filtre extérieure - Protección filtro externa (2 pcs) |                           |                           |                           |                            |                            |

🔋 Batterie remplaçable - Batería reemplazable (CR2450)

☀ Pas de batterie remplaçable - Sin batería reemplazable

## Vêtements de protection

### Ropa de protección



**Coiffe de protection en  
coton ignifuge**  
Cofia de algodón ignífugo  
**010888**

Fermeture velcro réglable.  
Cierre regulable de velcro.



**Tablier en croûte 60x90**  
Mandil de soldador de cuero 60x90  
**010847** taille - talla L

En croûte avec coutures doubles en Kevlar,  
poche, lacets en nylon avec crochets automatiques.  
De cuero con costuras dobles, bolsillo,  
lazos de nylon con ganchos automáticos.



**Gants de soudage en croûte**  
Guantes de cuero para soldador  
**010963** taille - talla 10

En croûte avec coutures en Kevlar, doublés de  
coton, renforcés sur la paume et le pouce.  
De cuero, con costuras, forrados de algodón.  
refuerzos en la palma y pulgar.




# Découvrez tous nos catalogues


## Descubra todos nuestros catálogos

↓ Download

↓ Download

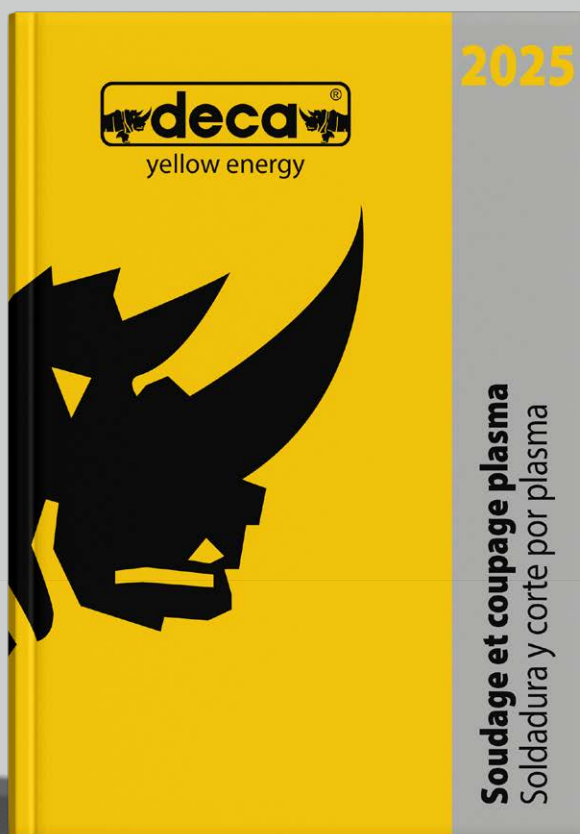

Catalogue Soudage et coupage plasma 2025  
Catálogo de Soldadura y corte por plasma 2025

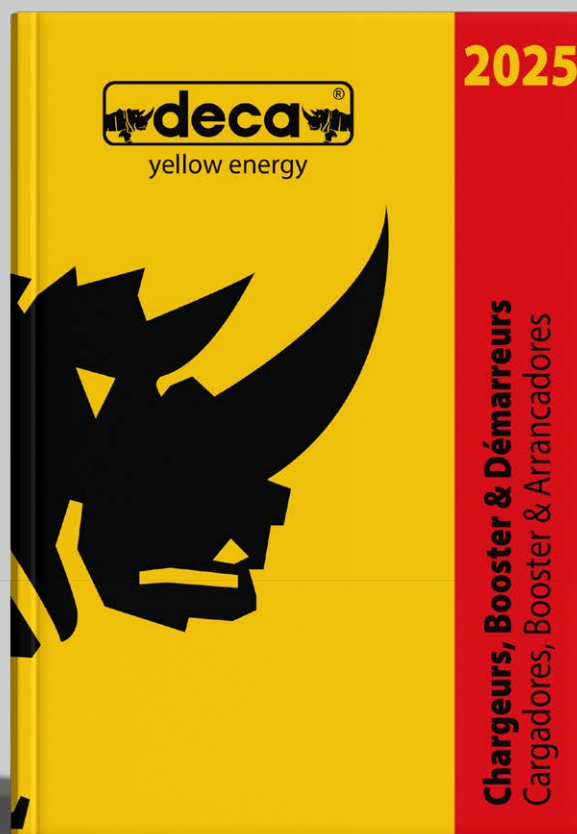

Catalogue Chargeurs, Booster & Démarreurs 2025  
Catálogo Cargadores, Booster & Arrancadores 2025





**DECCA** S.p.A.

Strada dei Censiti, 10

**Zona Industriale Rovereta**

**47891 Falciano - Repubblica di San Marino**

**Tel.** da/from Italy **0549 910711**  
from other Countries **+378 0549 910711**

**Fax** da/from Italy **0549 908360**  
from other Countries **+378 0549 908360**



AA0187-01



**[www.decaweld.com](http://www.decaweld.com)**