

- CHARGEURS ET DÉMARREURS AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
- CARGADORES Y ARRANCADORES CON CONTROL ELECTRÓNICO



SC 30/400	SC 60/700	SC 80/900
12 / 24V 5 ▴ 400Ah	12 / 24V 5 ▴ 800Ah	12 / 24V 5 ▴ 1000Ah
 	    	    

Chargeur de batterie et démarreur rapide professionnel commandé par microprocesseur.

- **«Safe Charge & Boost»**
Le système protège l'électronique montée dans les véhicules contre toutes interférences et surtensions qui pourraient être générées lors de la charge ou du démarrage rapide. (DIN 408399 niveau I d'émission des interférences).
- **Charge en plusieurs phases**
Les batteries sont chargées en appliquant des programmes à étapes multiples sophistiqués.
- **Floating**
Il peut rester branché à la batterie pendant une longue période de temps. Il maintient la batterie prête à l'emploi.
- **Réglage fin du courant**
Cela vous permet de charger de manière optimale les batteries de toutes les capacités (Ah).
- **Protection thermostatique à réarmement automatique**
- **Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits**
- **Pinces robustes**

Cargador de baterías y arrancador profesional controlado por un microprocesador.

- **“Safe Charge & Boost”**
Este sistema protege la electrónica instalada en los vehículos de posibles interferencias y sobretensiones que puedan generarse durante la carga o el arranque rápido, cumpliendo con la norma DIN 408399 de emisión de interferencias de nivel I.
- **Carga de múltiples etapas**
Las baterías se cargan aplicando sofisticados programas de carga en múltiples etapas.
- **Floating**
Puede permanecer conectado a la batería durante mucho tiempo. Las baterías están listas para usar en todo momento.
- **Regulación fin de la corriente**
Te permite cargar de manera excelente las baterías de todas las capacidades (Ah).
- **Protección termostática de rearme automático**
- **Protección contra la inversión de polaridad y corto-circuito**
- **Pinzas para uso industrial**



MicroProcessor
INSIDE

BOOSTER
START ASSIST



12-24V




MADE IN SAN MARINO



	SC 30/400	SC 60/700	SC 80/900
Technologie - Tecnología	Electronic control		
Tension d'alimentation - Tensión de red	1 ~ 230V 50/60 Hz		
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	0,7 / 7,8 Kw	1,3 / 13,5 Kw	1,7 / 16,8 Kw
Tension de la batterie - Tensión batería	12 / 24V	12 / 24V	12 / 24V
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	5 ▲ 400Ah	5 ▲ 800Ah	5 ▲ 1000Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, Ca/Ca, Start&Stop		
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	3 ▲ 20A	3 ▲ 40A	3 ▲ 50A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	30A	60A	80A
Programmes de charge - Programas de carga	Standard Charge		
Charge avec minuterie - Carga con temporizador	•		
Safe charge & Boost	ON / OFF		
Tension de charge - Tensión de carga	(12V) 14,8 / (24V) 29,6V		
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating)		
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	230A	400A	500A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	400A	700A	900A
Commande à distance - Comando a distancia	• (3,5m)		
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•		
Fusible dans le secondaire - Fusible en el secundario	100A	2 x 100A	3 x 100A
Longueur câbles - Longitud cables	2,0m		
Dimensions - Dimensiones	390 x 280 x 900 mm		
Poids - Peso ≈	20,6 kg	24 kg	26,7 kg
Code - Código	330100	330200	330300

Schéma de charge - Esquema de carga

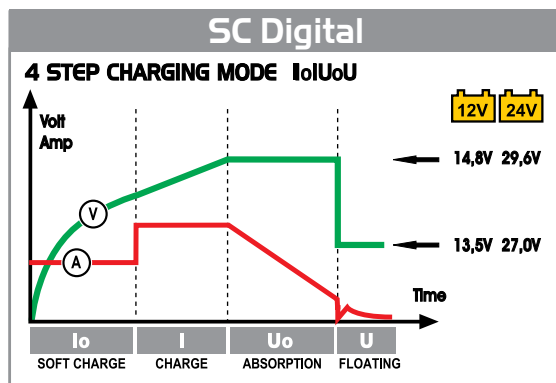

FUSE

SC Series
fuse 100A (12 pcs) **010292**

