

SC 3300 B

FR
ES

- CHARGEUR MULTIFONCTION - DÉMARREUR AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
- CARGADORES DE BATERÍA MULTIFUNCIONAL - ARRANCADOR CON CONTROL ELECTRÓNICO



SC 3300 B

6 / 12 / 24V
5 $\blacktriangle$ 800Ah



Chargeur de batterie et démarreur rapide professionnel commandé par microprocesseur.

- «Safe Charge & Boost»
Le système protège l'électronique montée dans les véhicules contre toutes interférences et surtensions qui pourraient être générées lors de la charge ou du démarrage rapide. (DIN 408399 niveau I d'émission des interférences).
- 4 programmes de charge en plusieurs phases:
 - Recharge
 - Égalisation
 - Maintien « Floating »
 - Désulfatation
- Fonction «Booster» pour un démarrage rapide.
- «Back-up»
La fonction alimente l'électronique installée dans les véhicules pendant le remplacement de la batterie, empêchant la perte des données enregistrées (réglages de la radio, des sièges, etc.).

Cargador de baterías y arrancador profesional controlado por un microprocesador.

- “Safe Charge & Boost”
Este sistema protege la electrónica instalada en los vehículos de posibles interferencias y sobretensiones que puedan generarse durante la carga o el arranque rápido, cumpliendo con la norma DIN 408399 de emisión de interferencias de nivel I.
- 4 programas de carga de diferentes fases:
 - Recarga
 - Ecuilización
 - Mantenimiento “Floating”
 - Desulfatación
- Función “Booster” para el arranque rápido.
- “Back-up”
La función alimenta la electrónica instalada en los vehículos mientras se reemplaza la batería, evitando la pérdida de datos almacenados (configuraciones de la radio, de los asientos, etc.).



MicroPROCESSOR
INSIDE

BOOSTER
START ASSIST



12-24V




MADE IN SAN MARINO



SC 3300B

Technologie - Tecnología	Electronic
Tension d'alimentation - Tensión de red (Autosetting)	1 ~ 230V 50/60 Hz
Potenza carica/avviamento - Power charging/Boosting	1,2 / 10,0Kw
Tension de la batterie - Tensión batería	6 / 12 / 24V
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	5 ▲ 800Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop Lithium: LiFePO4 / Deep Cycle "Custom"
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	1 ▲ 40A
Programmes de charge - Programas de carga	Pb: WET, AGM, AGM Power, GEL, Ca/Ca, Traction
Safe charge & Boost	ON / OFF
Tension de charge - Tensión de carga	(6V) 7,0 ▲ 7,5V / (12V) 14 ▲ 15V / (24V) 28 ▲ 30V
Égalisation - Igualación	(6V) 7,0 ▲ 8,0V / (12V) 14 ▲ 16V / (24V) 28 ▲ 32V
Désulfatation / Desulfatación	(6V) 7,5 ▲ 8,0V / (12V) 15 ▲ 16V / (24V) 28 ▲ 32V
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating)
Alimentation changement batterie / Alimentador cambio batería	1,5A - 12V
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	300A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	350A
Capteur de température - Sensor de temperatura	•
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•
Longueur câbles - Longitud cables	2,5m
Dimensions - Dimensiones	450 x 250 x 285 mm
Poids - Peso ≈	21 kg
Code - Código	378600

Schéma de charge - Esquema de carga

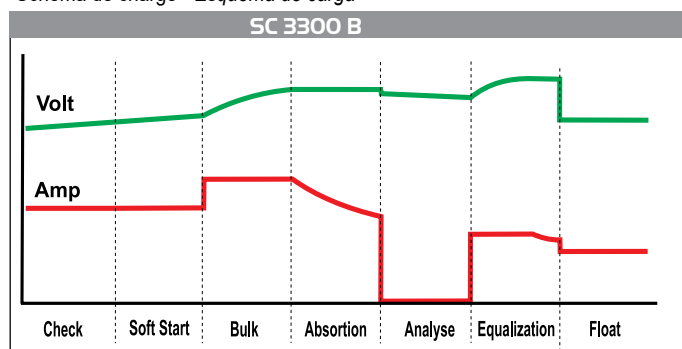

Optional:

CRSD
Carrello - Carro
010889



FUSE



SC 3000 Series

fuse 80A (10 pcs) **010297**

