

- CHARGEURS - MAINTENEURS DE BATTERIE
- CARGADORES - MANTENEDORES DE BATERÍA



SM 608	SM C36	SM C70T	SM C8
6V	12V	12V	12V
1,2 ▲ 35 (100)Ah	1,2 ▲ 75 (120)Ah	14 ▲ 150 (225)Ah	1,2 ▲ 35 (100)Ah



Chargeurs de batteries automatiques, avec programme pour le maintien de la charge (par impulsions).

- **Charge en plusieurs phases**
Les batteries sont chargées en appliquant des programmes sophistiqués à plusieurs étapes.
- **Efficacité élevée**
La caractéristique de charge « I-U » (courant constant - tension constante) minimise le temps de recharge de la batterie.
- **Fonction « Pulse » (entretien par impulsion)**
Les chargeurs peuvent rester connectés à la batterie pendant de longues périodes, la maintenant ainsi prête à l'emploi grâce à la charge par impulsions.
- **Sécurité garantie**
Conçus pour protéger l'électronique des véhicules, ces dispositifs ne génèrent pas d'étincelles et sont dotés d'une protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits.

Cargadores de baterías automáticos, con programa para la carga de mantenimiento (carga por pulsos).

- **Carga en diferentes fases**
Las baterías se cargan aplicando programas sofisticados de diferentes fases.
- **Eficiencia elevada**
La característica de carga "I-U" (corriente constante - tensión constante) minimiza el tiempo de carga de la batería.
- **Función de mantenimiento "Pulse"**
Los cargadores pueden permanecer conectados a la batería durante períodos prolongados, manteniéndola lista para su uso a través de la carga por pulsos.
- **Seguridad garantizada**
Diseñados para proteger la parte electrónica de los vehículos, estos dispositivos no generan chispas y cuentan con protección contra inversiones de polaridad y cortocircuitos.



6-12V



MADE IN SAN MARINO



 MADE IN SAN MARINO		SM 608	SM C8	SM C36	SM C70T
Technologie - Tecnología	Electronic				
Tension d'alimentation - Tensión de red (Autosetting)	1 ~ 230V 50/60 Hz				
Puissance consommée - Consumo energía	8W	14W	60W	120W	
Tension de la batterie - Tensión batería	6V	12V	12V	12V	
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max (Maintenance)	1,2 ▲ 35 (100)Ah	1,2 ▲ 35 (100) Ah	1,2 ▲ 75 (120) Ah	14 ▲ 150 (225) Ah	
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop				
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	0,8A	0,8A	0,8 / 3,6A	7A	
Programmes de charge - Programas de carga	▪ Moto - Moto		▪ Moto - Moto ▪ Voiture - Coche ▪ Froid - Frio ▪ AGM power	▪ Voiture - Coche ▪ Froid - Frio ▪ AGM power	
Tension de charge - Tensión de carga	7,2V	14,4V	14,4 / 14,7V	14,4 / 14,7V	
Égalisation - Igualación	-			15,8V	
Maintien de la charge - Mantenimiento	Pulse			Floating + Pulse	
Alimentateur / Back Up - Alimentador / Back Up	-			7A - 13,6V	
Test: batterie, start, alternateur Prueba batería, start, alternador	-			●	
Longueur câbles - Longitud cables	1,6m				
Degré de protection - Grado de protección	IP 65 (Éclaboussures d'eau, poussière - Salpicaduras de agua y polvo)				
Dimensions - Dimensiones	157 x 64 x 30 mm		202 x 90 x 45 mm		
Poids - Peso ≈	0,36 kg		0,55 kg	0,65 kg	
Code - Código	300100	381800	301400	302500	

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:



SM 608 , SM C8

Adaptateur pour batteries de motos. (œillets de 6 mm).

Adaptador para batería de motocicleta (ojales de 6 mm).



Schéma de charge - Esquema de carga

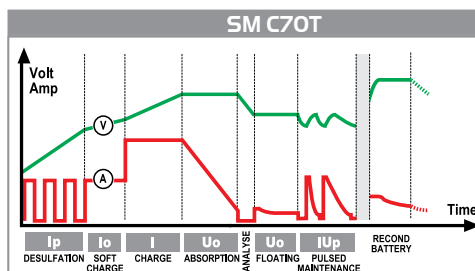

Optional:
SM C70T

Adaptateur pour batteries de motos. (œillets de 6 mm).

Adaptador para batería de motocicleta (ojales de 6 mm).

010136



SM C70T

Câble avec prise d'allume-cigar.
Cable con conector de encendedor de cigarrillos.

010135

