

- CHARGEUR MULTIFONCTION - MAINTENEURS - RÉCUPÉRATION - TESTEUR
- CARGADORES DE BATERÍA MULTIFUNCIONAL - MANTENEDOR - BATTERY RECOVERY - TESTERS



XD 16		XD 24		XD 32	
12 / 24V		12 / 24V		12V	
8 ▲ 340 (500)Ah		8 ▲ 500 (750)Ah		8 ▲ 680 (1000)Ah	
					
Diagnostic	Charge	Showroom	Change	Tester	Power supply

Les chargeurs XD représentent la solution la plus moderne actuellement disponible sur le marché automobile pour la gestion de la charge et l'entretien des batteries.

Ils sont adaptés à la recharge et à l'entretien des batteries Pb: WET, EFB (start & stop), AGM, AGM Power Deep cycle et Spiral, GEL, Lithium (LiFePO4).

Les paramètres de charge peuvent être réglés via le panneau de contrôle intuitif équipé d'un écran numérique. Une barre LED de taille augmentée indique l'état de charge de la batterie.

Les fonctions "Recovery", "Showroom", "Changement de batterie" "Diagnostic" et "Testeur" en font des produits complets et innovants.

- "Recovery" Pour tenter de récupérer des batteries au Pb Wet à très basse tension en raison de décharges profondes.
- "Changement de batterie" Lors du remplacement de la batterie, il devient un alimentateur capable de maintenir en fonction l'électronique des véhicules.
- "Showroom" alimente les véhicules en exposition pour compenser les consommations des charges électriques pendant les phases de démonstration. Avec une hauteur de quelques centimètres et des câbles déconnectables, ils peuvent être placés sous tout type de véhicule.
- "Diagnostic" Pendant les opérations de diagnostic et lors des phases de reprogrammation des ECU (unités de contrôle des véhicules), il évite que la tension du système électrique ne descende en dessous de certains niveaux limites.
- Le chargeur, réglé en mode "Tester", fournit les valeurs de tension de la batterie au repos, pendant le démarrage et lorsqu'elle est alimentée par l'alternateur.

Los cargadores XD representan lo más moderno que existe hoy en el mercado automotriz para la carga y el mantenimiento de las baterías.

Son adecuados para la carga y el mantenimiento de baterías Pb: WET, EFB (start & stop), AGM, AGM Power Deep cycle et Spiral, GEL, Lithium (LiFePO4).

Los parámetros de carga se pueden ajustar a través de un panel de control intuitivo con pantalla digital. Una barra LED de gran visibilidad indica el estado de carga de la batería.

Las funciones de "Recovery", "Showroom", "Cambio de batería" y "Tester" los convierten en productos completos e innovadores.

- "Recovery" es una función especial diseñada para intentar recuperar baterías con voltaje muy bajo debido a descargas profundas.
- "Cambio de Batería": Durante el reemplazo de la batería, los cargadores XD se convierten en una fuente de alimentación capaz de entregar la corriente necesaria para el funcionamiento de la electrónica del vehículo.
- "Showroom": Los vehículos en el showroom necesitan ser alimentados por una fuente de energía externa para compensar la absorción de cargas eléctricas durante la demostración de los vehículos. Los modelos XD, con su baja altura de pocos centímetros y cables desmontables, pueden colocarse debajo de cualquier tipo de vehículo.
- "Diagnóstico": Durante las operaciones de diagnóstico y en las fases de reprogramación de las ECU (unidades de control del vehículo), se asegura de que la tensión del sistema eléctrico no descienda por debajo de ciertos niveles críticos.
- El cargador de baterías, configurado en modo "Tester", proporciona los valores de voltaje de las pruebas realizadas relacionadas con la batería, antes de arrancar y alternador del



12-24V



DESIGNED IN SAN MARINO



	XD 16	XD 24	XD 32
Technologie - Tecnología	Electronic		
Tension d'alimentation - Tensión de red (Autosetting)	1 ~ 220-240V 50/60 Hz		
Puissance consommée - Consumo energía	350 W	480W	600W
Tension de la batterie - Tensión batería	12 / 24V		12V
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max (Maintenance)	8 ▲ 340 (500)Ah	8 ▲ 500 (750)Ah	8 ▲ 680 (1000)Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop / Lithium: LiFePO4		
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	(12V) 2 / 4 / 8 / 16A (24V) 2 / 4 / 8A	(12V) 2 / 8 / 12 / 24A (24V) 2 / 8 / 16A	(12V) 2 / 8 / 16 / 32A -----
Programmes de charge - Programas de carga	WET, EFB, AGM, AGM Power, GEL, Lithium: LiFePO4		
Tensions de charge / Tensiones de carga	(12V) 14,2 14,4 14,5 14,7 15,0V (24V) 28,4 28,8 29,0 29,4 29,8V		(12V) 14,2 14,4 14,5 14,7 15V -----
Récupération / Recuperación	(12V) 14,9V	(24V) 29,8V	(12V) 14,9V
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating) + UaUe (Pulse)		
Alimentateur supporto alla batteria - Battery support	14V - 13A Max	14V - 21A Max	14V - 30A Max
Alimentation pour changement de batterie / Alimentador para cambio de batería	14V		
Alimentation pour showroom - Alimentador para showroom	13,8V		
Test: batterie, start, alternateur Prueba batería, start, alternador	Impianti - Systems 12 / 24V		Impianti - Systems 12V
Voltmetro - Voltmeter	•		
Longueur câbles - Longitud cables	2,2m		
Dimensions - Dimensiones	290 x 154 x 84 mm		
Poids - Peso ≈	2,0 kg	2,3 kg	2,3 kg
Code - Código	321600	322400	323200

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:




Plaque de fixation murale avec déverrouillage rapide et sangle pour rassembler les câbles.

Placa de fijación a la pared con liberación rápida y correa para recoger los cables.

**XD 16**

Adaptateur pour batterie (d. 6 mm).
Adaptador para batería (d. 6 mm).
(011282)

Schéma de charge - Esquema de carga

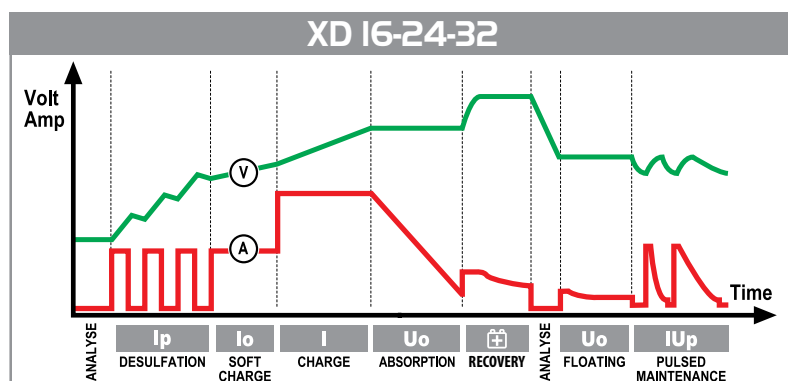

Optional:

XD16

Câble de rallonge 3mt
Cable de extensión 3mt
011283

**XD 24, XD 32**

Adaptateur pour batterie
(œillets de 6 mm).

Adaptador para batería
(Ojal d. 6 mm)

011284**XD 24, XD 32**

Câble de rallonge 3mt
Cable de extensión 3mt
011285



deca@decaweld.com - www.decaweld.com