


- MIG/MAG
- TRADITIONAL 3PH

Menuiserie lourde
Carpintería pesada
Pipeline
Tubería



Support toche
Porta antorcha

La proposition DECA pour la charpenterie lourde.
Des générateurs traditionnels solides conçus pour résister à des cycles de travail intensifs.


- Le contrôle MIG Synergic facilite le travail du soudeur en gérant en synergie avec les autres réglages de la soudeuse, la vitesse du fil, la rampe initiale et le burn back. Le soudeur doit seulement activer l'un des programmes prédéfinis.
- Robustes et fiables.

La propuesta DECA para carpintería pesada.
Sólidos generadores tradicionales diseñados para soportar ciclos de trabajo intensivos.

- El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador gestionando en sinergia con los demás ajustes de la soldadora, la velocidad del hilo, la rampa inicial y el burn back. El soldador sólo tiene que activar uno de los programas preestablecidos.
- Robustas y fiables.

Simple Weld

Synergic Digital Control




D-mig 7

Dévidoir 4 galets ingranati
Alimentador 4 rodillos engranados
D.30mm



MADE IN SAN MARINO		D-mig 635 T LAB	D-mig 650 T LAB	D-mig 635 TD LAB	D-mig 650 TD LAB
Tension d'alimentation: 50/60Hz Tensión de red: 50/60Hz		3 ~ 230 / 400V			
Potenza assorbita: 60% / Max Absorbed power: 60% / Max		5,5 / 8,5 kW	10 / 16 kW	5,5 / 8,5 kW	10 / 16 kW
Fusible - Fusible		25/16A	50/32A	25/16A	50/32A
Rendement - Eficiencia		< 80%	< 80%	< 80%	< 80%
Champ de réglage Campo de regulación		25 - 350A	30 - 500A	25 - 350A	30 - 500A
Positions de soudage - Posiciones de soldadura		10	21	10	21
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		270A - 32%	410A - 33%	270A - 32%	410A - 33%
		200A - 60%	310A - 60%	200A - 60%	310A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		17 - 41V	17 - 49V	17 - 41V	17 - 49V
Fil ø mm Wires ø mm	Acier - Acero	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6		0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	
	Acier inox - Acero inox	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6		0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	
	Al.Mg 5 - Al.Si 5	1,0 - 1,2 - 1,6		1,0 - 1,2 - 1,6	
	Animato Flux cored FCAW-G	1,2 - 1,6		1,2 - 1,6 (manual)	
	Bobines Ø mm Bobinas Ø mm	200 - 300			
Dévidoir - Alimentador		4 galets engrenages - 4 rodillos engranados (30 Ø mm)			
Ampèremètre, Voltmètre Amperímetro, Voltímetro		—		•	
Chargement du fil - Carga hilo		—		•	
Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo		2T / 4T / Spot		2T / 4T / Spot / Stitch	
Soudage synergique Soldadura sinérgica		—		•	
Approche du fil - Acercamiento hilo		Réglable - Ajustable			
Réglage fin vitesse fil Ajuste fino velocidad hilo		Réglable - Ajustable			
Burn Back		Réglable - Ajustable			
Connexion de sortie - Conexiones en salida		Euro / DX 70 mmq			
Poids - Peso ≈		95 kg	122 kg	95 kg	95 kg
Dimensions - Dimensiones		870 x 540 x 1020 mm			
Code - Código		262200	263799	262600	263499

D-mig 635T, 635TD: Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

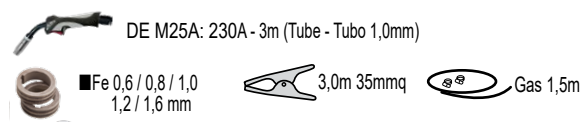

D-mig 650T, 650TD: Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

