

- CHARGEURS, MAINTENEURS AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE - TRACTION / DEEP CYCLE
- CARGADORES, MANTENEDORES CON CONTROL ELECTRÓNICO - TRACCIÓN / DEEP CYCLE



DC 2213 Traction

6 / 12 / 24V
15 ▲ 160Ah



TRACTION

DC 3713 Traction

6 / 12 / 24V
30 ▲ 270Ah



TRACTION

Batteries de traction / à décharge profonde
Chargeur de batterie automatique avec contrôle électronique du courant de charge et maintien de la charge «Floating».

- **Chargeur de batterie idéal pour les camping-cars, bateaux, chariots de golf, balayeuses, élévateurs.**
- **Charge en plusieurs phases**
Les batteries sont chargées en appliquant des programmes à étapes multiples sophistiqués.
- **Efficacité élevée**
La caractéristique de charge « I-U » (courant constant - tension constante) minimise le temps de recharge de la batterie.
- **Floating**
Il peut rester branché à la batterie pendant une longue période de temps. Il maintient la batterie prête à l'emploi.
- **Programme d'égalisation**
- **Capteur de température**
Il compense automatiquement la tension de charge en fonction de la température ambiante.
- **Sécurité garantie**
Il ne crée pas d'étincelles ; il est protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- **CU : Enroulements 100 % en cuivre (DC 2213).**

Baterías por tracción / deep cycle
Cargador de baterías automático con control electrónico de la corriente de carga y mantenimiento de la carga «Floating».

- **Cargador de baterías adecuado para autocaravanas, barcos, carritos, carritos de golf, barredoras y elevadores.**
- **Carga de múltiples etapas**
las baterías se cargan aplicando sofisticados programas de carga en múltiples etapas.
- **Alta eficiencia**
La característica de carga «I-U» (corriente constante - tensión constante) minimiza el tiempo de carga de la batería.
- **Floating**
Puede permanecer conectado a la batería durante mucho tiempo. Las baterías están listas para usar en todo momento.
- **Programa de equalización**
- **Sensor de temperatura**
Ajusta la tensión de carga de manera automática en función de la temperatura ambiente, garantizando una carga óptima y eficiente.
- **Seguridad garantizada**
No crea chispas; está protegidos contra las inversiones de polaridad y los cortocircuitos.
- **CU: 100% Bobinado de cobre (DC 2213).**



MicroPROCESSOR
INSIDE



6-12-24V



MADE IN SAN MARINO




DC 2213 Traction

DC 3713 Traction

Technologie - Tecnología	Electronic control	
Tension d'alimentation - Tensión de red	1 ~ 230V 50/60 Hz	
Puissance consommée - Consumo energía	530W	760W
Tension de la batterie - Tensión batería	6 / 12 / 24V	6 / 12 / 24V
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	15 ▲ 160Ah	30 ▲ 270Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Traction (deep cycle) Pb WET, AGM	
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	3 - 6,5 - 13A	5,5 - 11,0 - 22A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	22A	37A
Programmes de charge - Programas de carga	WET, GEL	
Tension de charge - Tensión de carga	WET (6V) 7,4V / (12V) 14,8V / (24V) 29,6V GEL (6V) 7,1V / (12V) 14,2V / (24V) 28,4V	
Égalisation - Igualación	WET (6V) 8,0V / (12V) 16,0V / (24V) 32V GEL (6V) 7,3V / (12V) 14,5V / (24V) 29V	
Mantenimiento - Maintenance	U (Floating)	
Capteur de température - Sensor de temperatura	•	
Fusible dans le secondaire - Fusible en el secundario	30A	40A
Longueur câbles - Longitud cables	1,4m	
Dimensions - Dimensiones	312 x 175 x 127 mm	375 x 250 x 210 mm
Poids - Peso ≈	6,6 kg	12 kg
Code - Código	320100	320200

Schéma de charge - Esquema de carga

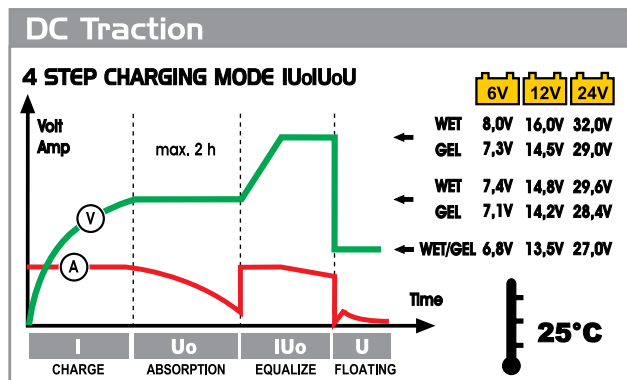

FUSE



DC 2213 Traction

fuse 30A (10 pcs) **010295**

DC 3713 Traction

fuse 40A (10 pcs) **010278**



deca@decaweld.com - www.decaweld.com