

MIGA Compact

FR
ES

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- INVERTER

Travail léger
Trabajo liviano

Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Carrosserie
Carrocería




Les modèles MIGA sont des postes à souder inverter MIG/MAG, NO GAZ, MMA et TIG. Elles sont conçues pour de petits travaux et des réparations mineures.

- COMMANDE MIG SYNERGIQUE : Elle facilite le travail du soudeur. Une fois le matériau/gaz, le fil et l'épaisseur de la pièce définis, le microprocesseur de la machine ajuste les autres paramètres de soudage.
- La série MIGA allie simplicité et caractéristiques uniques dans son segment : en mode MIG Manuel, l'inductance est réglable pour réduire les projections. En mode MMA, l'Arc Force réglable minimise le risque de coller l'électrode à la pièce. En mode TIG Lift, le réglage de la rampe de descente facilite la fermeture du cordon de soudure.
- Le renversement de polarité permet l'utilisation de fils fourrés (SANS GAZ) qui ne nécessitent pas de bouteille de gaz de protection, rendant la soudure plus facile, surtout en extérieur.
- Les modèles MIGA sont idéaux pour le soudage à fil sur acier, acier inoxydable, aluminium et pour la soudobrasage MIG sur acier galvanisé. Ils sont parfaits pour le processus TIG DC Lift sur des tôles d'acier de faible épaisseur, acier inoxydable, cuivre et ses alliages. Dans le processus MMA, les excellentes propriétés d'amorçage et un arc stable facilitent le soudage avec des électrodes rutiles, basiques, inoxydables, etc.

Los modelos MIGA son soldadoras inverter MIG/MAG, SIN GAS, MMA y TIG. Están diseñadas para trabajos pequeños y reparaciones menores.

- CONTROL MIG SINÉRGICO: Facilita el trabajo del soldador. Una vez que se establecen el material/gas, el alambre y el grosor de la pieza, el microprocesador de la máquina ajusta los otros parámetros de soldadura.
- La serie MIGA combina simplicidad con características únicas en su segmento: en modo MIG Manual, la inductancia es ajustable para reducir las salpicaduras. En modo MMA, la Fuerza de Arco ajustable minimiza el riesgo de pegar el electrodo a la pieza. En modo TIG Lift, el ajuste de la rampa de descenso facilita el cierre del cordón de soldadura.
- El cambio de polaridad permite el uso de hilos con núcleo fundente (SIN GAS) que no requieren un cilindro de gas de protección, lo que hace que la soldadura sea más fácil, especialmente al aire libre.
- Los modelos MIGA son ideales para soldadura con hilo en acero, acero inoxidable, aluminio y para soldadura fuerte en acero galvanizado. También son perfectos en el proceso TIG DC Lift en chapas de acero de bajo espesor, acero inoxidable, cobre y sus aleaciones. En el proceso MMA, las excelentes propiedades de ignición y un arco estable facilitan la soldadura con electrodos rutilos, básicos, inoxidables, entre otros.

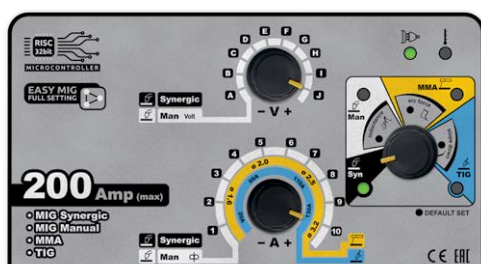

MIGA

Dévidoir 2 galets
Alimentador 2 rodillos
D.25mm





MADE IN SAN MARINO



	MADE IN SAN MARINO		MIGA 215	MIGA 218	MIGA 220			
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz			1 ~ 230V +/- 30%					
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max			1,6 / 2,5 kW	2,2 / 3,5 kW	2,8 / 5 kW			
Fusible - Fusible			16A					
Générateur - Generator: Min.			4 kW	5 kW	7 kW			
			MIG / TIG	MMA	MIG / TIG	MMA		
Champ de réglage - Campo de regulación			10 - 150A	10 - 130A	10 - 180A	10 - 150A	10 - 200A	10 - 160A
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)			110A - 25%	100A - 25%	140A - 25%	120A - 25%	180A - 25%	150A - 25%
			70A - 60%	60A - 60%	90A - 60%	85A - 60%	100A - 60%	100A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío			100V		86V			
MIG	MIG/MAG NO GAS Fil ø mm Hilo ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 0,9		0,6 - 0,8 - 0,9		0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0	
		Inox - Acero inoxidable	0,8		0,8		0,8 - 1,0	
		Al.Mg / Al.Si	0,8 - 1,0		0,8 - 1,0		0,8 - 1,0 - 1,2	
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8		0,8		0,8 - 1,0	
		Fil fourré - Hilo tubular (FCAWS)	0,8 - 0,9 - 1,0		0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2		0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2	
		Bobines - Bobinas ø mm	100 - 200					
	Dévidoir - Alimentador		2 galets - 2 rodillos (ø 25mm)					
	Changement de polarité - Cambio de polaridad		•					
	Easy Mig Full Setting		•					
	Hot Start		•					
	Inductance - Inductancia		Réglable - Ajustable					
	Burn back		•					
MMA	Électrodes: ø mm	Rutile - Rutilo	1,6 - 3,2			1,6 - 4,0		
	Electrodos: ø mm	Basique / Básico						
	Hot Start / Arc Force		• / Réglable - Ajustable					
Anti-collage - Anti-adherencia		•						
TIG	Electrodos: ø mm		1,0 - 2,4		1,0 - 4,0			
	Amorçage de l'arc - Cebado de arco		LIFT					
	Anti-collage - Anti-adherencia		•					
	Slope Down		Réglable - Ajustable					
Utilisation avec générateur - Uso con motogenerador		•						
Connexion de sortie - Conexiones en salida		Fixe - Directa / DX 25 mmq		Euro / DX 25 mmq				
Poids - Peso ≈		9,7 kg		9,5 kg		10,0 kg		
Dimensions - Dimensiones		452 x 220 x 345 mm						
Code - Código		241800		241900		242000		

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

MIGA 215



DE140: 2m (Tube - Boquilla 1,0mm)



■ Flux 0,9 / ■ Fe 0,6mm

MIGA 218 - 220



DE15E: 3m (Tube - Boquilla 0,8mm)

■ Fe 0,8 / 1,0 mm



2,0m

2,0m (16 mmq)



Gas 1,5m

Gas 1,5m