

MIGA 225XL

FR
ES

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- INVERTER

Travail léger
Trabajo liviano
Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera
Carrosserie
Carrocería




MIGA 225 XL est le poste à souder inverter MIG/MAG, NO GAZ, MMA et TIG. C'est la solution idéale pour l'artisan professionnel qui a besoin de différents processus de soudage pour les interventions à l'extérieur et à l'intérieur.

- **COMMANDE MIG SYNERGIQUE** : Elle facilite le travail du soudeur. Une fois le matériau/gaz, le fil et l'épaisseur de la pièce définis, le microprocesseur de la machine ajuste les autres paramètres de soudage.
- MIGA 225 XL allie simplicité et caractéristiques uniques dans son segment : en mode MIG Manuel, l'inductance est réglable pour réduire les projections. En mode MMA, l'Arc Force réglable minimise le risque de coller l'électrode à la pièce. En mode TIG Lift, le réglage de la rampe de descente facilite la fermeture du cordon de soudure.
- Le renversement de polarité permet l'utilisation de fils fourrés (SANS GAZ) qui ne nécessitent pas de bouteille de gaz de protection, rendant la soudure plus facile, surtout en extérieur.
- MIGA 225 XL est idéal pour le soudage à fil sur acier, inox, aluminium et pour la soudobrasage MIG sur acier galvanisé. Il est parfait pour le processus TIG DC Lift sur des tôles d'acier de faible épaisseur, inox, cuivre et ses alliages. Dans le processus MMA, les excellentes propriétés d'amorçage et un arc stable facilitent le soudage avec des électrodes rutiles, basiques, inoxydables, etc.

MIGA 225 XL es una soldadora inverter MIG/MAG, SIN GAS, MMA y TIG. Es la solución ideal para el artesano profesional que necesita diversos procesos de soldadura para trabajos en interiores y exteriores.

- **CONTROL MIG SINÉRGICO**: Facilita el trabajo del soldador. Una vez que se establecen el material/gas, el alambre y el grosor de la pieza, el microprocesador de la máquina ajusta los otros parámetros de soldadura.
- MIGA 225 XL combina simplicidad con características únicas en su segmento: en modo MIG Manual, la inductancia es ajustable para reducir las salpicaduras. En modo MMA, la Fuerza de Arco ajustable minimiza el riesgo de pegar el electrodo a la pieza. En modo TIG Lift, el ajuste de la rampa de descenso facilita el cierre del cordón de soldadura.
- El cambio de polaridad permite el uso de hilos con núcleo fundente (SIN GAS) que no requieren un cilindro de gas de protección, lo que hace que la soldadura sea más fácil, especialmente al aire libre.
- MIGA 225 XL es ideal para soldadura con hilo en acero, inox, aluminio y para soldadura fuerte en acero galvanizado. También es perfecta en el proceso TIG DC Lift en chapas de acero de bajo espesor, inox, cobre y sus aleaciones. En el proceso MMA, las excelentes propiedades de ignición y un arco estable facilitan la soldadura con electrodos rutilos, básicos, inoxidable, entre otros.

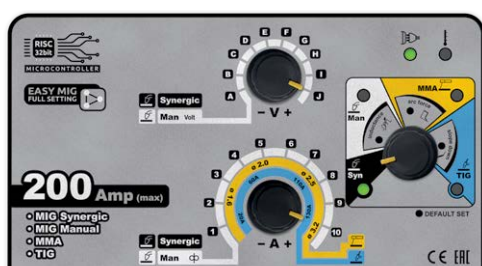

MIGA 225 XL

Dévidoir 2 galets
Alimentador 2 rodillos
D.30mm



MADE IN SAN MARINO

**MIGA 225XL**

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		1 ~ 230V +/- 30%	
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		2,8 / 4,5 kW	
Fusible - Fusible		16A	
Générateur - Generador: Min.		7 kW	
		MIG / TIG	MMA
Champ de réglage - Campo de regulación		10 - 200A	10 - 160A
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		180A - 25%	150A - 25%
		100A - 60%	100A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		86V	
MIG	MIG/MAG - NO GAS Fil ø mm Hilo ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0
		Inox	0,8 - 1,0
		Al.Mg / Al.Si	0,8 - 1,0 - 1,2
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0
		Fil fourré - Hilo tubular (FCAWS)	0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2
		Bobines ø mm - Bobinas ø mm	200 - 300
	Dévidoir - Alimentador		2 galets - 2 rodillos (ø 30mm)
	Changement de polarité - Cambio de polaridad		•
	Easy Mig Full Setting		•
	Hot Start		•
MMA	Inductance - Inductancia		Réglable - Ajustable
	Burn back		•
	Électrodes - Electrodo: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico	1,6 - 4,0
TIG	Hot Start / Arc Force		• / Réglable - Ajustable
	Anti-collage - Anti-adherencia		•
	Électrodes - Electrodo: ø mm		1,0 - 4,0
	Innesco arco - arc striking		LIFT
	Anti-collage - Anti-adherencia		•
	Slope Down		Réglable - Ajustable
Utilisation avec générateur - Uso con motogenerador		•	
Connexion de sortie - Conexiones en salida		Euro / DX 25 mmq	
Poids - Peso ≈		14,6 kg	
Dimensions - Dimensiones		555 x 276 x 425 mm	
Code - Código		242100	

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

 DE 15E - 3m (Tube - Boquilla 0,8mm) +  Fe 0,6/0,8mm +  2,7m (16 mmq) +  Gas 1,5m