

SCP 60/400

FR

ES

- CHARGEUR ET DÉMARREUR AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
- CARGADOR Y ARRANCADOR CON CONTROL ELECTRÓNICO



SCP 60/400

12 / 24V
5  800Ah



Chargeur de batterie et démarreur rapide professionnel commandé par microprocesseur.

- **«Safe Charge & Boost»**
Le système protège l'électronique montée dans les véhicules contre toutes interférences et surtensions qui pourraient être générées lors de la charge ou du démarrage rapide. (DIN 408399 niveau I d'émission des interférences).
- **Charge en plusieurs phases**
Les batteries sont chargées en appliquant des programmes à étapes multiples sophistiqués.
- **Floating**
Il peut rester branché à la batterie pendant une longue période de temps. Il maintient la batterie prête à l'emploi.
- **Réglage fin du courant**
Cela vous permet de charger de manière optimale les batteries de toutes les capacités (Ah).
- **Protection thermostatique à réarmement automatique**
- **Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits**
- **Pinces robustes**

Cargador de baterías y arrancador profesional controlado por un microprocesador.

- **“Safe Charge & Boost”**
Este sistema protege la electrónica instalada en los vehículos de posibles interferencias y sobretensiones que puedan generarse durante la carga o el arranque rápido, cumpliendo con la norma DIN 408399 de emisión de interferencias de nivel I.
- **Carga de múltiples etapas**
Las baterías se cargan aplicando sofisticados programas de carga en múltiples etapas.
- **Floating**
Puede permanecer conectado a la batería durante mucho tiempo. Las baterías están listas para usar en todo momento.
- **Regulación fin de la corriente**
Te permite cargar de manera excelente las baterías de todas las capacidades (Ah).
- **Protección termostática de rearme automático**
- **Protección contra la inversión de polaridad y corto-circuito**
- **Pinzas para uso industrial**



MicroPROCESSOR
INSIDE

BOOSTER
START ASSIST



12-24V




MADE IN SAN MARINO



SCP 60/400

Technologie - Tecnología	Electronic control
Tension d'alimentation - Tensión de red	1 ~ 230V 50/60 Hz
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	1,1 / 9 Kw
Tension de la batterie - Tensión batería	12 / 24V
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	5 ▲ 800Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, Ca/Ca, Start&Stop
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	(12) 3 ▲ 40 / (24V) 3 ▲ 30A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	(12 / 24V) 60 / 45A
Programmes de charge - Programas de carga	Standard Charge
Charge avec minuterie - Carga con temporizador	•
Safe charge & Boost	ON / OFF
Tension de charge - Tensión de carga	(12V) 14,8 / (24V) 29,6V
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating)
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	230A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	400A
Commande à distance - Comando a distancia	• (3,5m)
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•
Fusible dans le secondaire - Fusible en el secundario	50 + 80A
Longueur câbles - Longitud cables	2,0m
Dimensions - Dimensiones	350 x 400 x 280 mm
Poids - Peso ≈	18 kg
Code - Código	330400

Schéma de charge - Esquema de carga

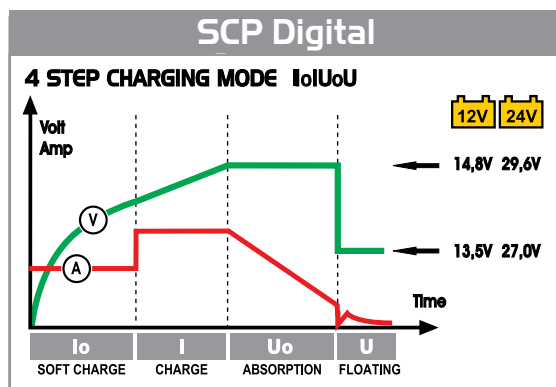

Optional:



CRSD
Chariot -Carro
010889

FUSE



SCP 60/400

fuse 50+80A

(10+10 pcs) 010296+010297



deca@decaweld.com - www.decaweld.com