

SCP 60/400

IT
EN

- CARICABATTERIE - AVVIATORE RAPIDO A CONTROLLO ELETTRONICO
- ELECTRONIC CONTROLLED BATTERY CHARGER - BOOSTER



SCP 60/400

12 / 24V
5 $\blacktriangle$ 800Ah



Caricabatterie ed avviatore rapido professionale, controllato da microprocessore.

- **“Safe Charge & Boost”:**
Il sistema protegge l’elettronica montata nei veicoli da eventuali interferenze e sovra-tensioni che potrebbero generarsi durante la carica o durante l’avviamento rapido.
(DIN 408399 emissione di interferenze livello I).
- **Carica a più fasi**
Le batterie vengono caricate applicando dei sofisticati programmi a più fasi.
- **Floating**
Può essere tenuto collegato alla batteria per un tempo prolungato. Mantiene la batteria pronta all’uso.
- **Regolazione fine della corrente.**
Ti consente di caricare in maniera ottimale le batterie di tutte le capacità (Ah).
- **Protezione termostatica a riarmo automatico**
- **Protezione contro le inversioni di polarità e corto circuiti**
- **Pinze Heavy Duty**

Professional microprocessor-controlled battery charger and starter.

- **“Safe Charge & Boost”:**
The system protects the electronic components on the vehicle against interference and overvoltage that may be created at the charging or quick starting procedures.
(DIN 408399 interference emission level I).
- **Multi step charging**
The batteries are charged by applying sophisticated multi-step programs.
- **Floating**
It can remain connected to the battery for a long time. Batteries are ready to use at all times.
- **Continuously adjustable charge current.**
It lets you charge optimally batteries of all capacities (Ah).
- **Overload protection with automatic reset**
- **Reverse polarity and short circuits protection**
- **Heavy duty clamps**



MicroPROCESSOR
INSIDE

BOOSTER
START ASSIST



12-24V




MADE IN SAN MARINO



SCP 60/400

Tecnologia - Technology	Electronic control
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 ~ 230V 50/60 Hz
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	1,1 / 9 kW
Tensione batteria - Battery voltage	12 / 24V
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max	5 ▲ 800Ah
Batterie compatibili - Compatible batteries	Pb: WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop
Corrente di carica media - Average charging current	(12) 3 ▲ 40 / (24V) 3 ▲ 30A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	(12 / 24V) 60 / 45A
Programmi di carica - Charging programs	Standard Charge
Carica con timer - Fast charging with timer	•
Safe charge & Boost	ON / OFF
Tensione di carica - Charging voltage	(12V) 14,8 / (24V) 29,6V
Mantenimento - Maintenance	U (Floating)
Corrente di avviamento - Boosting current 1V / EL	230A
Corrente di avviamento - Boosting current 0V (CC)	400A
Comando a distanza avviamento - Remote control boosting	• (3,5m)
Voltmetro / Amperometro - Voltmeter / Ammeter	•
Fusibile sul secondario - Fuse on secondary	50 + 80A
Lunghezza cavi - Cable length	2,0 m
Dimensioni - Dimensions	350 x 400 x 280 mm
Peso - Weight ≈	18 kg
Codice - Code	330400

Schema di ricarica - Charging scheme

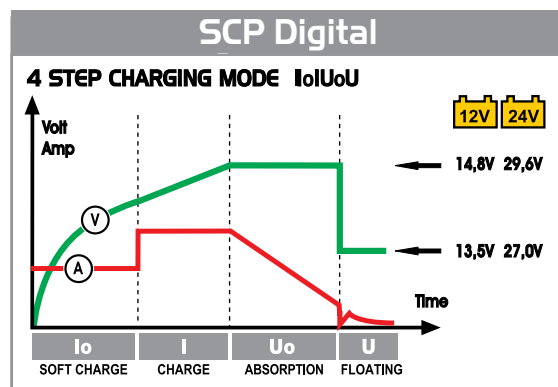

Optional:



CR28
Carrello - Trolley
010889

FUSE



SCP 60/400

fuse 50+80A

(10+10 pcs) 010296+010297

