

- CHARGEUR MULTIFONCTION - SUPPORET DE BATTERIE - ALIMENTATEUR
- CARGADORES DE BATERÍA MULTIFUNCIONAL - SOPORTE DE BATERÍA - ALIMENTADOR

Multilingua / Multilanguage



SD 120

12V
20 ▲ 2400Ah (230 V) / 20 ▲ 1200Ah (115V)



Diagnostic



Charge



Showroom



Change



Power supply

Unité d'alimentation stabilisée à technologie inverter contrôlée par microprocesseur, avec une sortie allant jusqu'à 120A en service continu.

Produit indispensable pour un usage quotidien dans les ateliers professionnels.

Le choix parfait pour :


- **Prise en charge de la batterie:** prend en charge la batterie des véhicules lors du diagnostic et du remaniement des unités de contrôle avec une tension de charge constante et sans aucun pic.
- **Chargeur de batterie évolué:** adapté aux batteries au plomb les plus modernes : WET, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop et batteries LFP (LiFePO4), pour la traction. Courbe de charge « I-U0 » avec maintien floating. Courbe de charge à plusieurs phases personnalisables. Égalisation et désulfatation des batteries.
- **Fonction Showroom:** maintient les batteries chargées dans les salons de voiture. La fonction « verrouillage » est présente pour éviter les utilisations abusives et le redémarrage automatique.
- **Fonction de change de batterie:** assure la distribution du courant pour protéger les paramètres de mémoire des véhicules.
- **Alimentation électrique polyvalente:** il est possible de régler à la fois le courant et la tension fournis.

Unidad de alimentación estabilizada con tecnología inverter controlada por microprocesador, con salida de hasta 120A en servicio continuo.

Producto imprescindible para el uso diario en talleres profesionales.

La elección perfecta para:

- **Soporte de batería:** apoya la batería del vehículo durante el diagnóstico y reasignación de ECU con un voltaje de carga constante y sin picos.
- **Cargador de baterías avanzado:** apto para las más modernas baterías de plomo: baterías WET, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop y LFP (LiFePO4), para tracción. Curva de carga «I-U0» con mantenimiento flotante. Curva de carga de varias etapas personalizable. Ecuilización y desulfatación de baterías.
- **Función showroom:** mantiene las baterías cargadas en los concesionarios de automóviles. Hay una función de "bloqueo" para evitar un uso inadecuado y un reinicio automático.
- **Función de cambio de batería:** asegura el suministro de energía para proteger la configuración de la memoria del vehículo.
- **Fuente de alimentación multiusos:** se puede ajustar tanto la corriente como el voltaje suministrado.



12V




MADE IN SAN MARINO


**SD 120**

Technologie - Tecnología	Electronic	
Tension d'alimentation - Tensión de red (Autosetting)	1 ~ 230V 50/60 Hz	1 ~ 115V 50/60 Hz
Puissance consommée - Consumo energía	2,1 Kw	1,1 Kw
Tensione nominale batteria - Battery nominal voltage	12V	
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	20 ▲ 2400Ah	20 ▲ 1200Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop, Lithium-LiFePO4, Deep Cycle	
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	2 ▲ 120A	2 ▲ 60A
Programmes de charge - Programas de carga	WET, AGM, GEL, Lithium, "Custom"	
Tensions de charge / Tensiones de carga	13,0 ▲ 15,0V	
Égalisation - Igualación	13,0 ▲ 15,8V	
Désulfatation / Desulfatación	13,0 ▲ 15,8V	
Charge personnalisée - Carga personalizada	•	
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating) + UaUe (Pulse)	
Alimentation support de batterie - Alimentador soporte de batería	120A @100% - 13,0 ▲ 15,0V	60 @100% - 13,0 ▲ 15,0V
Alimentation pour changement de batterie / Alimentador para cambio de batería	13V	
Alimentation pour showroom - Alimentador para showroom	120A @100% - 12,0 ▲ 15,0V	60A @100% - 12,0 ▲ 15,0V
Alimentateur stabilizzato - Stabilized - Alimentador	1 ▲ 120A @100% - 6,0 ▲ 16,0V	1 ▲ 60A @100% - 6,0 ▲ 16,0V
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•	
Haute efficacité - Alta eficiencia	PFC technology	
Calibration longueur des câbles - Calibración longitud de los cables.	8m max (25 mmq)	
Lecteur de carte SD - Lector de tarjeta SD.	•	
Port série pour imprimante - Puerto serie para impresora	COM1	
Connecteurs de câbles - Conectores de cables	Heavy Duty	
Dimensions - Dimensiones	351 x 352 x 103 mm	
Poids - Peso ≈	5,2 kg	
Configurations - Configuraciones	Code - Código	
SD120 + Cavi / Cables 2,0m	330700	
SD120 + Cavi / Cables 5,0m	330791	
SD120 + Cavi / Cables 5,0m + Carrello / Trolley	330760	

Schéma de charge - Esquema de carga

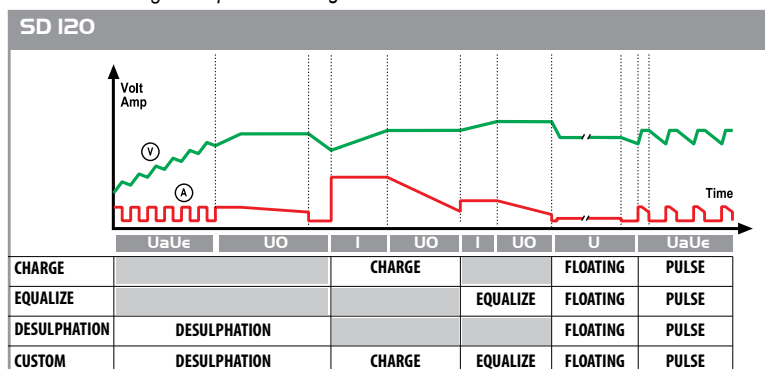

Optional:

Câble 5mt
Cable 5mt
011263Étagère murale
Estante de pared
011160Imprimante
Impresora
011037Support imprimante
011161