

- CHARGEUR MULTIFONCTION - SUPPORT DE BATTERIE - ALIMENTATEUR
- CARGADORES DE BATERÍA MULTIFUNCIONAL - SOPORTE DE BATERÍA - ALIMENTADOR

Multilingua / Multilanguage



## SD 30

12V  
2 600Ah



Diagnostic



Charge



Showroom



Change



Power supply

Unité d'alimentation stabilisée à technologie inverter contrôlée par microprocesseur, avec une sortie allant jusqu'à 30A en service continu.

Produit indispensable pour un usage quotidien dans les ateliers professionnels.

Le choix parfait pour :


- **Prise en charge de la batterie:** prend en charge la batterie des véhicules lors du diagnostic et du remaniement des unités de contrôle avec une tension de charge constante et sans aucun pic.
- **Chargeur de batterie évolué:** adapté aux batteries au plomb les plus modernes : WET, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop et batteries LFP (LiFePO4), pour la traction. Courbe de charge « I-U0 » avec maintien floating. Courbe de charge à plusieurs phases personnalisables. Égalisation et désulfatation des batteries.
- **Fonction Showroom:** maintient les batteries chargées dans les salons de voiture. La fonction « verrouillage » est présente pour éviter les utilisations abusives et le redémarrage automatique.
- **Fonction de change de batterie:** assure la distribution du courant pour protéger les paramètres de mémoire des véhicules.
- **Alimentation électrique polyvalente:** il est possible de régler à la fois le courant et la tension fournis.

Unidad de alimentación estabilizada con tecnología inverter controlada por microprocesador, con salida de hasta 30A en servicio continuo.

Producto imprescindible para el uso diario en talleres profesionales.

La elección perfecta para:

- **Soporte de batería:** apoya la batería del vehículo durante el diagnóstico y reasignación de ECU con un voltaje de carga constante y sin picos.
- **Cargador de baterías avanzado:** apto para las más modernas baterías de plomo: baterías WET, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop y LFP (LiFePO4), para tracción. Curva de carga «I-U0» con mantenimiento flotante. Curva de carga de varias etapas personalizable. Igualización y desulfatación de baterías.
- **Función showroom:** mantiene las baterías cargadas en los concesionarios de automóviles. Hay una función de "bloqueo" para evitar un uso inadecuado y un reinicio automático.
- **Función de cambio de batería:** asegura el suministro de energía para proteger la configuración de la memoria del vehículo.
- **Fuente de alimentación multiusos:** se puede ajustar tanto la corriente como el voltaje suministrado.



# 12V




MADE IN SAN MARINO

**SD 30**

|                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie - Tecnología                                                      | Electronic                                                                    |
| Tension d'alimentation - Tensión de red (Autosetting)                         | 1 ~ 230V 50/60 Hz                                                             |
| Puissance consommée - Consumo energía                                         | 0,6 Kw                                                                        |
| <b>Tension de la batterie - Tensión batería</b>                               | <b>12V</b>                                                                    |
| Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max                              | 2 ▲ 600Ah                                                                     |
| Batteries compatibles - Baterías compatibles                                  | Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop<br>Lithium: LiFePO4, Deep Cycle |
| Courant de charge moyen - Corriente de carga media                            | 0,2 ▲ 30A                                                                     |
| Programmes de charge - Programas de carga                                     | WET, AGM, GEL, Lithium, "Custom"                                              |
| Tensions de charge / Tensiones de carga                                       | 13,0 ▲ 15,0V                                                                  |
| Égalisation - Igualación                                                      | 13,0 ▲ 15,8V                                                                  |
| Désulfatation / Desulfatación                                                 | 13,0 ▲ 15,8V                                                                  |
| Charge personnalisée - Carga personalizada                                    | •                                                                             |
| Maintien de la charge - Mantenimiento                                         | U (Floating) + UaUe (Pulse)                                                   |
| Alimentation pour support de batterie<br>Alimentador para soporte de batería  | 30A @100% - 12,0 ▲ 15,0V                                                      |
| Alimentation pour changement de batterie / Alimentador para cambio de batería | 13,0V                                                                         |
| Alimentation pour showroom - Alimentador para showroom                        | 30A @100% - 12,0 ▲ 15,0V                                                      |
| Alimentateur stabilizzato - Stabilized - Alimentador                          | 1 ▲ 30A @100% - 6,0 ▲ 16,0V                                                   |
| Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro                            | •                                                                             |
| Haute efficacité - Alta eficiencia                                            | PFC                                                                           |
| Calibration longueur des câbles - Calibración longitud de los cables.         | 5m max (16 mmq)                                                               |
| Lecteur de carte SD - Lector de tarjeta SD.                                   | •                                                                             |
| Longueur câbles - Longitud cables                                             | 2,0m                                                                          |
| Dimensions - Dimensiones                                                      | 265 x 263 x 100 mm                                                            |
| Poids - Peso ≈                                                                | 3,2 kg                                                                        |
| <b>Code - Código</b>                                                          | <b>330800</b>                                                                 |

Schéma de charge - Esquema de carga

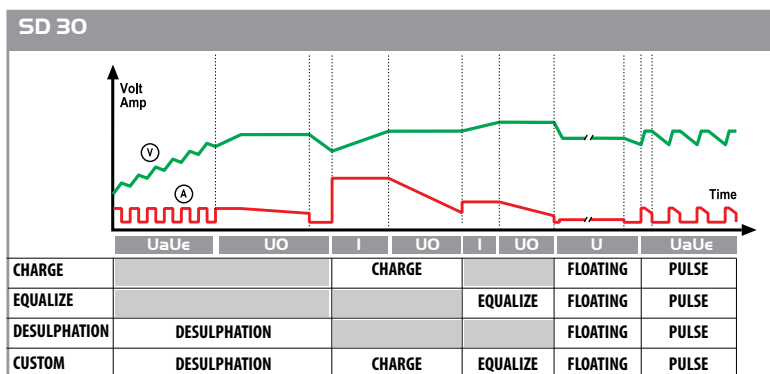

Optional:

CRSD  
Chariot  
Carro  
**011096**Câble 5mt  
Cable 5mt  
**011234**Étagère murale  
Estante de pared  
**011160**