

- CARICABATTERIE - MANTENITORI
- BATTERY CHARGERS - MAINTAINERS



| SM 608           | SM C36           | SM C70T          | SM C8            |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6V               | 12V              | 12V              | 12V              |
| 1,2 ▲ 35 (100)Ah | 1,2 ▲ 75 (120)Ah | 14 ▲ 150 (225)Ah | 1,2 ▲ 35 (100)Ah |



Caricabatterie automatici, con programma per la carica di mantenimento (carica ad impulsi).

- **Carica a più fasi**  
Le batterie vengono caricate applicando sofisticati programmi a più fasi.
- **Alta efficienza**  
La caratteristica di carica "I-U" (corrente costante - tensione costante) minimizza il tempo di ricarica della batteria.
- **Funzione mantenimento "Pulse Maintenance"**  
Possono essere tenuti collegati alla batteria per un tempo prolungato.  
Mantengono la batteria pronta all'uso attraverso la carica ad impulsi.
- **Sicurezza garantita**  
Progettati per proteggere l'elettronica dei veicoli. Non creano scintille; sono protetti contro le inversioni di polarità ed i corti circuiti.

Automatic battery chargers with program for charge conservation (pulse charge).

- **Multi step charging**  
The batteries are charged by applying sophisticated multi-step programs.
- **High efficiency**  
"I-U" Charging characteristic (constant current - constant voltage) minimises battery charging time.
- **"Pulse Maintenance" function**  
They can remain connected to the battery for a long time.  
They keep the battery ready for use through the pulse charge.
- **Safety guaranteed**  
Designed to protect vehicle electronics. Non-sparking.  
Reverse polarity protected and short-circuit proof.



# 6-12V



MADE IN SAN MARINO



|                                                                                 | SM 608                                              | SM C8             | SM C36                                                  | SM C70T                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tecnologia - Technology                                                         | Electronic                                          |                   |                                                         |                                          |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                                       | 1 ~ 230V 50/60 Hz                                   |                   |                                                         |                                          |
| Potenza assorbita - Absorbed power                                              | 8W                                                  | 14W               | 60W                                                     | 120W                                     |
| <b>Tensione batteria - Battery voltage</b>                                      | <b>6V</b>                                           | <b>12V</b>        | <b>12V</b>                                              | <b>12V</b>                               |
| Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max (Maintenance)                   | 1,2 ▲ 35 (100)Ah                                    | 1,2 ▲ 35 (100) Ah | 1,2 ▲ 75 (120) Ah                                       | 14 ▲ 150 (225) Ah                        |
| Batterie compatibili - Compatible batteries                                     | Pb: WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop     |                   |                                                         |                                          |
| Corrente di carica media - Average charging current                             | 0,8A                                                | 0,8A              | 0,8 / 3,6A                                              | 7A                                       |
| Programmi di carica - Charging programs                                         | Moto - Bike                                         |                   | Moto - Bike<br>Auto - Car<br>Freddo - Cold<br>AGM power | Auto - Car<br>Freddo - Cold<br>AGM power |
| Tensione di carica - Charging voltage                                           | 7,2V                                                | 14,4V             | 14,4 / 14,7V                                            | 14,4 / 14,7V                             |
| Equalizzazione - Equalize                                                       | -                                                   |                   |                                                         | 15,8V                                    |
| Mantenimento - Maintenance                                                      | Pulse                                               |                   |                                                         | Floating + Pulse                         |
| Alimentatore / Back Up - Power supply / Back Up                                 | -                                                   |                   |                                                         | 7A - 13,6V                               |
| <b>Test:</b> batteria; avviamento; alternatore<br>battery; cranking; alternator | -                                                   |                   |                                                         | •                                        |
| Lunghezza cavi - Cable length                                                   | 1,6 m                                               |                   |                                                         |                                          |
| Grado protezione - Degree of protection                                         | IP 65 (spruzzi acqua, polvere - Water splash, dust) |                   |                                                         |                                          |
| Dimensioni - Dimensions                                                         | 157 x 64 x 30 mm                                    |                   | 202 x 90 x 45 mm                                        |                                          |
| Peso - Weight ≈                                                                 | 0,36 kg                                             |                   | 0,55 kg                                                 | 0,65 kg                                  |
| <b>Codice - Code</b>                                                            | <b>300100</b>                                       | <b>301800</b>     | <b>301400</b>                                           | <b>302500</b>                            |

Accessori in dotazione - *Supplied accessories:*



## SM 608 , SM C8

Adattatore per batterie moto (occhielli d.6 mm).

Adaptor for motorcycle battery (eyelets d.6 mm).



Schema di ricarica - *Charging scheme*

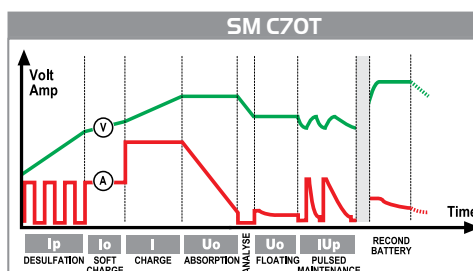

Optional:

## SM C70T

Adattatore per batterie moto (occhielli d.6 mm).

Adaptor for motorcycle battery (eyelets d.6 mm)

**010136**



## SM C70T

Cavo con spinotto accendisigari

Cable with car lighter plug

**010135**

