

• SPOT WELDER - DENT PULLER

Carrosserie
Carrocería
Menuiserie légère
Carpintería ligera

8000A

SYNERGIC

PULSE
GALVANISED STEEL

SureSpot
Automatic
Compensation



Système de soudage par résistance et de redressage de tôles.

Extrêmement puissant et simple à utiliser.

- Le contrôle électronique rend la programmation très simple. En mode SINERGIE, il suffit d'indiquer l'épaisseur du métal. En mode MANUEL, il est possible de sélectionner le temps et le courant de soudage.
- La pince à pointes pneumatique et le pistolet Dent Puller sont toujours prêts à l'emploi.
- Le pistolet Dent Puller permet : le pointage d'un seul côté, le soudage de rivets et de rondelles, ainsi que le redressage de tôles avec le marteau inertiel.



Sistema de soldadura por resistencia y desabollado de chapas.

Extremadamente potente y sencillo de utilizar.

- El control electrónico hace que la programación sea muy sencilla. En modo SINÉRGICO, solo es necesario indicar el grosor del metal. En modo MANUAL, se pueden seleccionar el tiempo y la corriente de soldadura.
- "La pistola de soldadura neumática y la pistola Dent Puller están siempre listas para usar.
- La pistola Dent Puller permite: la puntadura de un solo lado, la soldadura de remaches y arandelas, así como el enderezado de chapas con el martillo inercial.

Fourni avec chariot avec bras, complet avec:

incluido carro con brazos completo con:

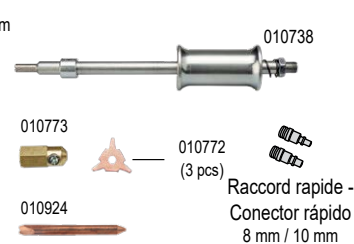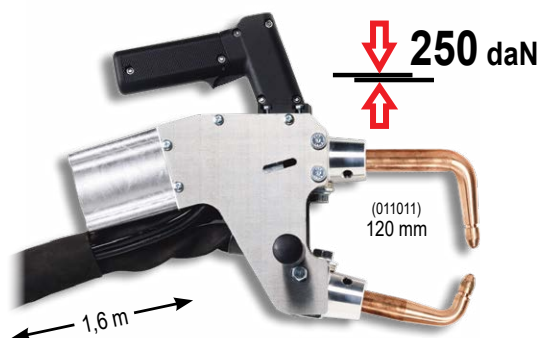



MADE IN SAN MARINO



SW 100 LAB

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	1 ~ 400V
Puissance consommée - Consumo energía: 50% / Max	11,2 kW - 47,0 kW
Fusible - Fusible	32A (D)
Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)	200-8000A
Tension à vide - Tensión en vacío	0,8 - 10,1V in 99 steps
Capacité de soudage - Capacidad de soldadura	3 + 3 mm
Points/heure - Puntos/hora 0,8 + 0,8 mm	600
Points/heure - Puntos/hora 3 + 3 mm	75
Métaux soudables - Metales soldables	Acier - Acero Inox - Acero inoxidable Acier galvanisé - Cincado AHSS
Réducteur de pression - Reductor de presión	•
Réglage synergique - Regulación sinérgic	•
Soudage pulsé - Soldadura pulsada	•
Sure Spot	•
Transformateur en cuivre - Transformador de cobre	•
Pistolet à goujons - Pistola de espárrago	•
Refroidissement des bras - Enfriamiento de brazos	Optional
Protection thermostatique - Protección termostática	•
Poids - Peso ≈	85 kg
Dimensions - Dimensiones	725 x 650 x 1060 mm
Code - Código	276600

Fonctionnalités

- **RÉGLAGE SYNERGIQUE.** Elle règle automatiquement les paramètres de soudage en fonction de l'outil sélectionné et de l'épaisseur de la pièce à travailler. Il est possible d'ajuster le temps et le courant de soudage.
- Tableau des paramètres de soudage
- **Fonction SPOT PULSE.** Soudage par point unique ou soudage par point unique pulsé pour des tôles à haut seuil d'écoulement et des tôles galvanisées.
- **Fonction SURE-SPOT :** La compensation automatique du point garantit l'uniformité de tous les points de soudure, améliorant la qualité globale des joints.
- **Pistolet Dent Puller** Pour le soudage par points d'un seul côté et pour le débosselage et le redressement d'éléments de carrosserie de faible épaisseur.

Características

- **REGULACIÓN SINÉRGICA.** Ajusta automáticamente los parámetros de soldadura según la herramienta seleccionada y el grosor de la pieza de trabajo. Es posible ajustar el tiempo y la corriente de soldadura.
- Tabla de parámetros de soldadura
- **Función PULSE SPOT.** Soldadura por punto único o soldadura por punto único pulsada para chapas de alta resistencia y chapas galvanizadas.
- **Función SURE-SPOT:** La compensación automática del punto garantiza la uniformidad de todos los puntos de soldadura, mejorando la calidad general de las uniones.
- **Pistola Dent Puller.** Para puntadura de un solo lado y para la reparación de abolladuras y el enderezado de elementos de carrocería con un grosor delgado.

Accessoires optionnels - Accesorios opcionales

