


• DENT PULLER

Carrosserie
Carrocería

3200A

4500A

ACIER
ACERO




SW 18 / 28 avec respectivement une puissance de 3200 et 4500A sont idéales pour la réparation des bosses et le redressement des tôles minces (capots, portières, ciels, etc.). Elles offrent différentes fonctions pour de nombreuses utilisations de la carrosserie.

- La faible consommation d'énergie lui permet de fonctionner avec une alimentation 230V.
- Facile à utiliser: le réglage du temps et de la puissance (SW28) est indiqué dans un tableau d'aide.

Los SW 18 / 28 con una potencia de 3200 y 4500 A respectivamente son ideales para reparar abolladuras y enderezar chapas finas (capós, puertas, techos, etc.).

Ofrecen diferentes funciones para muchos usos de la carrocería.

- El bajo consumo energético le permite funcionar con una fuente de alimentación de 230V.
- Fácil de usar: la configuración del tiempo y la potencia (SW28) se indica en una tabla de ayuda.





MADE IN SAN MARINO



	SW 18 LAB	SW 28 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	1 ~ 220/240V	1 ~ 230V
Potenza assorbita - Absorbed power: 50% / Max	1,5 / 3 kW	2,7 / 4 kW
Fusible - Fusible	16A	
Champ de réglage - Campo de regulación (I2 MAX)	3200A	4500A
Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)	1600A	400-2800A
Tension à vide - Tensión en vacío	5,8V	2,4 - 7,4V in 50 steps
Métaux soudables - Metales soldables	Acier - Acero	
	Inox - Acero inoxydable	
	Acier galvanisé - Cincado	
Réglage du temps de soudage - Ajuste del tiempo de soldadura		•
Réglage puissance de soudage - Ajuste de potencia de soldadura	-	•
Soudage par point unique - Soldadura de un solo punto		•
Soudage par point unique pulsée - Soldadura de un solo punto pulsado	-	•
Soudage en continu - Soldadura continua	-	•
Électrodes chauffe-tôles - Electrodo de calentamiento de chapa		•
Quick link pour changement d'outil - Quick link para cambio herramienta		•
Tableau des paramètres de soudage - Tabla de parámetros de soldadura		•
Câble de pistolet - Cable de pistola	2,0m 50 mmq	2,4m 70 mmq
Câble de masse - Cable de masa	1,6m 50 mmq	1,6m 70 mmq
Transformateur en cuivre - Transformador de cobre	-	•
Protection thermostatique - Protección termostática		•
Poids - Peso ≈	16,6 kg	20 kg
Dimensions - Dimensiones	315 x 186 x 258 mm	
Code - Código	273000	270600

Accessoires fournis:


Accesorios suministrados:

**Fonctionnalités**


- **Pistolet avec amorçage a contact:** par simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.

Características

- **Pistola con encendido por contacto:** por simple contacto entre la herramienta y la pieza a enderezar.

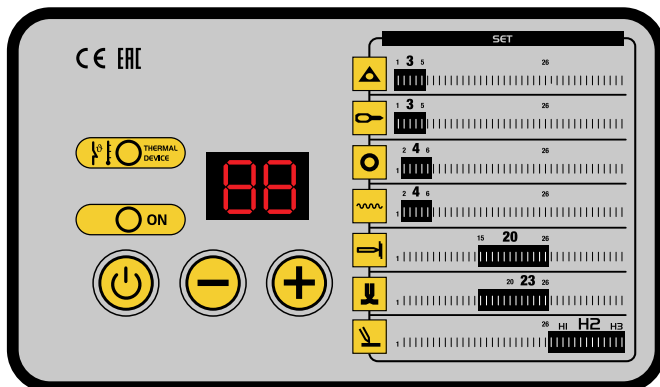

SW 18 LAB

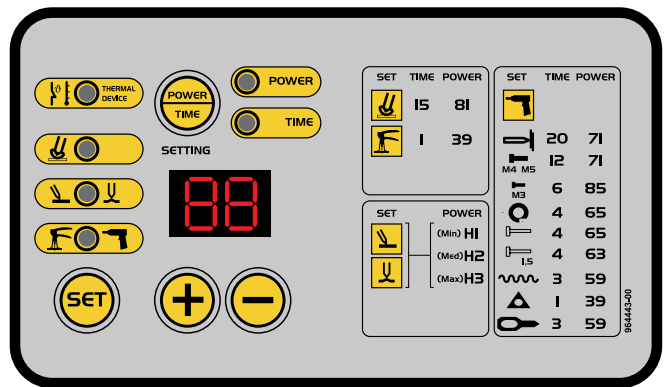

SW 28 LAB

