


• DENT PULLER

Carrosserie
Carrocería

4500A

**ACIER
ACERO**

**2 Pistolets
2 Pistolas**




SW 58 avec une puissance de 4500A est idéale pour la réparation des bosses et le redressement des tôles minces (capots, portières, ciels, etc.). Elle offre différentes fonctions pour de nombreuses utilisations de la carrosserie.

- La faible consommation d'énergie lui permet de fonctionner avec une alimentation 230V.
- Facile à utiliser : le réglage du temps et de la puissance est indiqué dans un tableau d'aide.
- Confort de travail maximal avec deux pistolets avec différents réglages : pistolet avec déclencheur à contact et pistolet avec gachette.

SW 58 con una potencia de 4500A es ideal para reparar abolladuras y enderezar chapas finas (capós, puertas, techos, etc.).

Ofrece diferentes funciones para muchos usos de la carrocería.

- El bajo consumo energético le permite funcionar con una fuente de alimentación de 230V.
- Fácil de utilizar: la configuración de tiempo y potencia se indica en una tabla de ayuda.
- Máximo confort de trabajo con dos pistolas con diferentes ajustes, cebado automático: mediante contacto entre la herramienta y la pieza a enderezar; cebado manual: presionando sobre el gatillo de la pistola.






MADE IN SAN MARINO



	SW 58 LAB	SW 58 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	1 ~ 230V	1 ~ 400V
Potenza assorbita - Absorbed power 50% / Max	2,7 / 4 kW	
Fusible - Fusible	16A	
Champ de réglage - Campo de regulación (I2 Max)	4500A	
Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)	400-2800A	
Tension à vide - Tensión en vacío	2,4 - 7,4V in 50 steps	
Métaux soudables - Metales soldables	Acier - Acero	
	Inox - Acero inoxydable	
	Acier galvanisé - Cincado	
Réglage du temps de soudage - Ajuste del tiempo de soldadura	•	
Réglage puissance de soudage - Ajuste de potencia de soldadura	•	
Soudage par point unique - Soldadura de un solo punto	•	
Soudage par point unique pulsée - Soldadura de un solo punto pulsado	•	
Soudage en continu - Soldadura continua	•	
Électrodes chauffe-tôles - Electrodo de calentamiento de chapa	•	
Quick link pour changement d'outil - Quick link para cambio herramienta	•	
Tableau des paramètres de soudage - Tabla de parámetros de soldadura	•	
Câble pistolet a contact a contatto - Cable pistola por contacto	3,0m 50 mmq	
Câble pistolet avec gâchette - Cable pistola con gatillo	2,4m 70 mmq	
Câble de masse - Cable de masa	1,6m 70 mmq	
Transformateur en cuivre - Transformador de cobre	•	
Protection thermostatique - Protección termostática	•	
Poids - Peso ≈	21 kg	
Dimensions - Dimensiones	315 x 186 x 258 mm	
Code - Código	274100	274200

Accessoires fournis:

Accesorios suministrados:

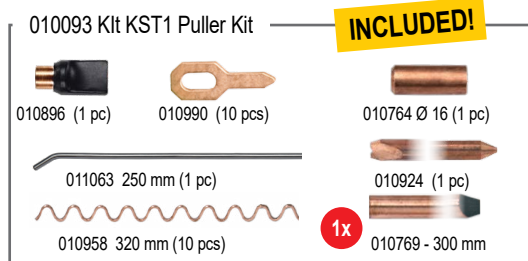**Fonctionnalités**

- **Pistolet avec amorçage a contact:** par simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.
- **Pistolet à gâchette:** le point de soudure est contrôlé par la gâchette.

Características

- **Pistola con encendido por contacto:** por simple contacto entre la herramienta y la pieza a enderezar.
- **Pistola con gatillo:** el punto de soldadura es controlado por el gatillo.

