



• DENT PULLER

Autoriparazioni
Collision repair

4500A

**2 Pistole
2 Guns**

**ACCIAIO
STEEL**

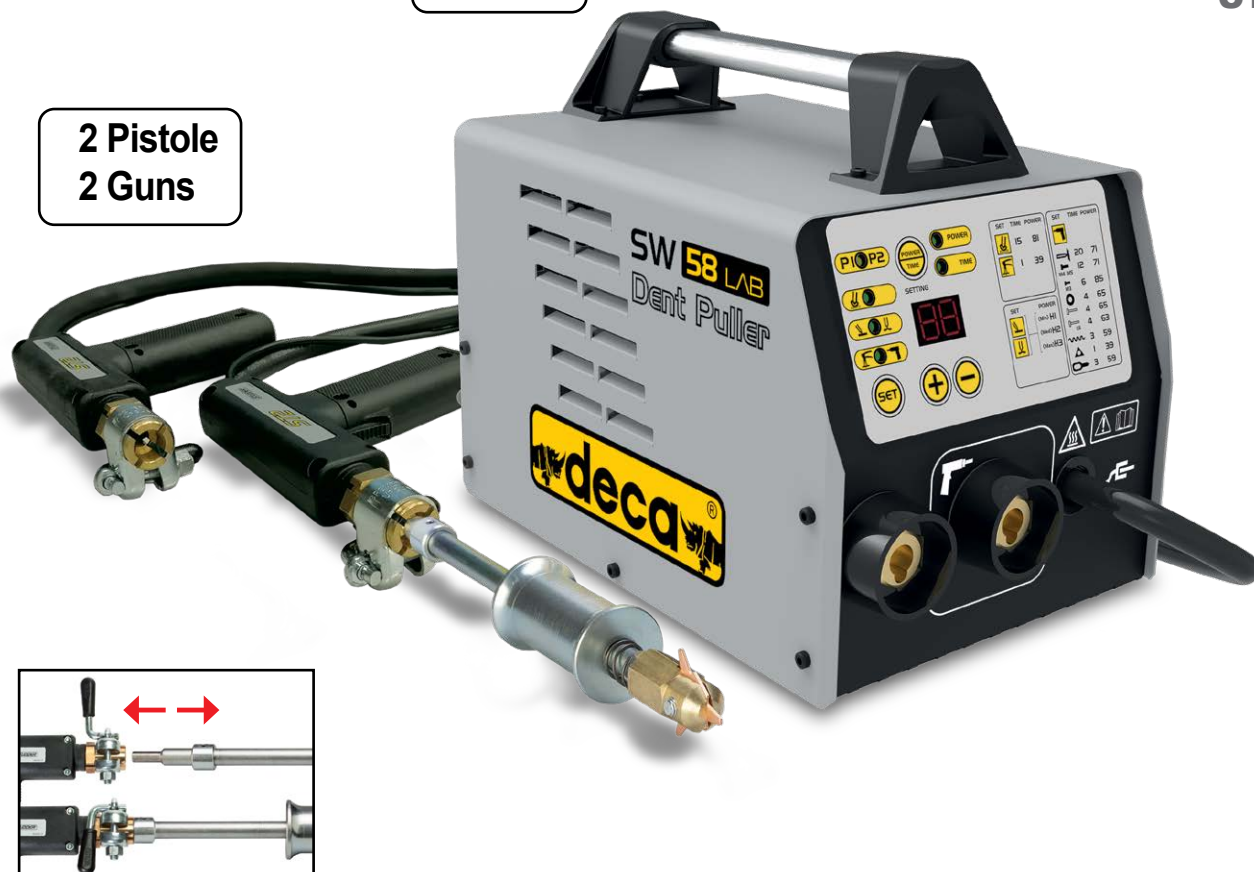


SW 58 con una potenza di 4500A è l'ideale per la riparazione di ammaccature e la raddrizzatura di lamiere sottili (cofani, portiere, cieli, ecc.). Offre differenti funzioni per tanti utilizzi della carrozzeria.

- Il basso consumo di energia gli consente di funzionare con una alimentazione a 230V o 400V a seconda del modello.
- Facile da usare: la regolazione del tempo e della potenza è indicata in una tabella di aiuto.
- Massima comodità di lavoro con due pistole con differenti regolazioni: pistola con innesco a contatto e pistola con grilletto.

SW 58 with a maximum output of 4500A is the ideal product for dent pulling and straightening out low-thickness components (bonnets, doors, roof panels, etc.) It offers different functions for many uses on carbody repair.

- With a low power consumption, it operates effectively on a 230V or 400V, power supply depending of teh model.
- Easy to use: time and power settings are indicated in a help table.
- Maximum working comfort with two guns with different settings: contact gun and gun with trigger.





MADE IN SAN MARINO




	SW 58 LAB	SW 58 LAB
Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz	1 ~ 230V	1 ~ 400V
Potenza assorbita - Absorbed power 50% / Max	2,7 / 4 kW	
Fusibile - Fuse	16A	
Campo di regolazione - Welding current (I2 Max)	4500A	
Campo di regolazione - Welding current (I RMS)	400-2800A	
Tensione a vuoto - Open circuit voltage	2,4 - 7,4V in 50 steps	
Metalli saldabili - Weldable Metals	Acciaio - Steel	
	Inox - Stainless steel	
	Zincato - Galvanized	
Regolazione tempo puntatura - Spot time setting	•	
Regolazione potenza puntatura - Spot power setting	•	
Saldatura punto singolo - Single spot welding	•	
Saldatura punto singolo pulsato - Pulse single spot welding	•	
Saldatura in continuo - Continuous spot welding	•	
Elettrodo scalda lamiera - Carbon heating electrode	•	
Attacco rapido per cambio utensili - Quick link for fast tool changing	•	
Tabella parametri di saldatura - Welding parameter chart	•	
Cavo pistola a contatto - Contact-gun cable	3,0m 50 mmq	
Cavo pistola a grilletto - Trigger-gun cable	2,4m 70 mmq	
Cavo massa - Earth cable	1,6m 70 mmq	
Trasformatore in Rame - Copper Transformer	•	
Protezione termostatica - Thermostatic Protection	•	
Peso - Weight ≈	21 kg	
Dimensioni - Dimensions	315 x 186 x 258 mm	
Codice - Code	274100	274200

Accessori in dotazione - Supplied accessories:



010093 KST1 Kit Tiro - Puller Kit

INCLUDED!

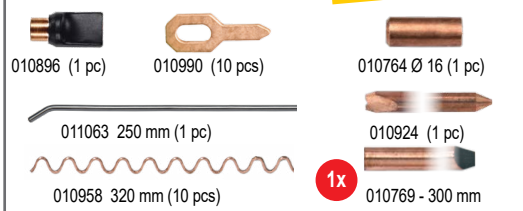


Funzioni

- Pistola con innesco a contatto:** il punto di saldatura si genera appena l'utensile è a contatto con il pezzo da raddrizzare.
- Pistola con grilletto:** il punto di saldatura è comandato attraverso il grilletto.

Features

- Contact gun:** the welding point is generated as soon as the tool is in contact with the piece to be straightened.
- Gun with trigger:** the welding point is controlled through the trigger.

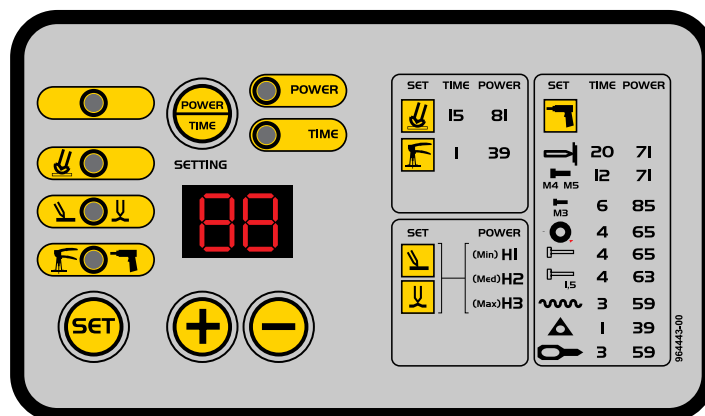

deca@decaweld.com - www.decaweld.com